

創造力有限公司（宏麟自動控制器材 www.creativity.com.tw）
地址：22045 新北市板橋區懷德街201巷22號3樓
電話：(02) 82572790　傳真：(02) 82572813


SHB、SHD 22mm系列

SHAN HO

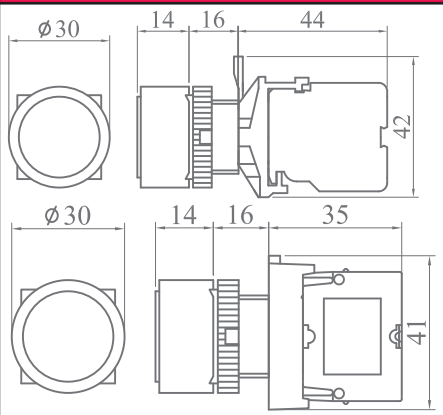

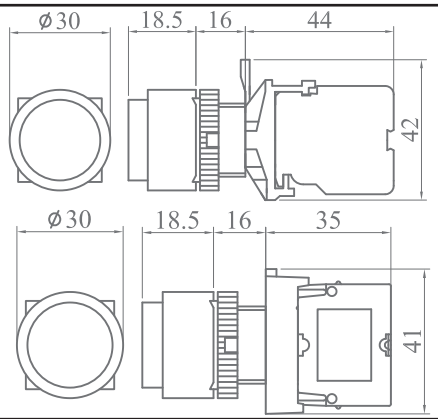
RoHS 信號燈

品名型號	尺寸	規格
 SHDP-228 經濟型信號燈		DC/AC 12V 110V 24V 220V 顏色：紅 黃 綠 藍 白
 SHDP-228S 閃光信號燈		

RoHS 蜂鳴器

品名型號	尺寸	電壓　顏色
 SHDZ-221L 閃光蜂鳴器	 備註: 蜂鳴器為間斷聲 10CM/80分貝， 電流為15~20mA	DC/AC 12V 110V 24V 220V 顏色：紅
 SHDZ-221 蜂鳴器		DC/AC 12V 110V 24V 220V

RoHS 按鈕開關

品名型號	尺寸	電壓　顏色
 SH□B-221 平形按鈕		顏色：紅 黃 綠 藍 白 黑 接點基本型式: 1A或1B 1A+1B 1A1B 2A或2B 1A1B+1A1B *其他搭配方式可由客戶指定 1A:常開接點 1B:常閉接點
 SH□B-223 凸出按鈕		顏色：紅 黃 綠 藍 白 黑 接點基本型式: 1A或1B 1A+1B 1A1B 2A或2B 1A1B+1A1B *其他搭配方式可由客戶指定 1A:常開接點 1B:常閉接點

氖燈　LED燈　白熱燈

創造力有限公司（宏麟自動控制器材 www.creativity.com.tw）
地址：22045 新北市板橋區懷德街201巷22號3樓
電話：(02) 82572790　傳真：(02) 82572813

特性表

項目 \ 種類		信號燈	按鈕	照光按鈕	連鎖式	切替	照光切替	附鎖
操作速度	機械	——	Max 60次/分鐘		30次/分鐘	30次/分鐘		30次/分鐘
	電氣	——	30次/分鐘					
耐電壓	同極端子之間	AC 2500VAC 50/60Hz 1分鐘						
	端子及接地之間	AC 2500VAC 50/60Hz 1分鐘						
絕緣阻抗		100MΩ以上(DC500V)						
振動	誤動作	10~55Hz 複振幅1.5mm						
衝擊	耐久性	1000m/S²	1000m/S²	1000m/S²	1000m/S²	1000m/S²	1000m/S²	1000m/S²
	誤動作	Max300m/S²	Max300m/S²	Max300m/S²	Max300m/S²	Max300m/S²	Max300m/S²	Max300m/S²
壽命	機械	——	500萬回以上	500萬回以上	50萬回以上	50萬回以上	10萬回以上	50萬回以上
	電氣	——	50萬回以上	50萬回以上	50萬回以上	50萬回以上	10萬回以上	50萬回以上
使用溫度		-25℃~55℃	-25℃~70℃	-25℃~55℃	-25℃~70℃	-25℃~70℃	-25℃~55℃	-25℃~70℃
保存溫度		-40℃~70℃						
濕度		35~85%RH(最大)						
保護等級		IP65						

接點額定值

接點格式	SHB	SHD
接點容量	600VAC 6A 250VDC 1A	250VAC 5A 500VAC 2A 24VDC 2A 110VDC 0.6A
接觸阻抗	初期值 50mΩ以下	初期值 50mΩ以下
耐電壓	AC 2500VAC 50/60Hz 1分鐘	
絕緣阻抗	100MΩ以上(DC500V)	

燈泡額定值

LED燈泡			白熱燈泡			氖燈		
定格電壓	定格電流	使用電壓	定格電壓	定格電流	使用電壓	定格電壓	定格電流	使用電壓
AC/DC 6V	20mA	AC/DC 6V±5%	AC/DC 12V	90mA	AC/DC 12V±5%	AC/DC 110V	0.1mA	AC/DC 110V±5%
AC/DC 12V	20mA	AC/DC 12V±5%	AC/DC 30V	45mA	AC/DC 24V±5%	AC/DC 220V	0.1mA	AC/DC 220V±5%
AC/DC 24V	20mA	AC/DC 24V±5%				AC/DC 380V	0.1mA	AC/DC 380V±5%
AC/DC 110V	2mA	AC/DC 110V±5%						
AC/DC 220V	2mA	AC/DC 220V±5%						

創造力有限公司（宏麟自動控制器材 www.creativity.com.tw）
地址：22045 新北市板橋區懷德街201巷22號3樓
電話：(02) 82572790　傳真：(02) 82572813

SHAN HO

SHB組裝方法:

燈泡種類

		
LED燈 AC/DC 6V 12V 24V 110V 220V	白熱燈 AC/DC 6V 12V 24V	氖燈 AC 110V 220V 380V




1. 將頭部凹槽處對準接點座上部
2. 將接點座壓入頭部到底




1. 將接點下部卡榫放入接點座凹槽中
2. 將接點上部往前壓，使上部卡榫卡入接點座卡槽

接點、接點座拆卸:









1. 以一字起字插入接點溝槽
2. 將一字起子下壓，使接點上部卡榫離開接點座卡槽
3. 將接點上提，使下部卡榫離開接點座凹槽




1. 以一字起字插入接點座
2. 將一字起子下壓，使接點座卡稍離開頭部
3. 將接點座後拉脫離頭部

B 接點樣式

A接點	B接點	1A1B接點	2A接點	S-9燈座
				
				

SHD組裝方法:

			
	LED燈 AC/DC 6V 12V 24V 110V 220V	白熱燈 AC/DC 6V 12V 24V	氖燈 AC 110V 220V 380V




1. 將頭部凹槽處對準接點座上部
2. 將接點座壓入頭部到底




1. 將接點對準接點座卡榫處
2. 將接點壓入接點座到底

接點、接點座拆卸:








1. 以一字起字插入接點溝槽
2. 將一字起子下壓，使接點卡榫離開接點座
3. 將接點後拉下壓脫離接點座



1. 以一字起字插入接點座
2. 將一字起子下壓，使接點座卡稍離開頭部
3. 將接點座後拉脫離頭部

D 接點樣式












A接點	B接點	1A1B接點	LED燈座	
				
				雙層連接式

LED燈
DC 6V~30V 15mA
AC 80V~120V 15mA
180V~240V 15mA

創造力有限公司（宏麟自動控制器材 www.creativity.com.tw）
地址：22045 新北市板橋區懷德街201巷22號3樓
電話：(02) 82572790　傳真：(02) 82572813

SHAN HO

相關配件 RoHS

 SHA-01 鎖緊道具	 SHA-02 燈泡更換道具	 SHA-03 急停指示牌	
 SHD-01 保護蓋		 SHD-07 22-30轉換圈	
 SHD-02 保護蓋		 SHD-08 22-30轉換圈	
 SHD-03 保護蓋		 SHD-09 22-30轉換圈	
 SHD-04 保護蓋		 SHD-10 22-25轉換圈	
 SHD-05 回止金具		 SHD-11 平面型固定鐵	
 SHD-06-10 Ø22銘牌			

22銘牌字列

01	1-0-2	06	RESET	11	LOCAL-REMOTE	16	切入
02	運轉	07	自動	12	手動	17	正轉
03	逆轉	08	手動-自動	13	手動-停止-自動	18	NO
04	OFF	09	UP	14	STOP	19	START
05	OFF-NO	10	ON-OFF-ON	15	電源		