
∅16mm 附鎖開關 SHFK

SHFK — 16 — 1 — R — 3 — 1 — 2 — 5

- SHFK：型號
- 16：孔徑
- 1：操作形狀
  - 1—圓形
  - 2—方形
  - 3-長方形
- R：手把顏色
  - R-紅
  - G-綠
  - B-黑
- 3：動作方式
  - 1-2段90 手動復歸
  - 2-2段80 自動復歸
  - 3-3段180 手動復歸
  - 4-3段170 左自動復歸
  - 5-3段170 右自動復歸
  - 6-3段160 雙自動復歸
- 1：接點種類
  - 1-2段1A1B
  - 2-2段2A2B
  - 3-2段3A3B
  - 4-3段左1A1B 右1A1B
  - 5-中間加1A1B
- 2：鎖匙動作
  - 1-可抽出
  - 2-不可抽出
- 5：保護程度
  - 0-IP40
  - 5-IP65

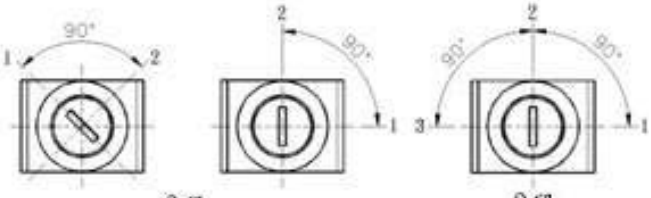

2段　　3段

性能


絕緣阻抗	100MΩ以上(DC500V)	
耐電壓	端子及接地之間2500VAC	
	不同極端子之間1500VAC	
	同極端子之間1000VAC	
振動	5~55HZ波幅1.0mmP-P	
衝擊	100m/sec²(約10G)	
使用溫度	-25~+55℃(避免結冰)	
保存溫度	-30~+80℃	
濕度	45~85%RH	
開關頻率	1800次-1小時	
機械壽命	100000次	
電氣壽命	100000次	
保護程度	IP40	IP65

接點規格

操作電壓			30V	125V	250V
操作電流	AC 50/60HZ	電阻負載		3A	2A
		電感負載		2A	1.5A
	DC	電阻負載	2A	0.4A	
		電感負載	1A	0.2A	
接觸阻抗初期		50mΩ			

SHFK-161






CE 認證

SHFK-162






CE 認證

SHFK-163






CE 認證

本系列開關為三段可拆組式開關，分為上座、接點架、接點座、三部份。


拆解時:

拆解時以手壓或接點座拆卸器依接點架上之 ▶PUSH◀ 標示，將左右二端同時間內壓即可將上座與接點架分離。以“－“字起子將接點架卡住接點座之部位翹起，即可將接點座脫離接點架。

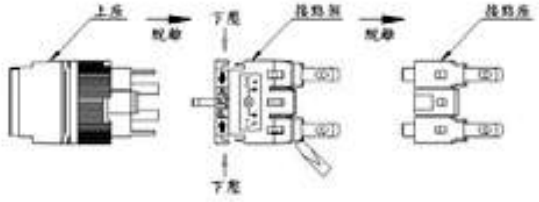



組合時:

將接點座二端之凸塊，對準接點架二端長方形固定孔推入即可將接點座與接點架組合。然後再將接點架上凸出之白色凸塊，對準上座內之白色塊，將接點架推入，即可組合接點架與上座。

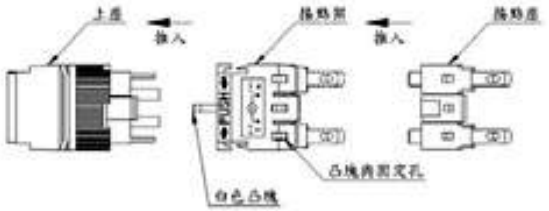


●使用者安裝之分解圖如下

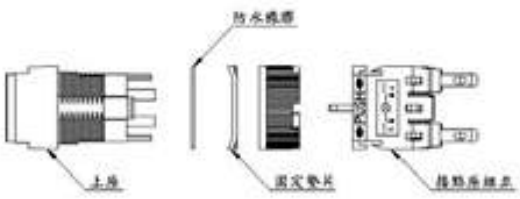




接點前視圖

●指示燈與照光式按鈕的電源端子在中間。其排列方向與其它的接點端子成90




●更換燈殼時，以“－“字起子自燈殼的缺口處撬開。




●更換銘牌時，可在取下燈殼後，自燈殼內取下名牌




各型式開孔尺寸:




(方形、圓形)信號燈、照光、非照光式按鈕、押扣開關




(長方形)信號燈、照光、非照光式按鈕、押扣開關




保護蓋



(方形、圓形)切替、附鎖開關



(長方形)切替、附鎖開關

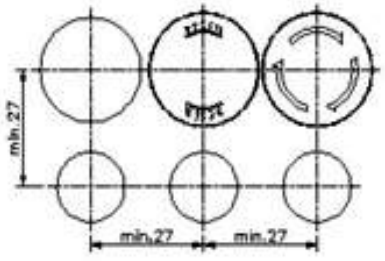

連鎖式、大頭按鈕開關