SCR-50 SCRS-50 閃光警示燈




- 多層式設計，具有各別警示作用。
- 四角燈殼設計，透光度大，光域廣，警示效果佳。
- 分層或全數閃滅之設計。
- IC電晶體線路，壽命長。


SCR Characteristics:

- Multi-layers design, provided with distinctively warning effect
- Specific design by four angles lampshade, provided with widespread of pervious to light and luminosity.
- flash/extinguish design for separate layer or whole layers
- IC transistor circuit possesses long service life

尺 寸 圖(有蜂鳴器)

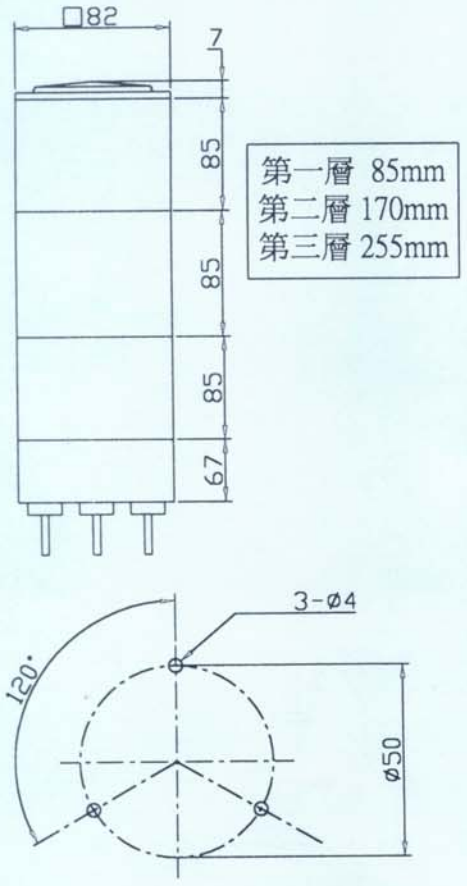

配 線 圖

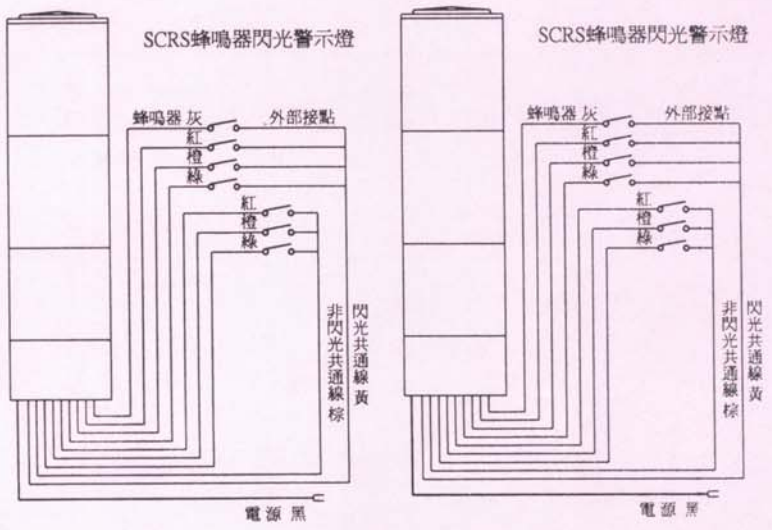

電源電壓 Voitage type	AC / DC 12V	AC / DC 24V	AC 110V	AC 220V
燈　泡 Bule	15V 10W	30V 6W	120V 10W	240V 10W
每層燈泡所消耗的電流 Current consumption	0.67A	0.2A	0.083A	0.042A
突波電流 Rush Current	約 6.7A	約2A	約 0.83A	約0.42A
外部接點容量 Output contact	13.4A 以上	4A以上	1.66A 以上	0.84A以上
蜂鳴器所消耗的電流	150mA			

*SCR閃光警示燈用