

SHBF-222-1A1B　22mm 連鎖按鈕開關 1A+1B

開關使用動作說明：按下開關，接點動作，旋轉開關頭部後，手放開，接點復歸

可選擇的接點：**1A、1B、1A1B、2B**　　產品尺寸：單位 **mm**





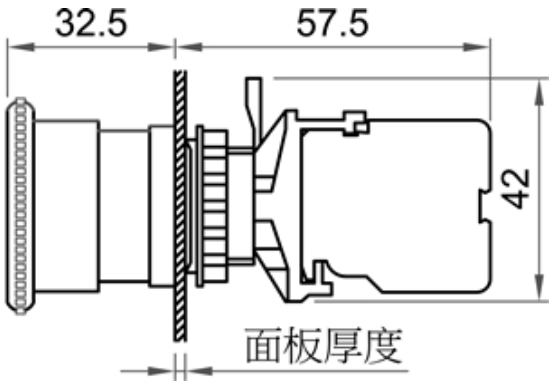





電器特性：

額定電壓、電流	6 A　600V AC 1A　250V DC
接觸阻抗(初期值)	30 mΩ 以下
開關頻度	1800 回 ／ 1H 小時
操作部強度	15 kgf, 1 min
端子強度	8 kgf, 5 sec
機械壽命	50 萬次
電氣壽命	10 萬次
溫昇	40 ℃ 以下
絕緣阻抗	DC 500V 100MΩ 以上
耐電壓	AC 2500V, 1 min
耐衝擊	100 / 500 m/s²
耐振動	15 m/s²
使用周圍溫度	-5 ～ 40 ℃
使用相對濕度	45 ～ 85% RH

接點座組裝方法：




1. 將頭部凹槽處對準接點座上部
2. 將接點座壓入頭部到底




1. 將接點下部卡榫放入接點座凹糟中
2. 將接點上部往前壓，使上部卡榫卡入接點座卡糟

接點、接點座拆卸方法：

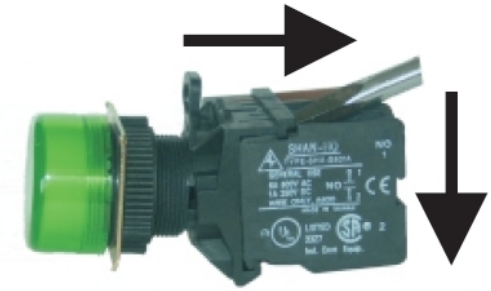

1. 以一字起字插入接點溝槽
2. 將一字起子下壓，使接點上部卡榫離開接點座卡糟
3. 將接點上提，使下部卡榫離開接點座凹糟

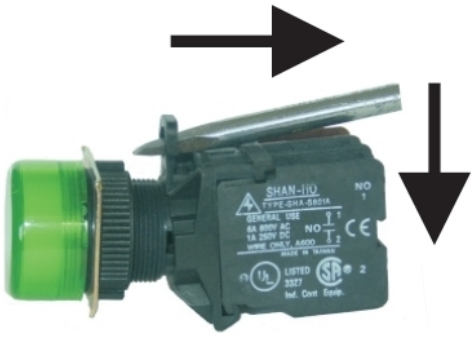

1. 以一字起字插入接點座
2. 將一字起子下壓，使接點座卡稍離開頭部
3. 將接點座後拉脫離頭部