USB 腳踏開關設定教學

聲明：個別殺毒軟體彈出病毒為誤判，請放心使用，新加入軟體系統容易誤判，忽略後方可正常讀取，軟體不需要安裝，只是一個軟體設定介面，不會灌程式到電腦。

抱歉：在您操作這個設定腳踏開關時，由於這個軟體可能會因為您的電腦安裝 WINDOW 或 Linux 或 MAC 或 Android 或 IOS 版本比較新，而導致這個軟體的部份畫面上的文字出現亂碼，但這個"亂碼"並不會影響這個軟體設定腳踏開關的功能，請安心使用

這個程式共有 5 個檔案

BXKBSettingLib.dll

geil.u3

KeyCfgEdit.dat

Usbhid Keyboard 2.5

USkin.dll

請將" USB 腳踏開關" 插入到電腦





用滑鼠點選二下 Usbhid Keyboard 2.5 檔案，執行

畫面上的文字可能出現亂碼，但這個"亂碼"並不會影響這個軟體的設定腳踏開關的功能，請安心使用




1、如果 Language 下方有"亂碼"請選擇第一個項目
這個時候，畫面會出現 English

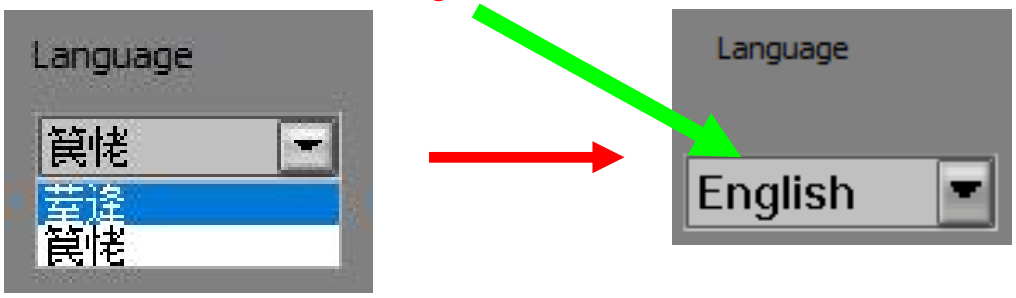

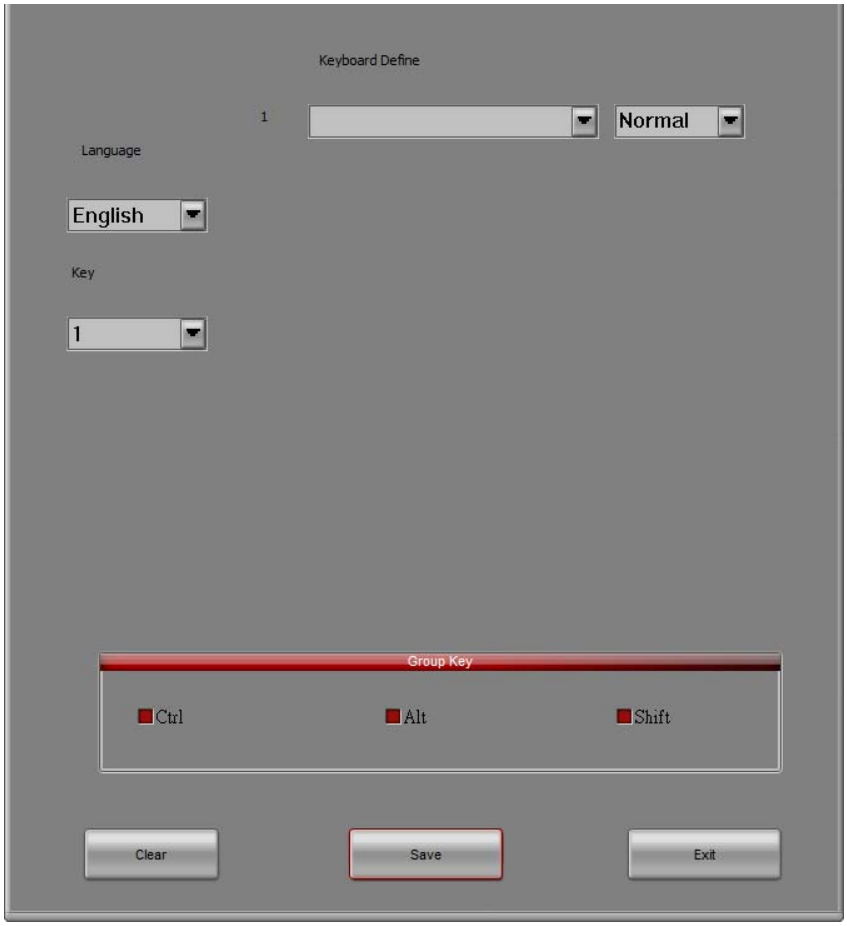


2、Key：您可以選擇這台電腦能控制多少個腳踏開關，最多 6 個
如果您這台電腦只用到一個腳踏開關，則請選擇 1

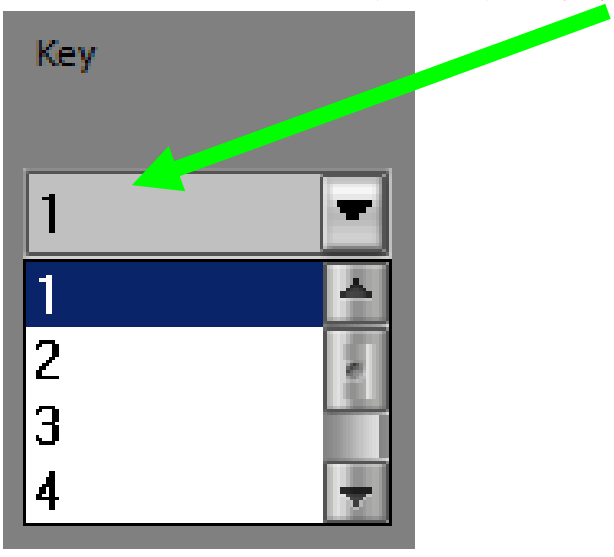


3、Group Key（組合鍵）：當您需要設置組合鍵時，可勾選其中的 Ctrl、Alt、Shift 等輔助鍵後，直接輸入字母即可。
例如：設置 Ctrl+C（複製），勾選 Ctrl 框



然後在 Keyboard Define 自定義框中輸入 C，就會出現；

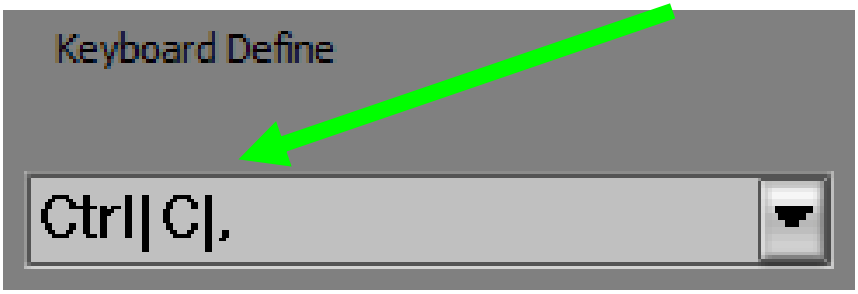


4、Keyboard Define 鍵值定義：是輸入快捷鍵的輸入框，輸入框的下拉鍵分別為：

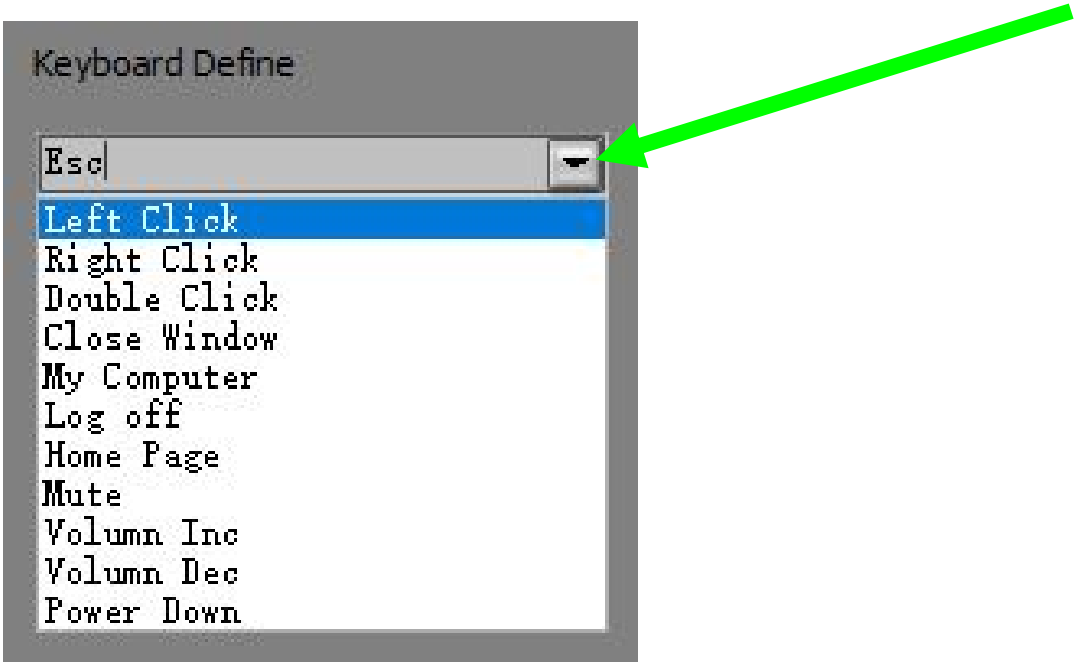


Left Click：鼠標左鍵
Right Click：鼠標右鍵
Double Click：鼠標左鍵二次
Close Window：關閉電腦
My Computer：打開我的電腦
Log Off：進入螢幕保護模式

Home Page：首頁
Mute：靜音
Volumn Inc：音量增加
Volumn Dnc：音量減少
Power Down：關機

5、鍵值定義：單鍵、一次單鍵、一次多鍵
Normal 單鍵：設置一個快捷鍵，例如 A，如果按下開關不放會出現 AAAAAAA
Once 一次單鍵：設置一個快捷鍵，例如 B，如果按下開關不放會出現 B
String 一次多鍵：設置多個快捷鍵，例如 AB，如果按下開關不放會出現 ABAB

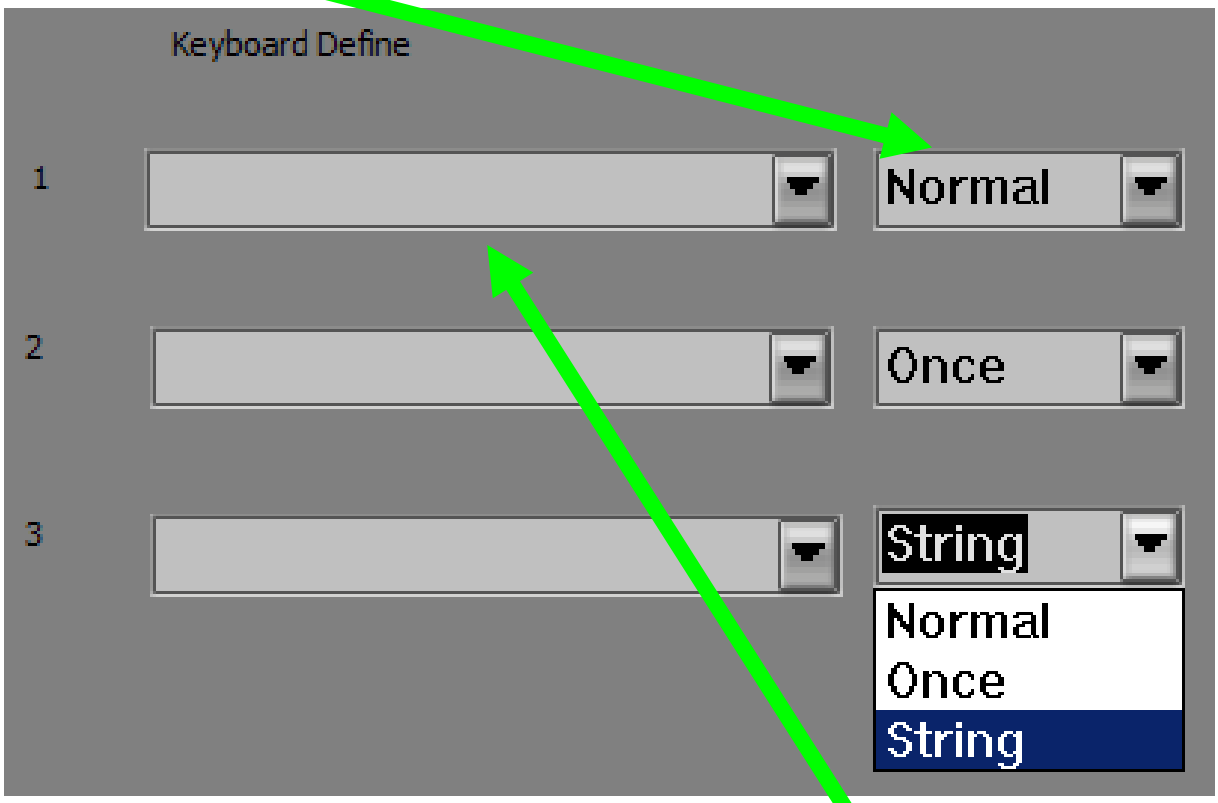


6.清空記憶：如果要設定按鍵值的定義時，當發現 Keyboard Define 輸入框有其它之前已設定過的值已存在記憶體時，請先按 Clear 按鍵來清空記憶，再來進行設定您要的值

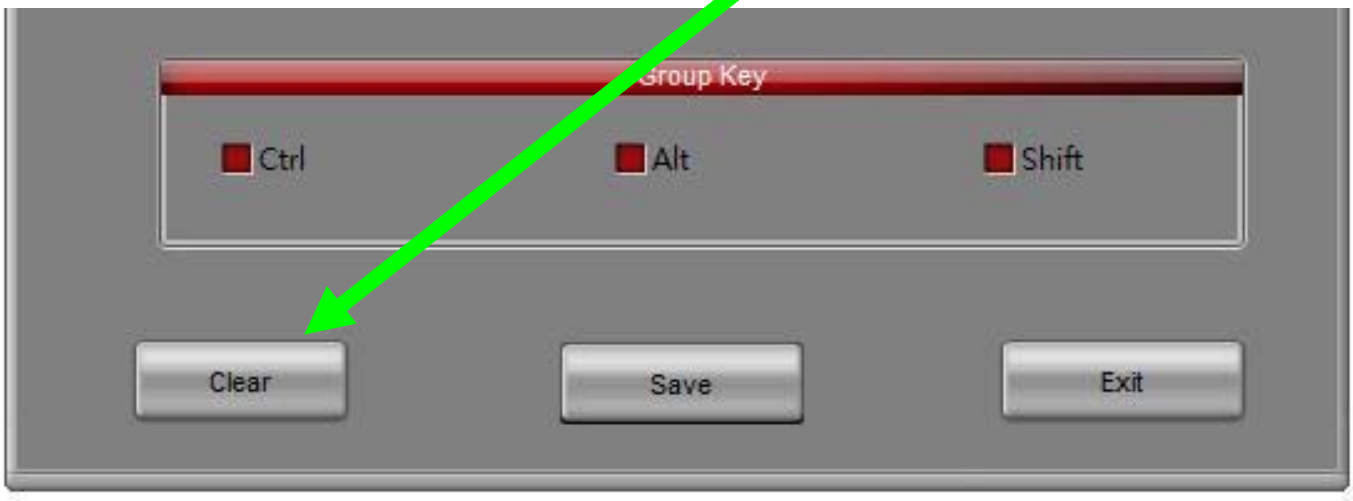

7. Keyboard Define 輸入框輸入您的的文字或鍵值定義後



8. 按下"Save"鍵

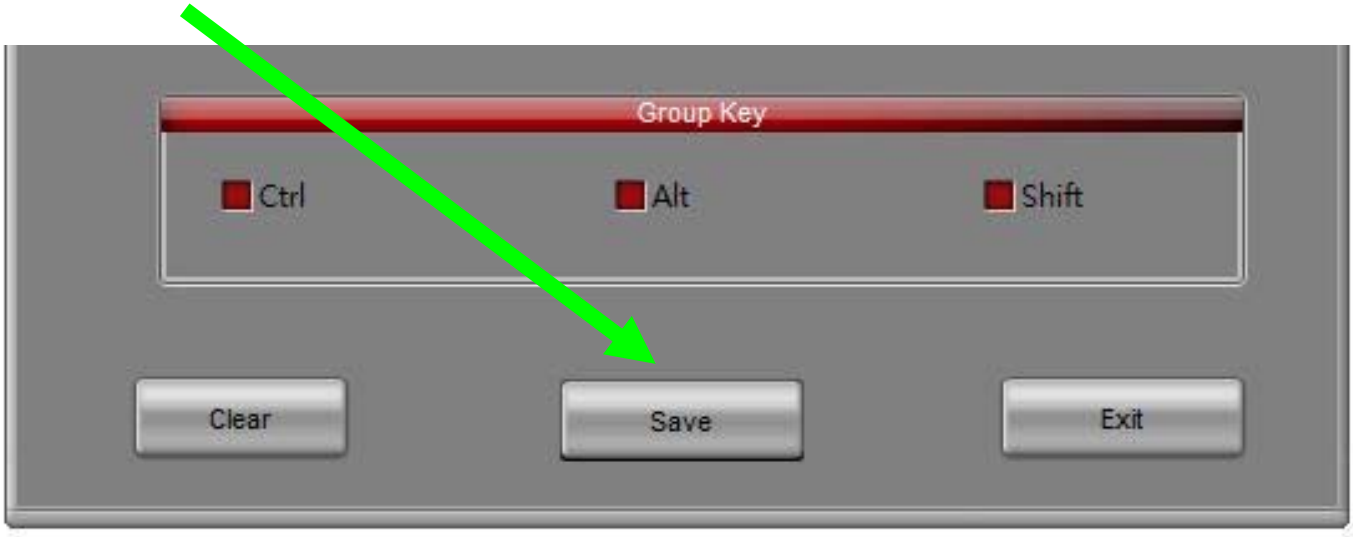

9. 畫面會出現如下，請用滑鼠點選"確定"，這樣就完成設定了

