


SHEK-161 附鎖開關


尺寸圖

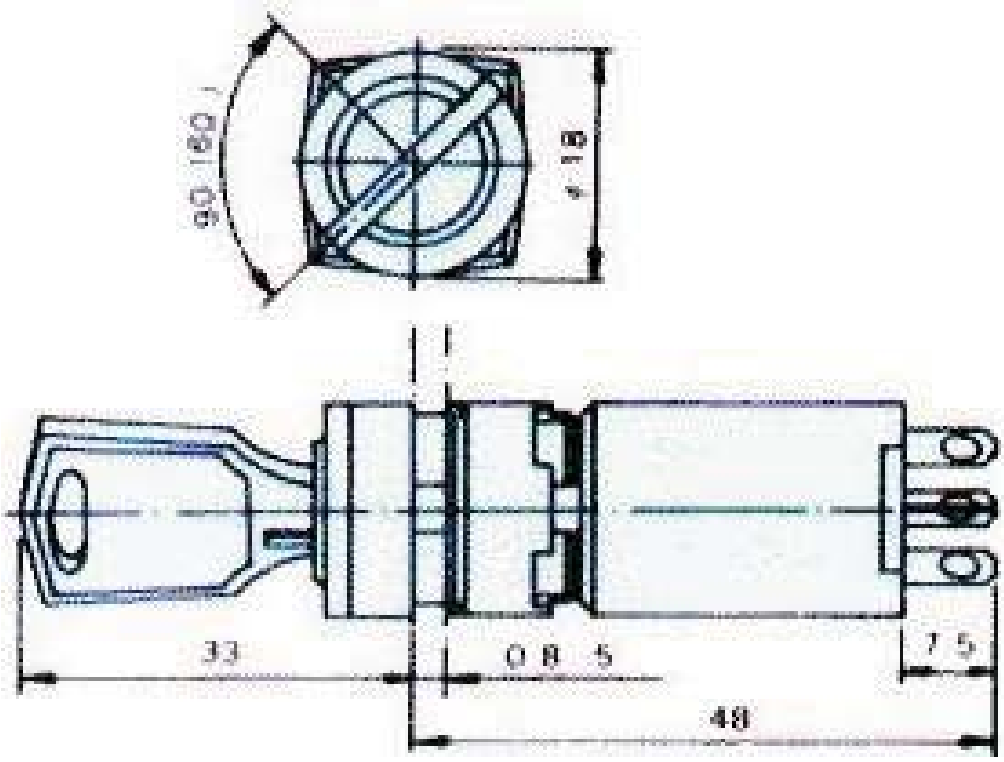


裝配說明

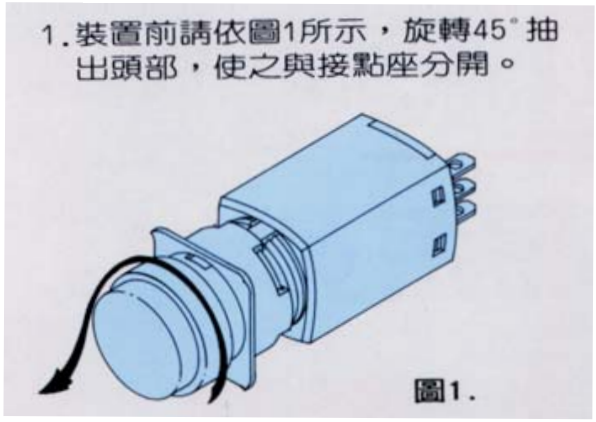

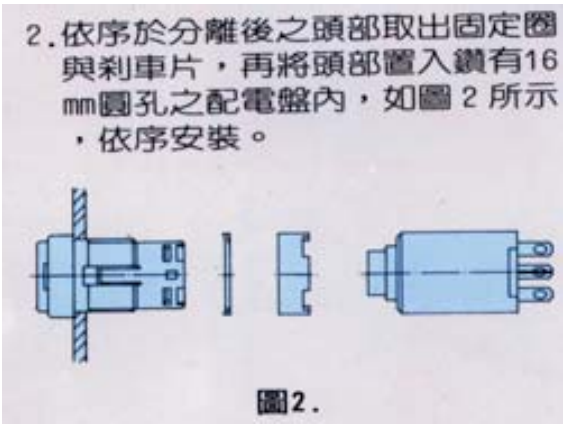

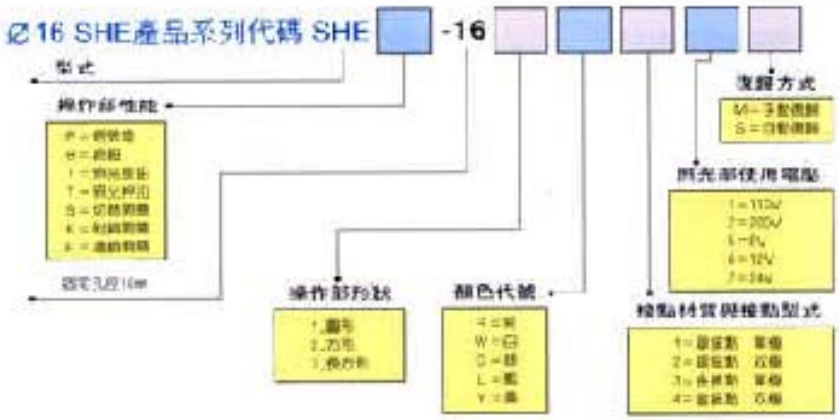


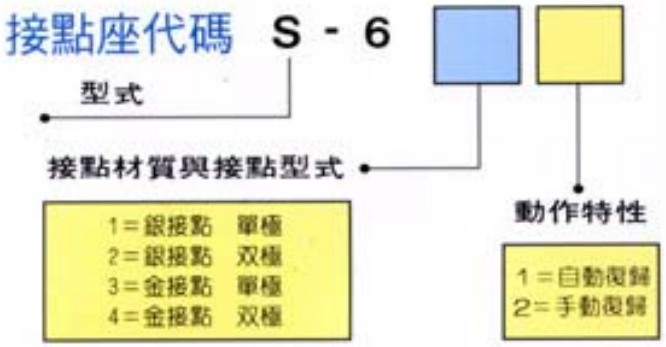


規格表

項　　目	銀接點	金接點
絕緣電壓	250V	
使用電壓	220V	24V
使用電流	5A	1A
接觸抗阻(初值)	30mΩ以下	15mΩ
開關頻率	1800回/1hr	
操作部強度	15kgf,1min	
端子強度	6kgf,5sec	
操　作　力	0.5kgf	
機械壽命	500,000次	
電氣壽命	100,000次	
溫　　昇	40℃以下	
絕緣抗阻	DC500V 100mΩ以下	
耐電壓	AC2000V,1min	
耐衝擊	100/500 m/s²	
耐震動	15 m/s²	
使用周圍溫度	-5~40℃	
使用相對溼度	45~85%	


端子配置&內部接線

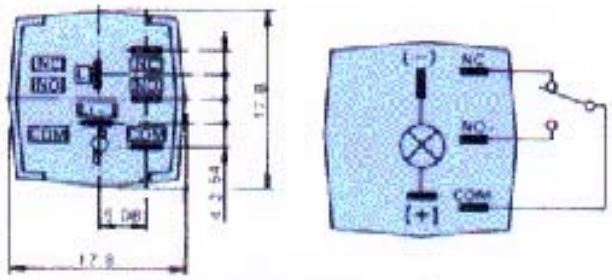

（單極）

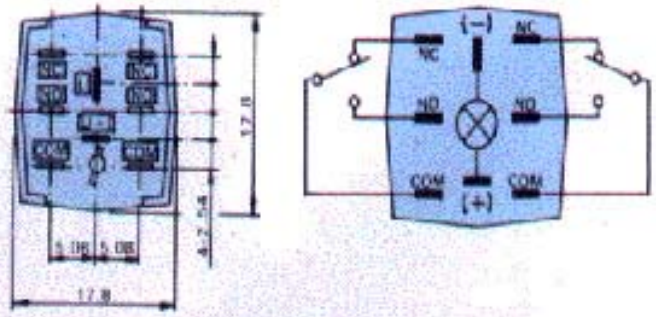

（双極）

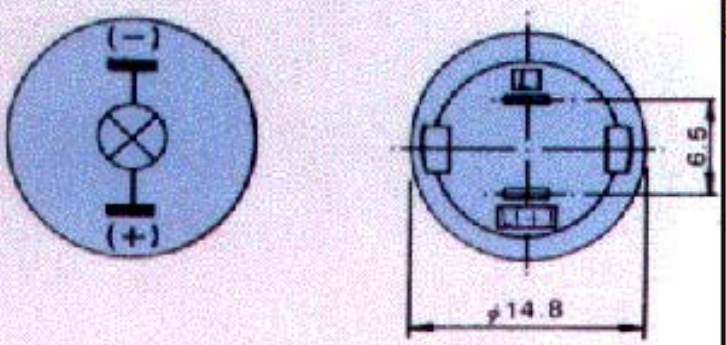

（信號燈）

端子形狀

