創造力有限公司（宏麟自動控制器材 www.creativity.com.tw）
地址：22045 新北市板橋區懷德街201巷22號3樓
電話：(02) 82572790　傳真：(02) 82572813

SPES-68L　SCRS-68L(歐式)

Ø68　IP23　RoHS




- 材料：燈殼-PC 底座-ABS 上蓋-ABS
- 顏色：
  - ●紅－R ●黃－Y ●綠-G ●藍－L ○白－W
- Material： Lens－PC Base- ABS Cover - ABS
- Color ：●Red- R ●Yellow- Y ●Green-G
  ●Blue- L ○White- W

- 使用卡栓設計，可自行安裝
- 各層獨立面板，可自行更換
- 可依需求自定層數
- 蜂鳴器音量可自由調整
- 散射面積大，光源足，光域廣，外形精巧美觀
- 使用全面式LED燈擁有穩定的光源效果及三萬小時以上的超耐久壽命
- 適用底座：
  PB座 PR座 R座
- 燈殼：
  十字紋(標準型)
  直條紋(681型)
  本產品榮獲台灣專利第M 331717號
  本產品榮獲大陸專利第ZL 2007 2 0000221.4號


- Provided with bayonet design, available for self-installation
- Independent panel board for each tower, available for self-replacement
- Make numbers of tower according to one's requirement
- Buzzer volume adjustment at one's own accord
- Widespread scattering range, sufficient and extensive luminosity with elaborate & pleasing appearance
- Full-LED bulbs possess stable illuminant with durable service life over 30,000 hours
- Lens：crisscross lines (standard type)
  straight stripes (681 type)
- Suitable base：PB base PR base R base
  Obtained Taiwan patent No. M331717
  Chinese patent No. ZL 2007 2 0000221.4

尺寸圖

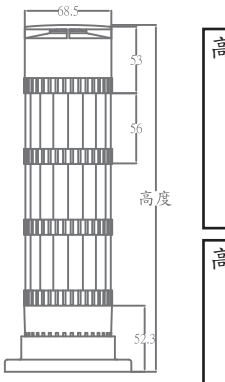


高度(單位:mm) 盤面式	
一層	161.3
二層	217.3
三層	273.3
四層	329.3
五層	385.3


高度(單位:mm) 非盤面式	
一層	153.5
二層	209.5
三層	265.5
四層	321.5
五層	377.5

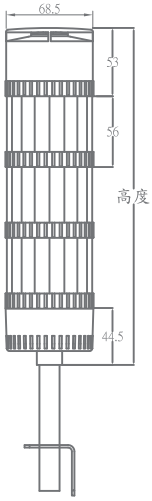


上蓋音量調整方式:

旋轉調整音量

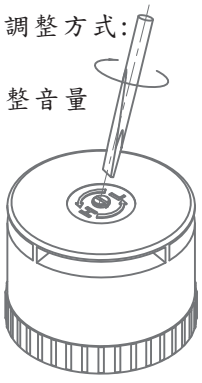





SPES蜂鳴器信號燈 配線圖




SCRS蜂鳴器閃光信號燈 配線圖

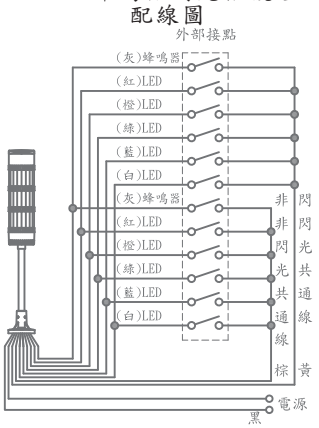

NPN型配線圖



NPN型配線圖



電源電壓	AC/DC 12V	AC/DC 24V	AC 110V
每層所消耗的電流	0.09A	0.04A	0.015A
突波電流	約0.9A	約0.4A	約0.2A
外部接點容量	2A以上	1A以上	1A以上
閃爍速度	約80次/分		
蜂鳴器所消耗的電流	30mA		
音量	90dB		