創造力有限公司（宏麟自動控制器材 www.creativity.com.tw）
地址：22045 新北市板橋區懷德街201巷22號3樓
電話：(02) 82572790　傳真：(02) 82572813

SPES-70　SCRS-70
SPES-70LB SCRS-70LB

Ø70　IP23　RoHS




- 多層式LED警示燈燈殼，採用多層次多角的光線折射原理，可投射出更亮、更清晰的光源，更具醒目的警示效果增加產品的實用性與美觀功能
- 使用專利式LED燈泡，經濟實惠，具有穩定的光源及一萬小時以上的超耐久壽命。
- 內含蜂鳴器以提高警示效果
- 適用底座:
  PB座 PR座 PA座 R座 C座 CR座


- Multi-layers lens adopts multi-layer and multi-angles light refracting principles to project brighter and clearer illuminant provided better warning effect and increases practical & artistic functions
- Available with patent LED bulbs to possess stable illuminant with durable service life over 10,000 hours having high economy effect
- Equipped with buzzer to increase warning effect
- Suitable base ：
  PB base PR base PA base R base C base CR base

- 材料：燈殼-PC 底座-ABS 上蓋-ABS
- 顏色：
  ●紅－R ●黃－Y ●綠-G ●藍－L ○白－W
- Material： Lens－PC Base- ABS Cover - ABS
- Color ：●Red- R ●Yellow- Y ●Green-G
  ●Blue- L ○White- W


尺寸圖

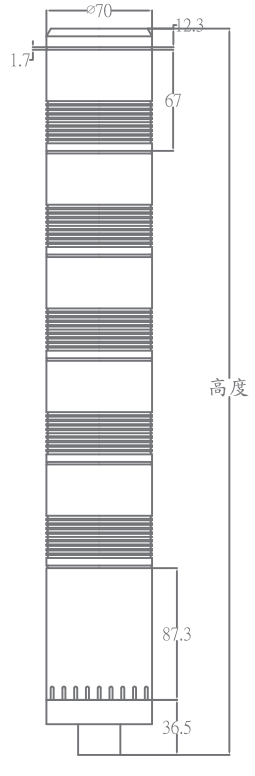


高度(單位:mm)	
一層	206.5
二層	275.2
三層	343.9
四層	412.6
五層	481.3



SPES蜂鳴器信號燈 配線圖

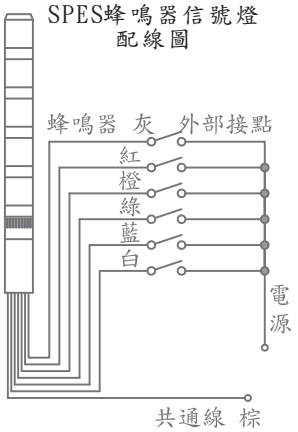

SCRS蜂鳴器閃光信號燈 配線圖

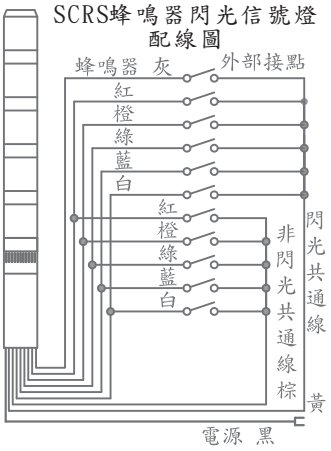

電源電壓	AC/DC 12V	AC/DC 24V	AC 110V	AC 220V
白熱燈泡				
燈泡	DC15V 10W	DC30V 6W	DC120V 10W	DC240V 10W
每層所消耗的電流	0.6A	0.2A	0.08A	0.04A
突波電流	約6A	約2A	約0.8A	約0.4A
外部接點容量	10A以上	4A以上	1.6A以上	0.8A以上
LB(LED燈泡式)				
每層所消耗的電流	0.07A	0.03A	0.015A	0.015A
突波電流	約0.7A	約0.3A	約0.1A	約0.1A
外部接點容量	1A以上	1A以上	0.2A以上	0.2A以上
閃爍速度	約80次/分			
蜂鳴器所消耗的電流	30mA			
音量	85dB			