SP-50 SPS-50 旋轉警示燈




- 多層式設計，具有各別警示作用。
- 四角燈殼設計，透光度大，光域廣，警示效果佳。
- 每分轉速90~120。


SP Characteristics:

- Multi-layers design, provided with distinctively warning effect
- Specific design by four angles lampshade, provided with widespread of pervious to light and luminosity.
- 90 ~120 rotational speed per min.

尺 寸 圖(無蜂鳴器)

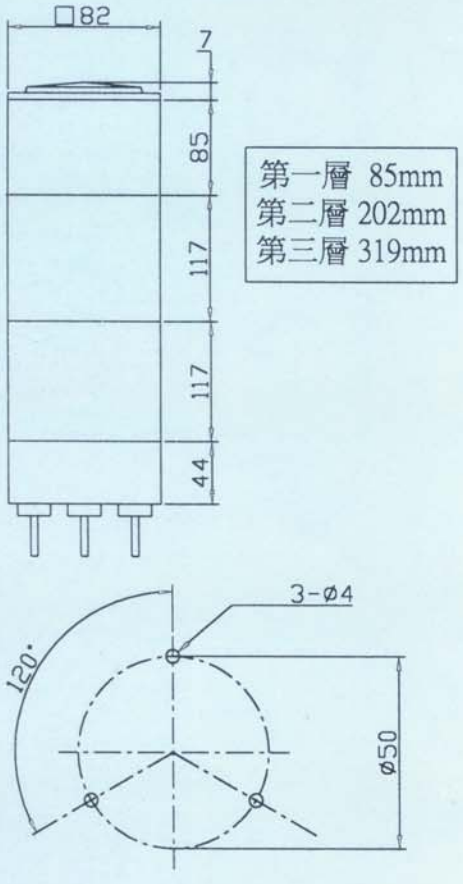

配 線 圖

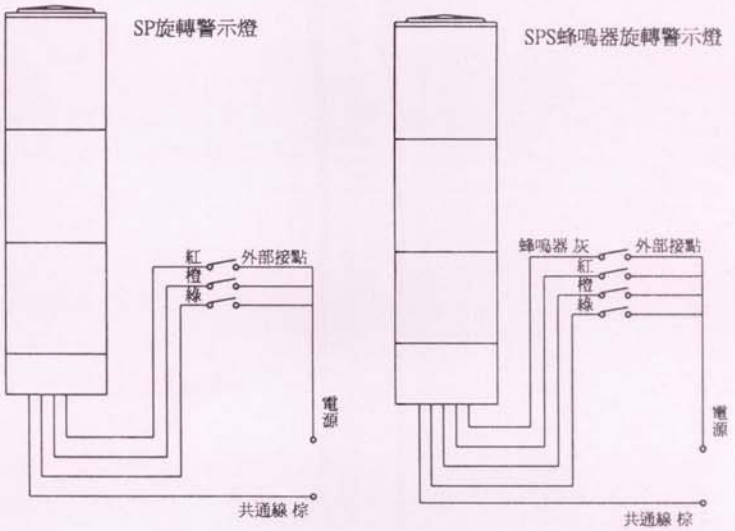

電源電壓 Voitage type	AC/DC 12V/24V AC 110V/220V
燈　泡 Bule	12V 8W
每層燈泡所消耗的電流 Current consumption	0.67A
突波電流 Rush Current	約6.7A
外部接點容量 Output contact	13.4A以上
蜂鳴器所消耗的電流	150mA

SP旋轉警示燈用