SP-50L SPS-50L SCR-50L SCRS-50L(LED燈泡) 警示燈




- 多層式設計，具有各別警示作用。
- 四角燈殼設計，透光度大，光域廣，警示效果佳。
- LED燈泡壽命長。(5,0000小時以上)。


SP Characteristics:

- Multi-layers design, provided with distinctively warning effect
- Specific design by four angles lampshade, provided with widespread of pervious to light and luminosity.

尺寸圖(無蜂鳴器)

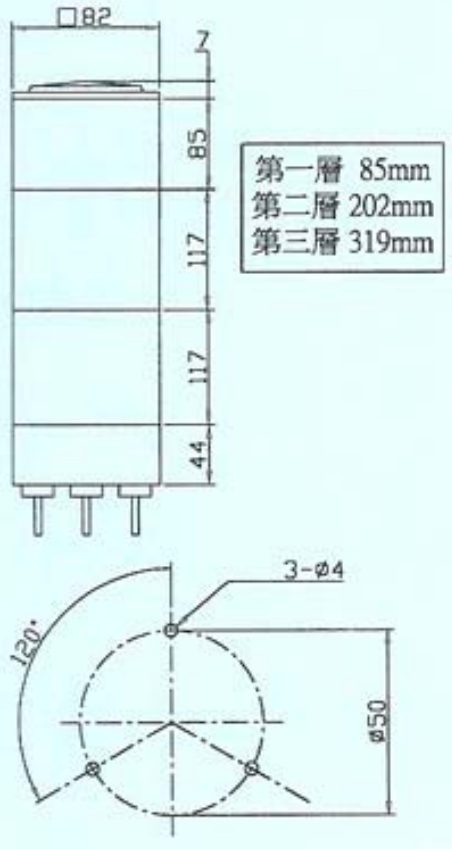

配線圖 (此圖爲SP用圖若爲SCR-50L及SCRS-50L則與SCR-50及SCRS-50相同)

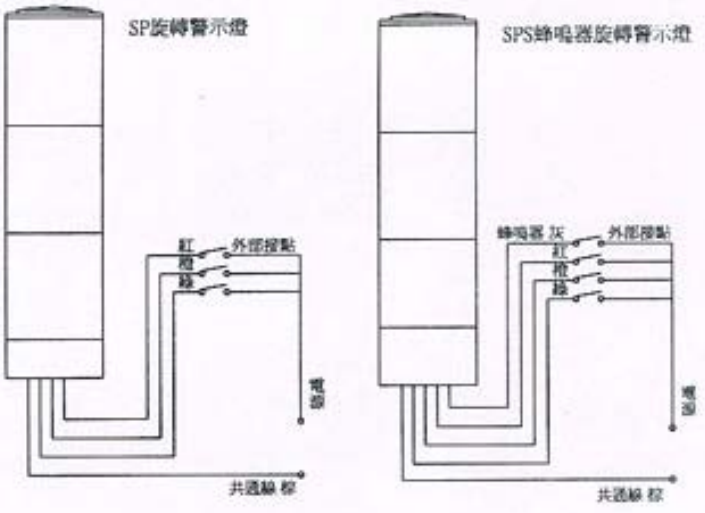

電源電壓 Voltage type	AC/DC 12V	AC/DC 24V	AC 110V	AC 220V
燈　泡 Bule	15V 10W	30V 6W	120V 10W	240V 10W
每層燈泡消耗的電流 Current consumption	0.67A	0.2A	0.083A	0.042A
突波電流 Rush Current	約6.7A	約2A	約0.83A	約0.42A
外部接點容量 Output contact	13.4A以上	4A以上	1.66A以上	0.84A以上
蜂鳴器所消耗的電流	150mA			