SPE-35 SCR-35 耐震式(閃光 非閃光)

本產品榮獲國家專利第128282號
日本專利登錄第3044105、3044106號
大陸專利ZL 97 2 25971.6、ZL 97 2 25970.8
美國專利第6,931,571號

耐震型多層警示燈，精巧美觀、光度足、投射光域廣，同時配合榮獲多國新型設計的避震襯墊，避免加工將撞擊震動，保護產品的使用壽命獲得電器及自動化業者的高度青睞。


Vibration-resistant tower light possesses exquisite and beautiful appearances sufficient for luminosity & widespread projection light. With the shockproof pad to avoid vibration occurred from processing procedure, it protects against hit and keeps long service life for tower light.



*可指定那一層爲爆光燈


宏麟自動控制器材
www.creativity.com.tw

尺 寸 圖 (總高度=層數X 66+84+12.5)

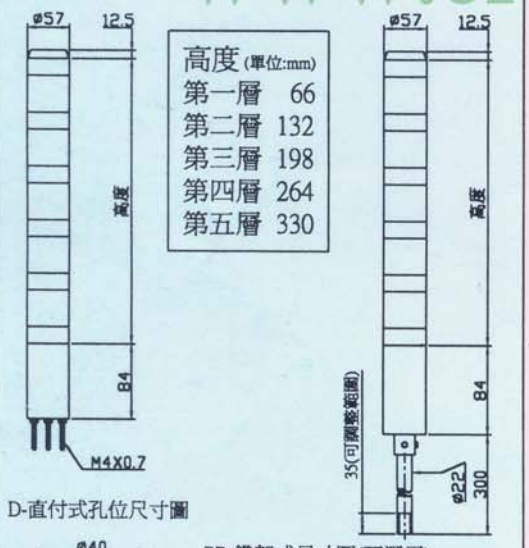


高度 (單位:mm)	
第一層	66
第二層	132
第三層	198
第四層	264
第五層	330


D-直付式孔位尺寸圖




PB-鐵架式尺寸圖(可選用)
T=3mm




R-塑膠圓盤尺寸圖

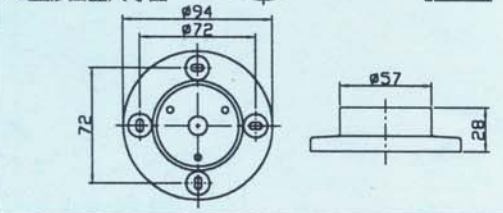

配 線 圖

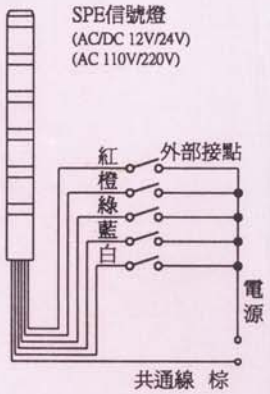

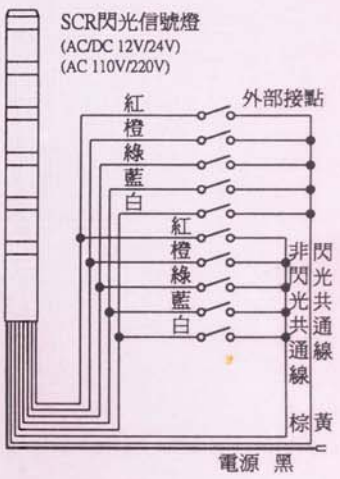

電源電壓 Voitage type	AC/DC 12V	AC/DC 24V	AC 110V	AC 220V
燈　泡 Bule	15V 10W	30V 6W	120V 10W	240V 10W
每層燈泡所消耗的電流 Current consumption	0.67A	0.2A	0.083A	0.042A
突波電流 Rush Current	約6.7A	約2A	約0.83A	約0.42A
外部接點容量 Output contact	13.4A以上	4A以上	1.66A以上	0.84A以上