∅16mm 平面型信號燈 SHGP

SHGP	16	1	R	1	I	0
型號	孔徑	操作形狀	色蓋顏色	使用電壓	使用燈泡	保護程度
		1—圓形 2—方形 3-長方形	R-紅 G-綠 Y-黃 W-白 L-藍	1-110V 2-220V 5-6V 6-12V 7-24V	V-白熱燈 W-LED U-霓虹燈	0-IP40 5-IP65

性能

絕緣阻抗	100MΩ以上(500VDC)	
耐電壓	2500VAC1分鐘	
耐振動	5-55HZ波幅1.0mmP-P	
耐衝擊	100m/sec^2(約10G)	
周圍溫度	-25-+55℃(避免結冰)	
濕度	45-85%RH	
保護程度	IP40	IP65


燈泡規格

燈泡種類	使用電壓	額定電壓	額定電流
V-白熱燈	5VAC-DC	6.3VAC-DC	145mA
	12VAC-DC	14VAC-DC	72mA
	24VAC-DC	28VAC-DC	36mA
W-LED	6V-DC	6V-DC	30mA
	12V-DC	12V-DC	20mA
	24V-DC	24V-DC	10mA
U-霓虹燈	110VAC	110VAC	0.08mA
	220VAC	220VAC	0.09mA

白熱燈	LED	霓虹燈
		

SHGP-161






CE 認證

SHGP-162






CE 認證

SHGP-163



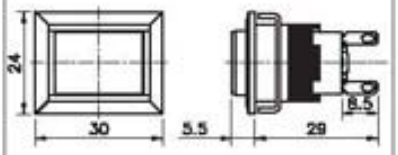


CE 認證


Ø16mm SHGP系列安裝說明

本系列開關為三段可拆組式開關，分為上座、接點架、接點座、三部份。


拆解時:
拆解時以手壓或接點座拆卸器依接點架上之 ▶PUSH◀ 標示，將左右二端同時間內壓即可將上座與接點架分離。以“ — “字起子將接點架卡住接點座之部位翹起，即可將接點座脫離接點架。

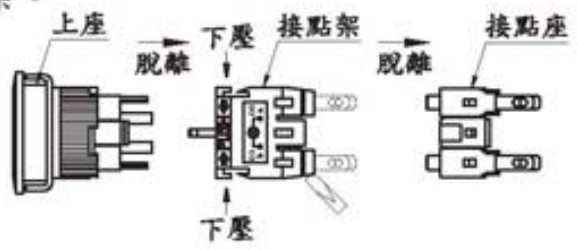


●使用者安裝之分解圖如下

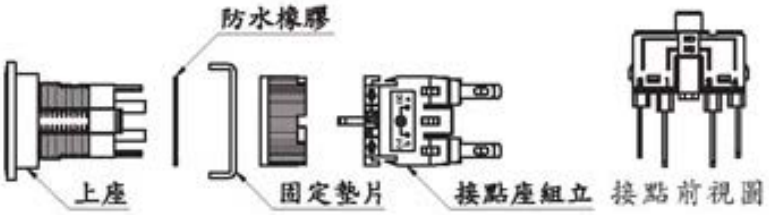

●更換燈殼時，以“ — “字起子自燈殼的缺口處撬開。

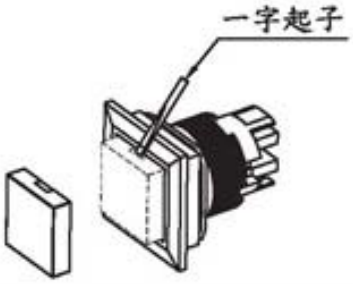


組合時:
將接點座二端之凸塊，對準接點架二端長方形固定孔推入即可將接點座與接點架組合。然後再將接點架上凸出之白色凸塊，對準上座內之白色塊，將接點架推入，即可組合接點架與上座。

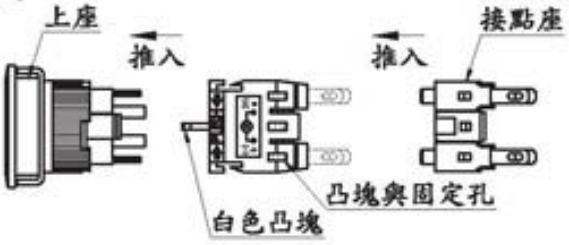


●指示燈與照光式按鈕的電源端子在中間。其排列方向與其它的接點端子成90




●更換銘牌時，可在取下燈殼後，自燈殼內取下名牌

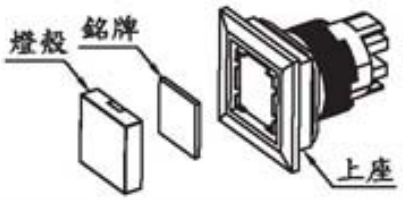


各型式開孔尺寸:

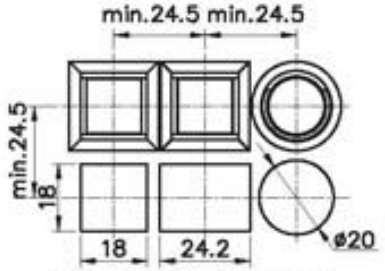


(方形、圓形)信號燈、照光、非照光式按鈕、押扣開關




(長方形)信號燈、照光、非照光式按鈕、押扣開關



(方形、圓形)切替、附鎖開關



(長方形)切替、附鎖開關

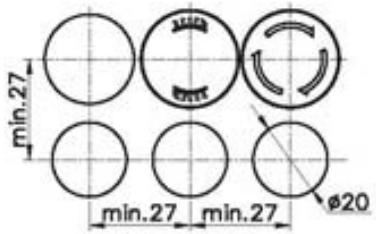

連鎖式、大頭按鈕開關