SPE-351 SCR-351(角柱式) 耐震式

本產品榮獲國家專利第128282號
日本專利登錄第3044105、3044106號
大陸專利ZL 97 2 25971.6、ZL 97 2 25970.8
美國專利第6,931,571號

角柱型之燈殼突破傳統圓柱的造型方式藉由角柱平面與內部V型花紋設計可投射出更大更遠的光源效果增加產品的實用性與美觀性。


Multi-angles lens breaks with cylinder convention style, it can project more & further illuminant effect to increase practical & aesthetic functions on products through angles surfaces and interior V decorative pattern design.Better warning effect if equipped with buzzer.



*可指定那一層爲爆光燈

宏麟自動控制器材
www.creativity.com.tw

尺 寸 圖 (總高度=層數X 66+84+12.5)

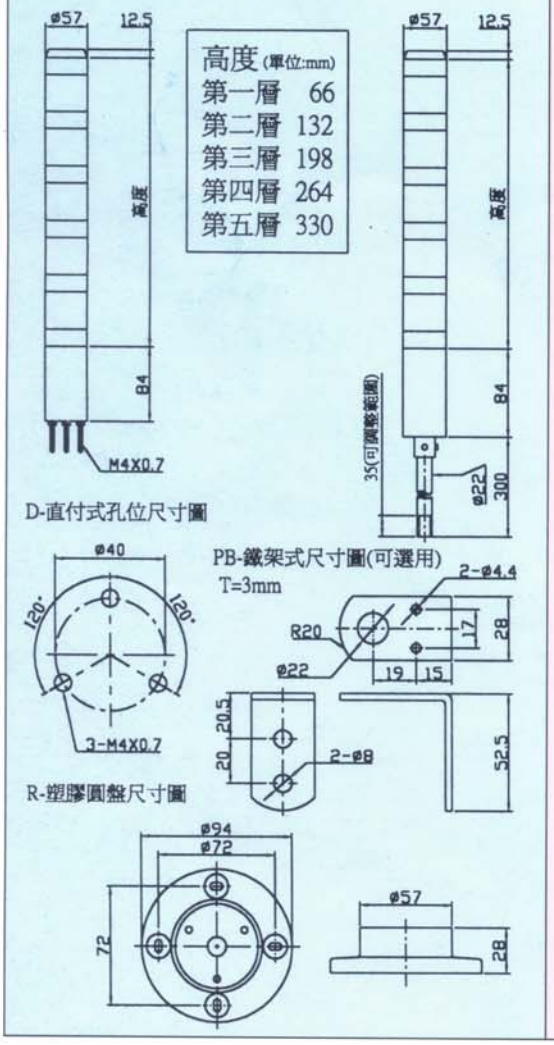


高度 (單位:mm)	
第一層	66
第二層	132
第三層	198
第四層	264
第五層	330


D-直付式孔位尺寸圖

PB-鐵架式尺寸圖(可選用)
T=3mm

R-塑膠圓盤尺寸圖

配 線 圖

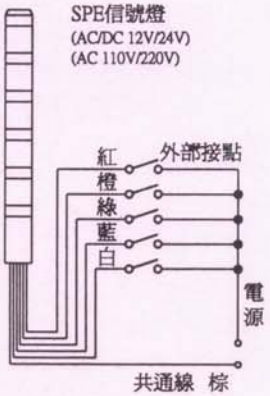

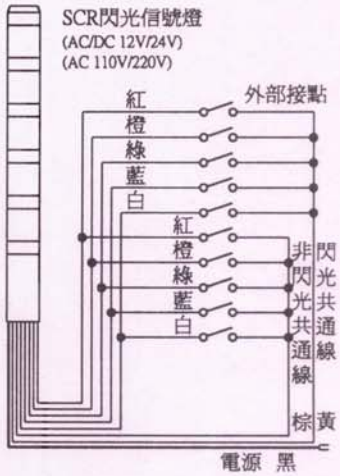

每一層消耗電流

電源電壓 Voitage type	AC/DC 12V	AC/DC 24V	AC 110V	AC 220V
燈 泡 Bule	15V 10W	30V 6W	120V 10W	240V 10W
消耗電流 Current consumption	0.67A	0.2A	0.083A	0.042A
突波電流 Rush Current	約6.7A	約2A	約0.83A	約0.42A
外部接點容量 Output contact	13.4A以上	4A以上	1.66A以上	0.84A以上