
HPS-101-127 旋轉警示燈（大聲公蜂鳴器）




採用直流馬達控制，更加平穩和耐用
没有任何光度浪湧，光域廣，保持持續閃光
高分貝喇叭警示效果明顯
警報音或音樂聲可供選擇
可選購音量調節器


接線圖：

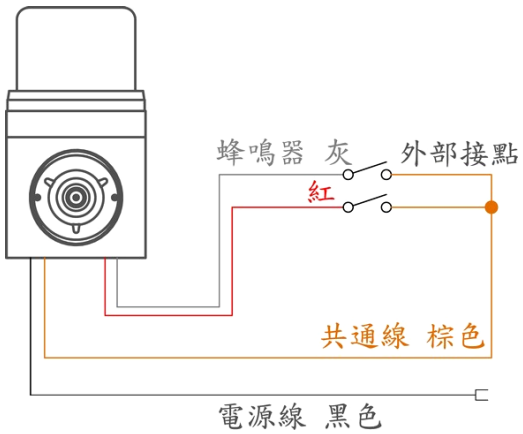

外型尺寸圖：

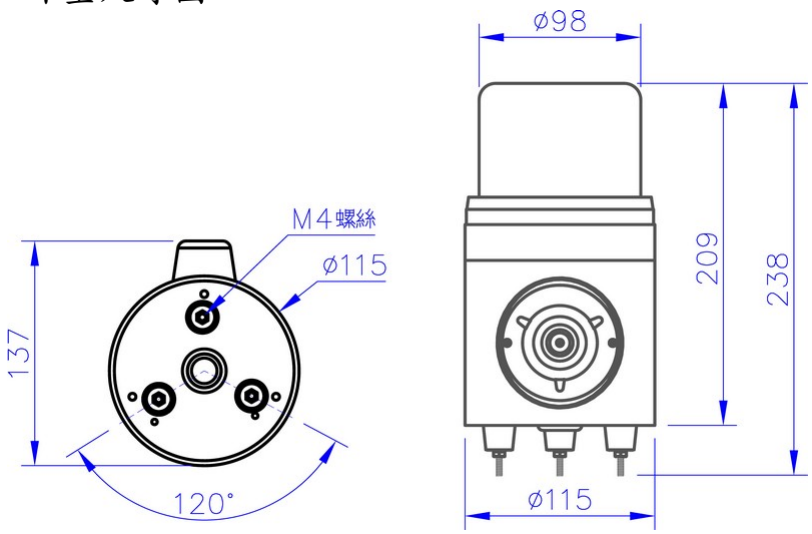

開孔尺寸圖：

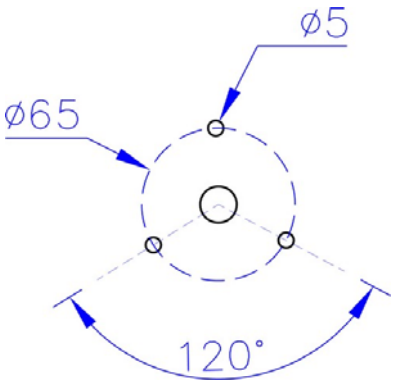

電源電壓	AC/DC 12V	AC/DC 24V	AC 110V	AC 220V
燈泡規格	鎢絲燈泡 12V 8W	鎢絲燈泡 24V 8W	鎢絲燈泡 12V 8W	鎢絲燈泡 12V 8W
消耗電流	0.7A	0.35A	0.7A	0.35A
突波電流	約 1.4A	約 0.7A	約 1.4A	約 0.7A
外部接點容量	2A 以上	2A 以上	2A 以上	2A 以上
蜂鳴器所消耗電流	0.5A			
音量	120dB			