SPE-351L SCR-351L (LED燈泡) 耐震式

本產品榮獲國家專利第128282號
日本專利登錄第3044105、3044106號
大陸專利ZL 97 2 25971.6、ZL 97 2 25970.8
美國專利第6,931,571號

多層式LED警示燈燈殼，採用多層次多角的光線折射原理，可投射出更亮、更清晰的光源，更具醒目的警示效果增加產品的實用性與美觀功能，全部使用LED燈泡擁有穩定的光源效果及五萬小時以上的超耐久壽命。


By using multi-layers and multi-angles light refracting principles, lens of tower light project brighter and clearer illuminant providing better warning effects and increasing practical & artistic functions. LED bulbs possess stable illuminant effect and also durable service life over 50,000 hours.



*可指定那一層爲爆光燈

宏麟自動控制器材
www.creativity.com.tw


尺寸圖 (高度=層數X 52+84+12.5)

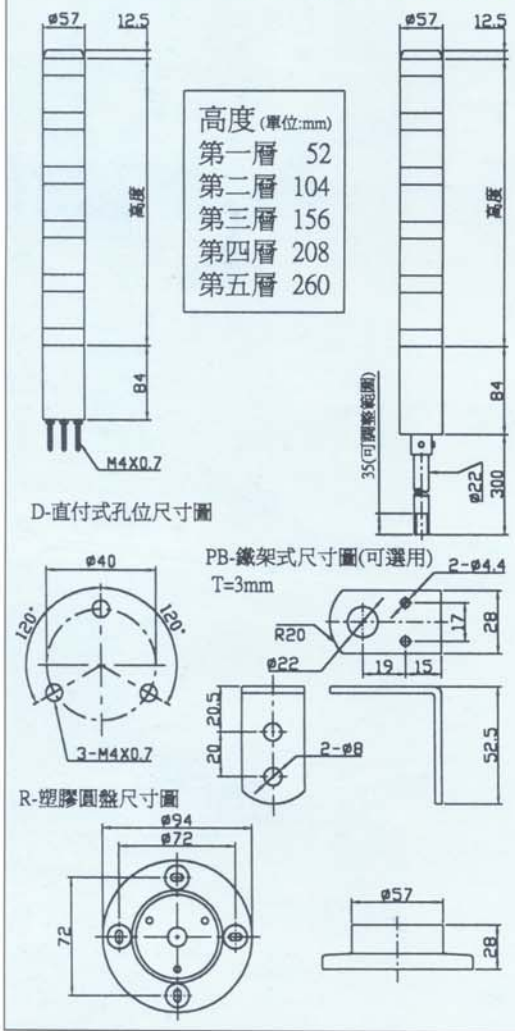

高度 (單位:mm)

第一層	52
第二層	104
第三層	156
第四層	208
第五層	260

配線圖

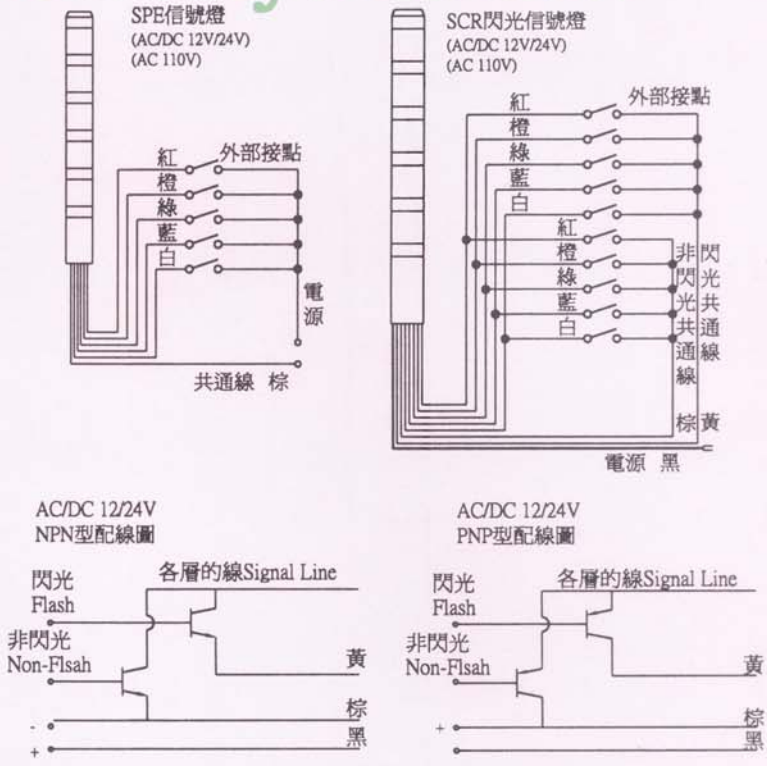

電源電壓 Voitage type	AC/DC 12V	AC/DC 24V	AC 110V
燈 泡 Bule	LED 燈泡	LED 燈泡	LED 燈泡
每層燈泡所消耗的電流 Current consumption	0.1A	0.05A	0.015A
突波電流 Rush Current	約1A	約0.5A	約0.15A
外部接點容量 Output contact	2A以上	1A以上	0.3A以上