SPE-35LB　SCR-35LB　耐震式(閃光 非閃光)

本產品榮獲國家專利第128282號
日本專利登錄第3044105、3044106號
大陸專利ZL 97 2 25971.6、ZL 97 2 25970.8
美國專利第6,931,571號

耐震型多層警示燈，精巧美觀、光度足、投射光域廣，同時配合榮獲多國新型設計的避震襯墊，避免加工將撞擊震動，保護產品的使用壽命獲得電器及自動化業者的高度青睞。


Vibration-resistant tower light possesses exquisite and beautiful appearances sufficient for luminosity & widespread projection light. With the shockproof pad to avoid vibration occurred from processing procedure, it protects against hit and keeps long service life for tower light.



*可指定那一層爲爆光燈


宏麟自動控制器材
www.creativity.com.tw

尺寸圖 (總高度=層數X 66+84+12.5)

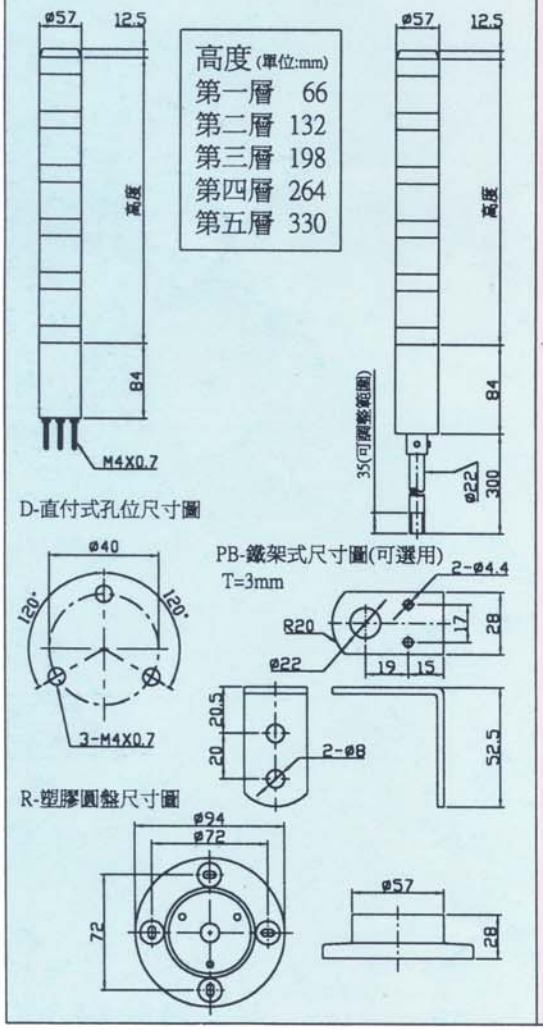

高度 (單位:mm)	
第一層	66
第二層	132
第三層	198
第四層	264
第五層	330

配線圖

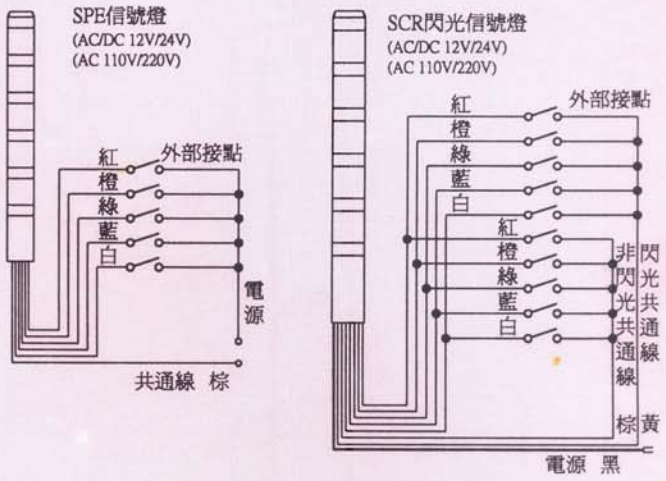

電源電壓 Voitage type	AC/DC 12V	AC/DC 24V	AC 110V	AC 220V
燈　泡 Bule	LED燈泡	LED燈泡	LED燈泡	LED燈泡
每層燈泡所消耗的電流 Current consumption	0.05A	0.35A	0.015A	0.015A
突波電流 Rush Current	約0.5A	約0.35A	約0.15A	約0.15A
外部接點容量 Output contact	1A以上	0.7A以上	0.3A以上	0.3A以上