SPE-58L　SCR-58L(歐式)

Ø58　IP64　RoHS




- 使用卡栓設計，可自行安裝
- 各層獨立面板，可自行更換
- 可依需求自定層數
- 散射面積大，光源足，光域廣，外形精巧美觀
- 使用全面式LED燈擁有穩定的光源效果及三萬小時以上的超耐久壽命
- 燈殼:
  十字紋(標準型)
  直條紋(581型)
- 適用底座:
  PB座 PR座 R座

- 材料：燈殼-PC 底座-ABS 上蓋-ABS
- 顏色：
  ●紅－R ●黃－Y ●綠-G ●藍－L ○白－W

- Material： Lens－PC Base- ABS Cover - ABS
- Color ：●Red- R ●Yellow- Y ●Green-G
  ●Blue- L ○White- W


- Provided with bayonet design, available for self-installation
- Independent panel board for each tower, available for self-replacement
- Make numbers of tower according to one's requirement
- Widespread scattering range, sufficient and extensive luminosity with elaborate & pleasing appearance
- Full-LED bulbs possess stable illuminant with durable service life over30,000 hours
- Lens：crisscross lines (standard type)
  straight stripes (type 581)


尺寸圖

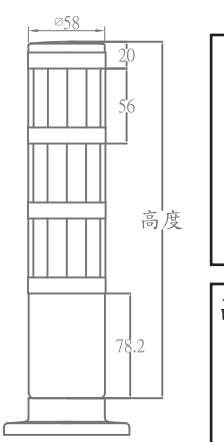


高度(單位:mm) 盤面式	
一層	154.2
二層	210.2
三層	266.2
四層	322.2
五層	378.2

高度(單位:mm) 非盤面式	
一層	170.2
二層	226.2
三層	282.2
四層	338.2
五層	394.2

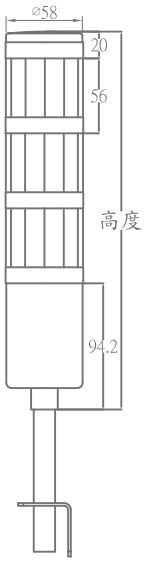





SPE信號燈 配線圖




SCR閃光信號燈 配線圖

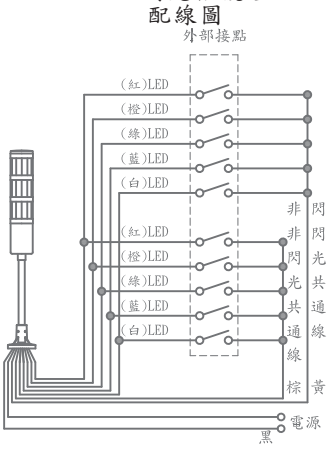

NPN型配線圖



NPN型配線圖



電源電壓	AC/DC 12V	AC/DC 24V	AC 110V
每層所消耗的電流	0.09A	0.04A	0.015A
突波電流	約0.9A	約0.4A	約0.2A
外部接點容量	2A以上	1A以上	1A以上
閃爍速度	約80次/分		