SPES-48L　SCRS-48L (常亮 閃爍)



- 使用卡栓設計，可自行安裝
- 一體成形控制板
- 可依需求自定層數蜂鳴器音量可自由調整
- 散射面積大，光源足，光域廣，外形精巧美
- 使用全面式LED燈擁有穩定的光源效果及三萬小時以上的超耐久壽命
- 適用底座:
  PB座 PR座 R座
- 燈殼:
  十字紋(標準型)
  直條紋(481型)

本產品榮獲台灣專利第M 331717號
本產品榮獲大陸專利第ZL 2007 2 0000221.4號

- Provided with bayonet design, available for self-installation
- Independent panel board for each tower, available for self-replacement
- Make numbers of tower according to one's requirement
- Buzzer volume adjustment at one's own accord
- Widespread scattering range, sufficient and extensive luminosity with elaborate & pleasing appearance
- Full-LED bulbs possess stable illuminant with durable service life over 30,000 hours
- Lens : crisscross lines (standard type)
  straight stripes (481 type)
- Suitable base : PB base PR base R base
- Obtained Taiwan patent No. M331717
  Chinese patent No. ZL 2007 2 0000221.4

尺寸圖

SCRS-48L 高度(單位:mm)	
一層	155.6
二層	189.4
三層	223.2
四層	257
五層	290.8

SPES-48L 高度(單位:mm)	
一層	123.8
二層	157.6
三層	191.4
四層	225.2
五層	259



SCRS-48L:




SPES-48L:


上蓋音量調整方式:

旋轉調整音量







SPES蜂鳴器信號燈 配線圖




SCRS蜂鳴器閃光信號燈 配線圖

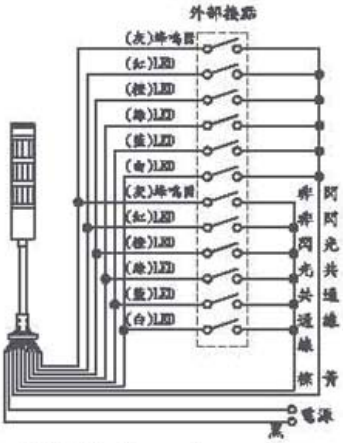

NPN型配線圖



NPN型配線圖

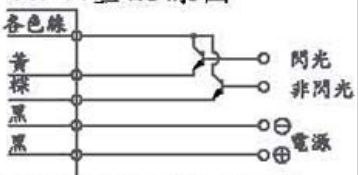

電源電壓	AC/DC 24V	AC 110V	AC 220V
每層所消耗的電流	0.04A	0.04A	0.04A
突波電流	約0.4A	約0.4A	約0.4A
外部接點容量	1A以上	1A以上	1A以上
閃爍速度	約80次/分		
蜂鳴器所消耗的電流	30mA		
音量	90dB		