創造力有限公司（宏麟自動控制器材 www.creativity.com.tw）
地址：22045 新北市板橋區懷德街201巷22號3樓
電話：(02) 82572790　傳真：(02) 82572813

SPES-70L　SCRS-70L

Ø70　IP23　RoHS




- 多層式LED警示燈燈殼，採用多層次多角的光線折射原理，可投射出更亮、更清晰的光源，更具醒目的警示效果增加產品的實用性與美觀功能
- 使用全面式LED燈擁有穩定的光源效果及三萬小時以上的超耐久壽命
- 內含蜂鳴器以提高警示效果
- 適用底座：
  PB座 PR座 PA座 R座 C座 CR座

- 材料：燈殼-PC 底座-ABS 上蓋-ABS
- 顏色：
  ●紅－R ●黃－Y ●綠-G ●藍－L ○白－W

- Multi-layers lens adopts multi-layer and multi-angles light refracting principles to project brighter and clearer illuminant provided better warning effect and increases practical & artistic functions
- Available with full-LED bulbs to possess stable illuminant with durable service life over 30,000 hours
- Equipped with buzzer to increase warning effect
- Suitable base：
  PB base PR base PA base R base C base CR base


- Material： Lens－PC Base- ABS Cover - ABS
- Color ：●Red- R ●Yellow- Y ●Green-G
  ●Blue- L ○White- W

尺寸圖

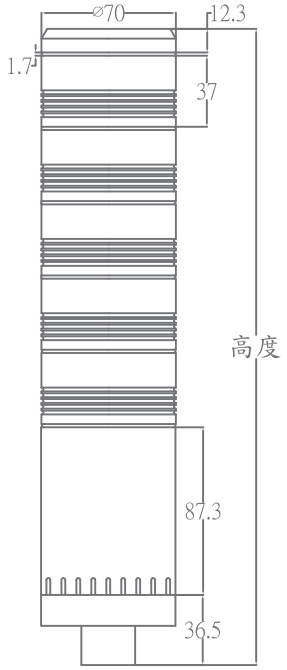


高度(單位:mm)


一層	176.5
二層	215.2
三層	253.9
四層	292.6
五層	331.3




SPES蜂鳴器信號燈 配線圖

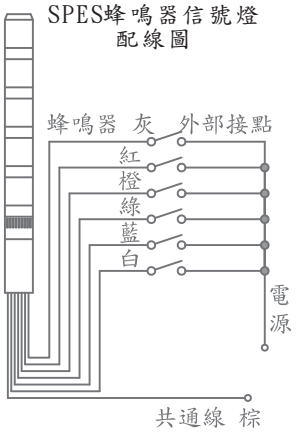


SCRS蜂鳴器閃光信號燈 配線圖

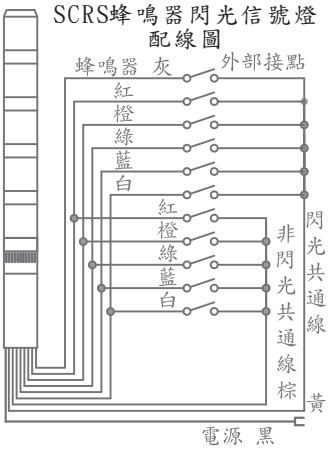

NPN型配線圖



NPN型配線圖



電源電壓	AC/DC 12V	AC/DC 24V	AC 110V
每層消耗的電流	0.12A	0.06A	0.015A
突波電流	約1A	約0.6A	約0.1A
外部接點容量	2A以上	1A以上	0.2A以上
閃爍速度	約80次/分		
蜂鳴器所消耗的電流	30mA		
音量	85dB		