急停開關盒

■產品規格：

產品型號	開關接點	標示文字	電纜防水固定接頭
BX1YR2PNR41BSWE	1B (1NC)	英文	PG13.5-SW 電纜防水固定接頭 白色 適合電纜線外徑 5～9mm
BX1YR2PNR41BLWE	1B (1NC)	英文	PG13.5-LW 電纜防水固定接頭 白色 適合電纜線外徑 6～11mm
BX1YR2PNR41DSWE	1A1B (1NO、1NC)	英文	PG13.5-SW 電纜防水固定接頭 白色 適合電纜線外徑 5～9mm
BX1YR2PNR41DLWE	1A1B (1NO、1NC)	英文	PG13.5-LW 電纜防水固定接頭 白色 適合電纜線外徑 6～11mm

開關接點 1A(1NO)：常開，1B(1NC)：常閉　　標示文字有 英文(E)、中文(C) 可以指定

緊急停止開關：R2PNR41BR　緊急停止開關


操作方式：按下開關，接點動作，旋轉開關頭部後，手放開，開關頭部自動彈回，接點復歸

安規標準	通過 CSA 認證及 CE/EN 60947-5-1,標準
電氣容量	最大絕緣電壓 600VAC
	最大負載電流 10A
接觸電阻	最大 50MΩ
機械壽命	瞬間 300 萬次以上
	維持 50 萬次以上
電氣壽命	開關片 AC15 250VAC / 6A ，100 萬次以上
	DC13 250VAC / 0.6A ，100 萬次以上

■產品尺寸：

單位：mm



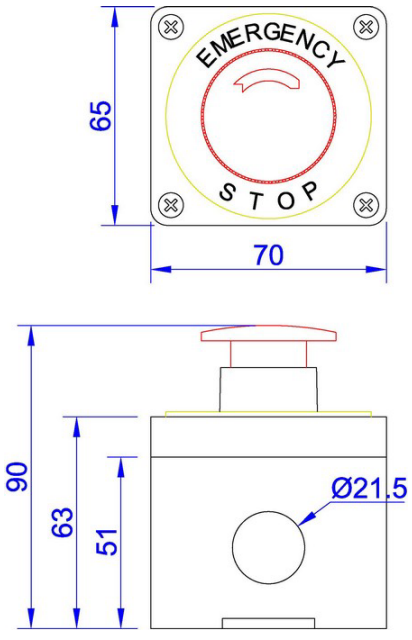

下圖：英文標示，訂購時請指定



下圖：中文標示，訂購時請指定



下圖：急停開關盒內部
下圖接點：1A+1B



IP65 防水 防油 防塵
採用尼龍加纖維及防火材料，鍍銀鉻設計
模組化組合結構，分離式的觸點單元，靈活方便的形式變化和安裝固定
雙斷開觸點以及特有的觸點自潔功能，確保通斷可靠
全部規格標準配備止鬆動安裝墊片






下圖：盒子內部



下圖：底部可以用螺絲固定接線盒的孔的尺寸圖



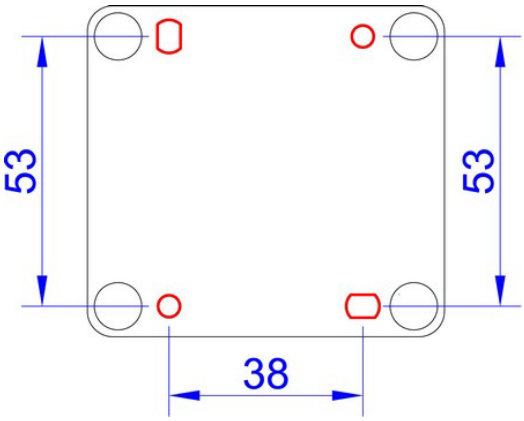

開關盒前、後各有一個預留孔
如果需要破孔只要對準預留孔大力敲破



可以用電纜固定接頭 PG13.5 或 M20

