HCA-10A-10P 防水接線盒附端子台　　創造力有限公司

■產品規格：

產品編號	隨貨附 2 個電纜固定接頭	適用電纜線
HCA-10A-10P	無	
HCA-10A-10P-2PG135SW	PG13.5-SW 電纜固定接頭 白色，適用電線外徑 5～9mm	0.5mm^2 2C 0.5mm^2 3C
HCA-10A-10P-2PG135SB	PG13.5-SW 電纜固定接頭 黑色，適用電線外徑 5～9mm	0.5mm^2 2C 0.5mm^2 3C
HCA-10A-10P-2PG135LW	PG13.5-SW 電纜固定接頭 白色，適用電線外徑 6～11mm	0.75mm^2 2C 0.75mm^2 3C 1.25mm^2 2C 1.25mm^2 3C 2mm^2 2C 2mm^2 3C
HCA-10A-10P-2PG135LB	PG13.5-SW 電纜固定接頭 黑色，適用電線外徑 6～11mm	0.75mm^2 2C 0.75mm^2 3C 1.25mm^2 2C 1.25mm^2 3C 2mm^2 2C 2mm^2 3C

端子台 額定電流：10A　250VAC
端子台 P 數：10P
防水控制盒本體材質：PC 抗 UV 可以日曬雨淋　UL 94V-2
上蓋與底座間裝有密封橡膠條，具有防水、防塵特性，符合防護等級 IP68
可適用於（-5℃～ 80℃）的溫度環境
接線盒具有防水、防老化特性，防護等級為 IP68 全防水
產品搭配的電纜固定接頭，防護等級為 IP65 防潑水
電纜防水固定接頭可以另外加價購買


額定電流	10A　250VAC
P 數	10P
材質	PC 抗 UV 可以日曬雨淋 UL 94 V-2
使用環境溫度	-5 ℃ ～ 80 ℃
防護等級	IP68

上蓋與底座之間裝有密封橡膠條
客戶可以自行鑽孔，請用”木工用圓穴鋸 或 雙金屬開孔器”
我公司可以配合鑽孔加工
具有防水、防老化特性，防護等級為 IP68


HCA-10A-10P 防水接線盒附端子台　　創造力有限公司

■外型尺寸：長 110.3 × 寬 75.5 × 高 41.4 mm

單位：mm

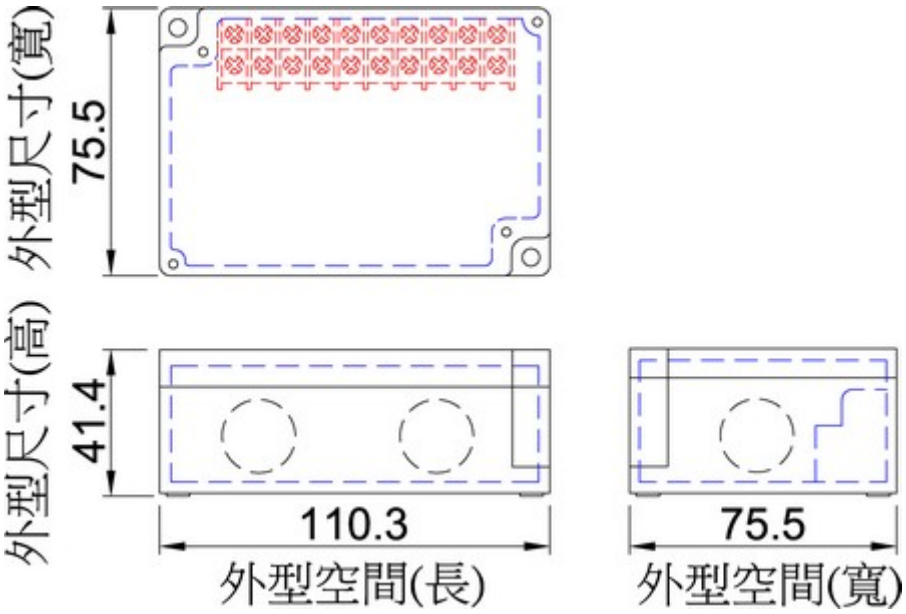



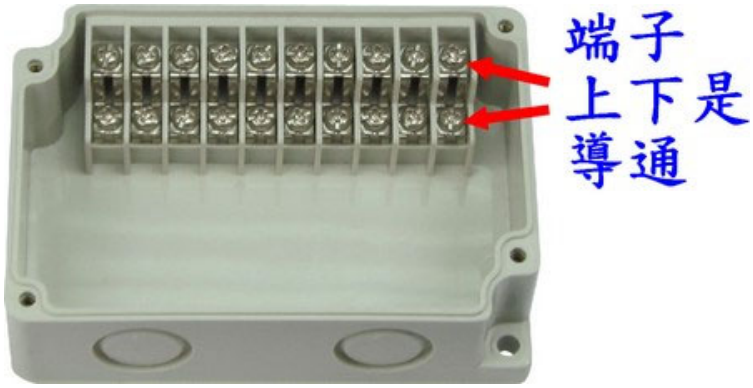

.




HCA-10A-10P 防水接線盒附端子台　　創造力有限公司

下圖（背面）

.



固定孔尺寸圖（下圖）

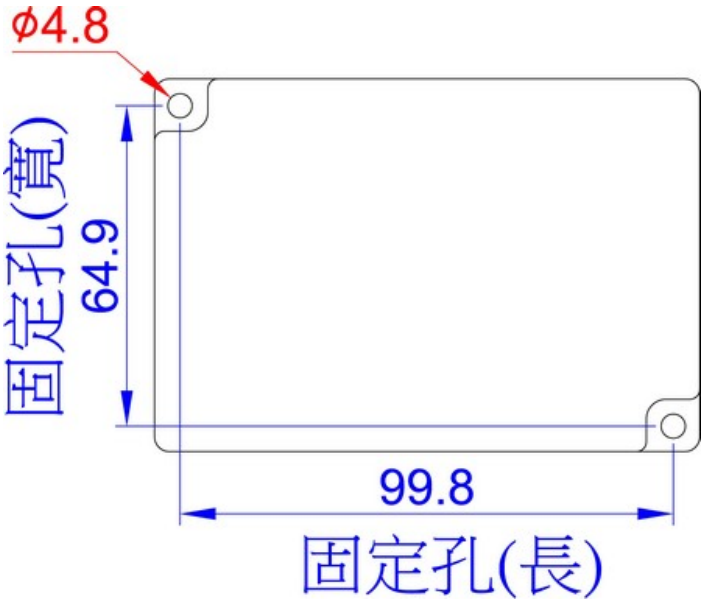

當防水盒上下蓋組合時橡膠被壓扁變型後，阻絕水、空氣
當防水盒打開時立即恢復成原本的型狀
防水密封橡膠，材質：TPR
其產品韌性好，強度高，較高溫度下抗蠕變性能好





.

HCA-10A-10P 防水接線盒附端子台　　創造力有限公司

可以換其它規格的電纜防水固定接頭，請來電話或傳真詢價




這個接線盒附端子台可以使用 2P 短路片

短路片型號”SCJ-10A-2P”




下圖，端子台裝上”短路片”

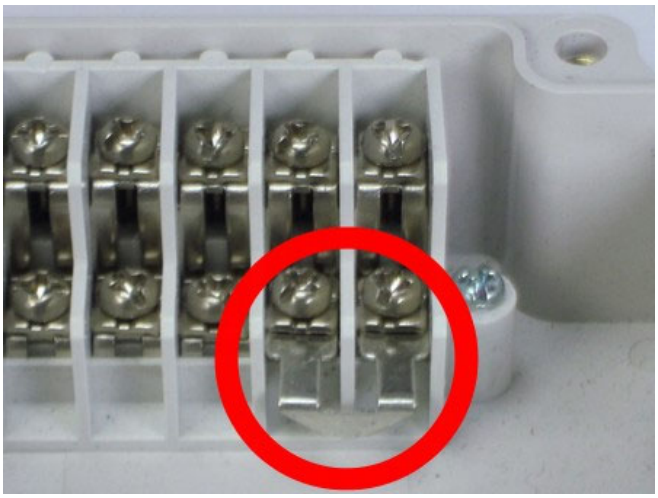


HCA-10A-10P 防水接線盒附端子台　　創造力有限公司

這個接線盒附端子台可以使用 10P 短路片
客戶可以依實際需要自已裁剪 短路片
下圖，短路片型號”SCJ-10A-10P”

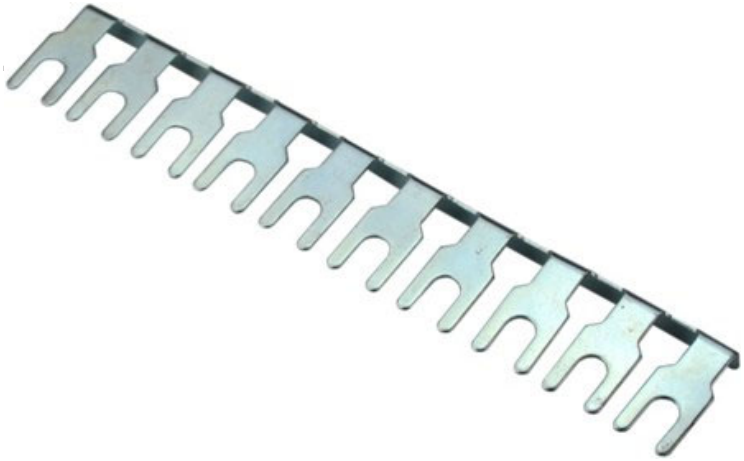

下圖，絕緣短路片型號”SCJ-10A-10P-B”

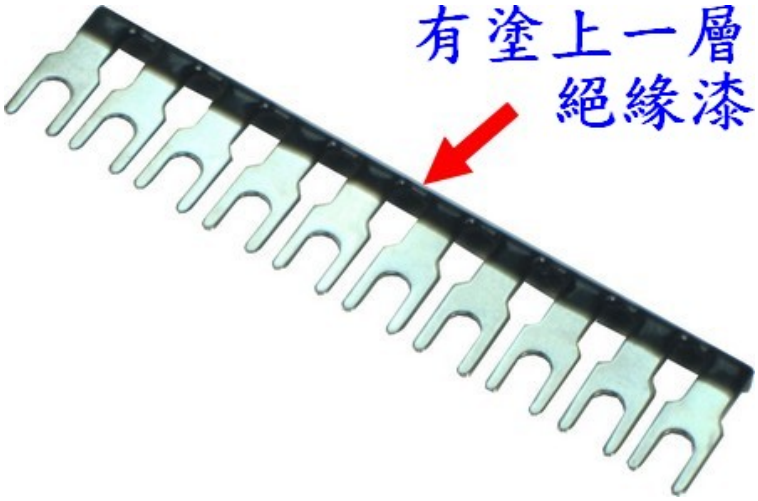

客戶如果要自行鑽孔加工，建議您使用
木工用圓穴鋸 或 雙金屬開孔器



如果需要我公司
鑽孔加工，加工費另計，請來電話或傳真詢價