# 接線盒附端子台 HCA-10A-6P-電纜防水固定接頭



產品特色：
接線盒材質 PC UL 94 V-2 抗 UV，可以日曬、雨淋、防塵、防老化特性
上蓋與底座有卡槽設計，搭配 TPR 密封橡膠，達到符合 IP68 防水防塵
可適用於（-5℃ ～ + 80℃）的溫度環境
端子台額定電流 10A 250VAC
接線盒隨貨附 2 個 電纜防水固定接頭

產品規格：


| 產品型號 | 隨貨附 2 個 電纜防水固定接頭 |
|---|---|
| HCA-10A-6P-2PG9SW | PG9-SW 白色 適用電纜線外徑 2～6mm |
| HCA-10A-6P-2PG9SB | PG9-SB 黑色 適用電纜線外徑 2～6mm |
| HCA-10A-6P-2PG9LW | PG9-LW 白色 適用電纜線外徑 4～8mm |
| HCA-10A-6P-2PG9LB | PG9-LB 黑色 適用電纜線外徑 4～8mm |
| HCA-10A-6P-2PG135SW | PG13.5-SW 白色 適用電纜線外徑 5～9mm |
| HCA-10A-6P-2PG135SB | PG13.5-SB 黑色 適用電纜線外徑 5～9mm |
| HCA-10A-6P-2PG135LW | PG13.5-LW 白色 適用電纜線外徑 6～11mm |
| HCA-10A-6P-2PG135LB | PG13.5-LB 黑色 適用電纜線外徑 6～11mm |





可以選購短路片
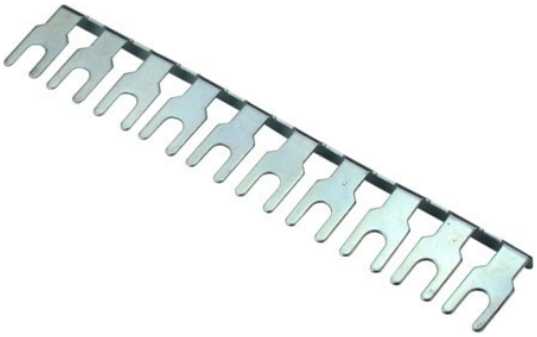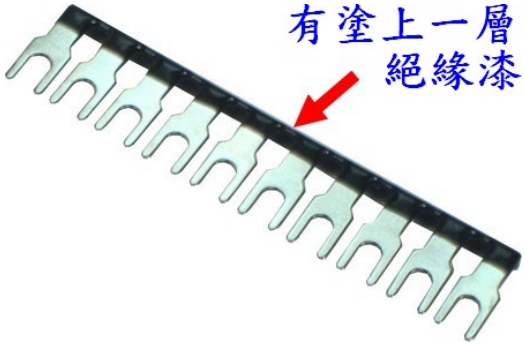
| SCJ-10A-2P<br>2P 短路片 | SCJ-10A-10P<br>10P 短路片 | SCJ-10A-10P-B<br>10P 絕緣短路片 |
|---|---|---|
|  |  |  |

尺寸圖：
單位 mm

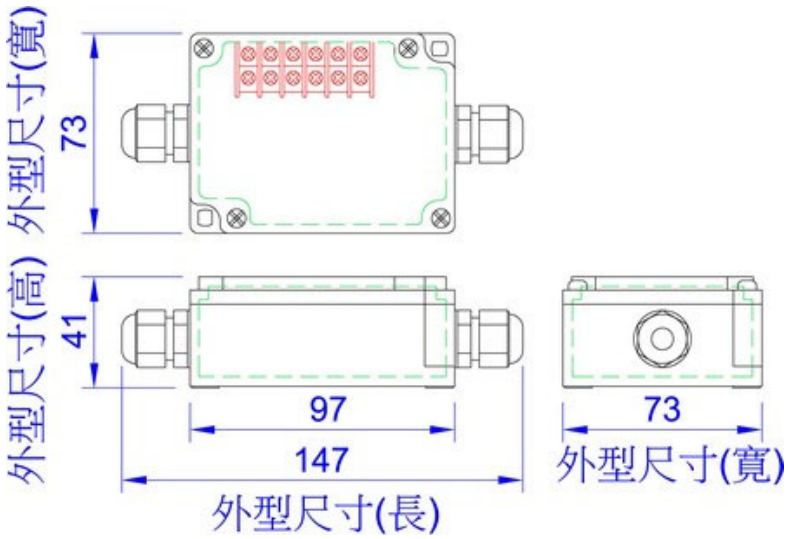

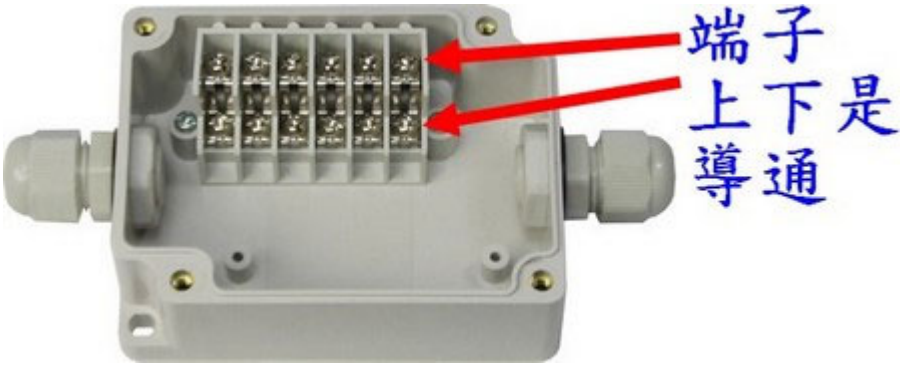

下圖（正面）




下圖（側面）



下面（底部）

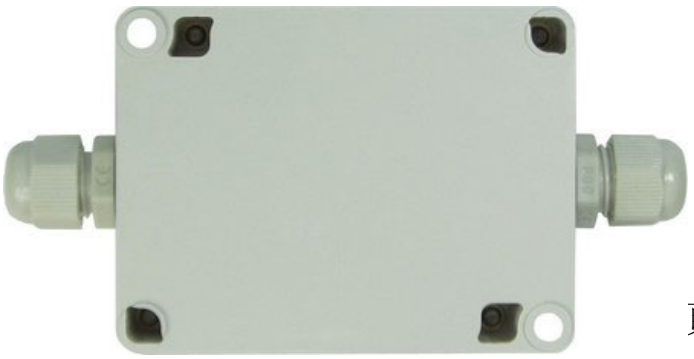

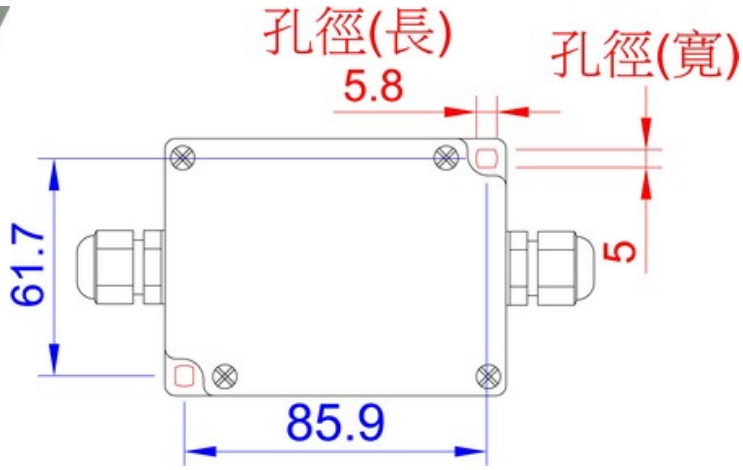


當防水盒上下蓋組合時橡膠被壓扁變型後，阻絕水、空氣
當防水盒打開時立即恢復成原本的型狀





防水密封橡膠，材質：PPR
其產品韌性好，強度高，較高溫度下抗蠕變性能好



這個接線盒附端子台可以使用 2P 短路片
短路片型號”SCJ-10A-2P



下圖，端子台裝上”短路片”

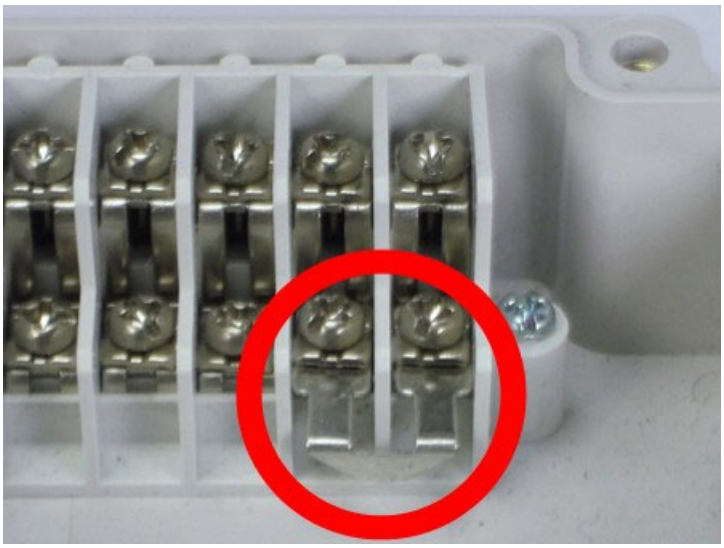

這個接線盒附端子台可以使用 10P 短路片
客戶可以依實際需要自已裁剪 短路片
下圖，短路片型號”SCJ-10A-10P”



下圖，絕緣短路片型號”SCJ-10A-10P-B”

