急停開關盒

■產品規格：

產品型號	開關接點	標示文字	電纜防水固定接頭
HCA29795V401RSWE-EMO	1B (1NC)	英文	PG13.5-SW 電纜防水固定接頭 白色 適合電纜線外徑 5～9mm
HCA29795V401RLWE-EMO	1B (1NC)	英文	PG13.5-LW 電纜防水固定接頭 白色 適合電纜線外徑 6～11mm
HCA29795V411RSWE-EMO	1A1B (1NO、1NC)	英文	PG13.5-SW 電纜防水固定接頭 白色 適合電纜線外徑 5～9mm
HCA29795V411RLWE-EMO	1A1B (1NO、1NC)	英文	PG13.5-LW 電纜防水固定接頭 白色 適合電纜線外徑 6～11mm

開關接點 1A(1NO)：常開，1B(1NC)：常閉　　標示文字有 英文(E)、中文(C) 可以指定


緊急停止開關：HW1B-V411R-EMO 日本和泉緊急停止開關

操作方式：按下開關，接點動作，旋轉開關頭部後，手放開，開關頭部自動彈回，接點復歸

額定絕緣電壓(Ui)	250V
額定通電電流(Ith)	10A
環境溫度	-25 ～ +60℃(不結露或結冰)
濕度	45 ～ 85%RH(不結露或結冰)
接觸電阻	50mΩ 以下（初始值）
絕緣電阻	100MΩ 或以上（500VDC）
耐電壓	2500V AC，1 分鍾
耐振動	耐久性 60m/S2，誤動作 5 ~ 55Hz，單振幅 0.5mm
抗衝擊性	耐久性 1000m/S2，誤動作 100m/S2
開關頻率	900 次／小時
機械壽命	25 萬次以上
電氣壽命	10 萬次或以上（900 次／小時，使用率 40%）
保護構造	IP65

■產品尺寸：



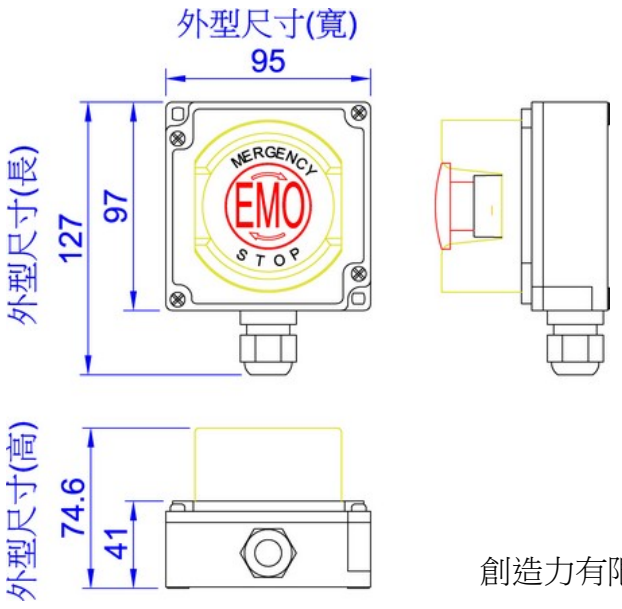

創造力有限公司


下圖：英文標示



下圖：中文標示




下圖接點：2B

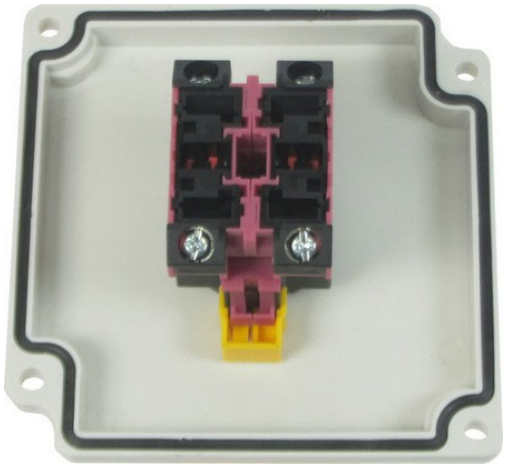

防水控制盒材質
PC　UL 94 V-2
可以日曬、雨淋
有防水、防塵特性，
防護等級符合 IP65
上下蓋之間裝有 防水橡膠
防水控制盒產品符合 RoHS
可以提供 SGS RoHS 報告
可以提供 出廠證明



下圖：固定螺絲孔

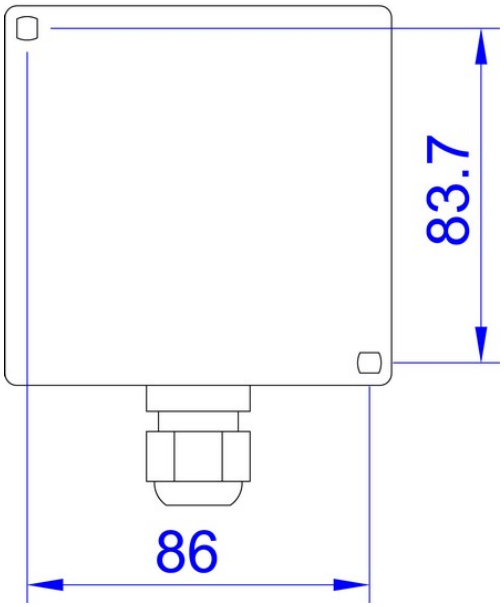





創造力有限公司