急停開關盒

■產品規格：

產品型號	開關接點	標示文字	電纜防水固定接頭
HCA9773AR22V2R01SWE	**1B (1NC)**	英文	PG13.5-SW 電纜防水固定接頭 白色 適合電纜線外徑 5～9mm
HCA9773AR22V2R01LWE	**1B (1NC)**	英文	PG13.5-LW 電纜防水固定接頭 白色 適合電纜線外徑 6～11mm
HCA9773AR22V2R11SWE	**1A1B (1NO、1NC)**	英文	PG13.5-SW 電纜防水固定接頭 白色 適合電纜線外徑 5～9mm
HCA9773AR22V2R11LWE	**1A1B (1NO、1NC)**	英文	PG13.5-LW 電纜防水固定接頭 白色 適合電纜線外徑 6～11mm

開關接點 1A(1NO)：常開，1B(1NC)：常閉　　標示文字有 英文(E)、中文(C) 可以指定


緊急停止開關：AR22V2R-11R 日本富士緊急停止開關

操作方式：按下開關，接點動作，旋轉開關頭部後，手放開，開關頭部自動彈回，接點復歸

接點	1A1B
額定絕緣電壓	600V　AC/DC
環境溫度(不結露或結冰)	-20 ～ +70℃
濕度(不結露或結冰)	45 ～ 85%RH (-5 ～ +40℃的範圍內)
機械壽命	10 萬次以上
電氣壽命	50 萬次或以上 (220V AC 6A) 1 百萬次或以上 (220V AV 3A)
振動	共振試驗：10～55Hz，雙振幅 0.1mm 定振試驗：16.7Hz，雙振幅 3mm
衝擊	誤動作耐久：100m/sec^2 機械耐久：500m/sec^2
絕緣電阻	100MΩ 或以上(500VDC)
限制短路電流	1000A

■產品尺寸：



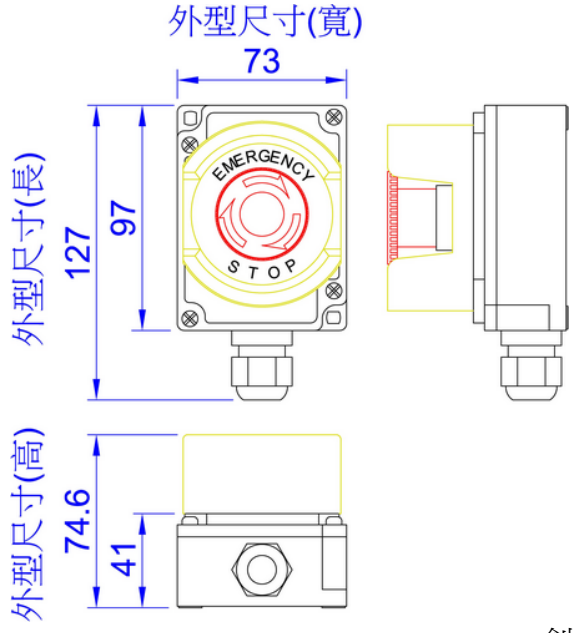

創造力有限公司

下圖：英文標示




下圖：中文標示




下圖接點：1A1B



防水控制盒材質
PC　UL 94 V-2
可以日曬、雨淋
有防水、防塵特性，
防護等級符合 IP65
上下蓋之間裝有 防水橡膠
防水控制盒產品符合 RoHS
可以提供 SGS RoHS 報告
可以提供 出廠證明

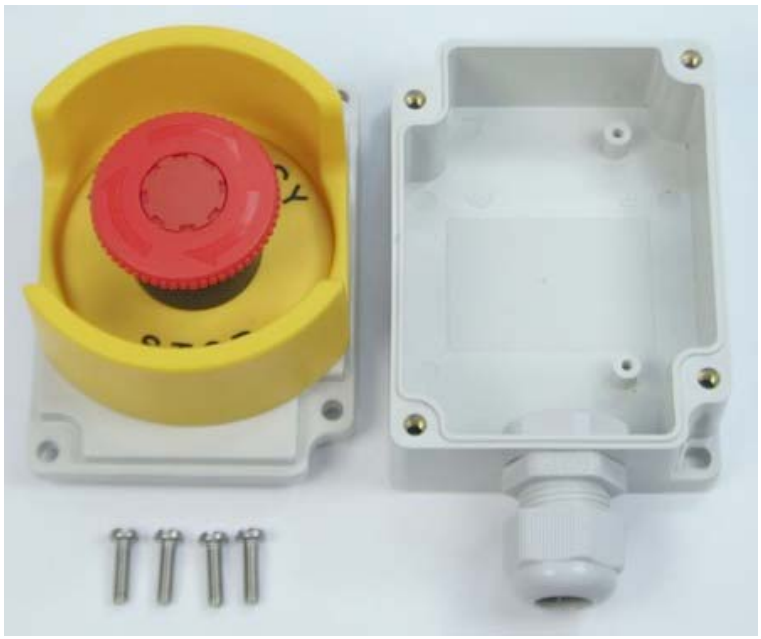

下圖：固定螺絲孔

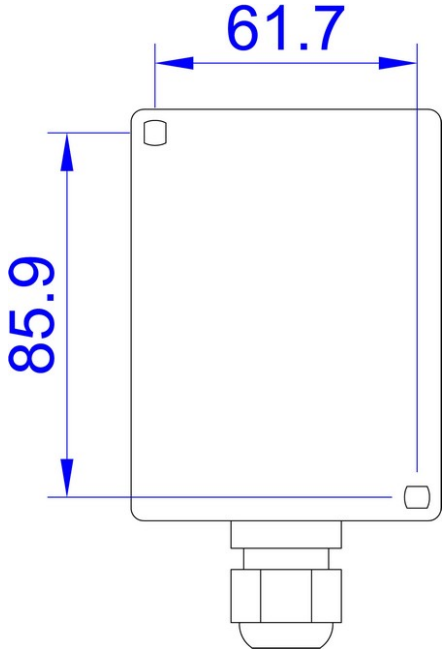





創造力有限公司