# HCA2-97-95 防水控制盒　　創造力有限公司

■產品規格：

防水控制盒材質 PC 抗 UV　UL 94 V-2 可以日曬、雨淋
防火等級：UL94 V-2
可適用於（-40℃～+125℃）的溫度環境
上蓋與底座間裝有 TPR 密封橡膠
具有防水、防塵特性，防護等級符合 IP68
可以提供 UL 材質證明，產品符合 RoHS，符合標準 UL 746C f1 耐候性等級
控制盒可鑽孔後，安裝電纜固定接頭...等

| 產品編號 | 上蓋顏色 |
|---|---|
| HCA2-97-95 | 上蓋白色 |
| HCA2-97-95C | 上蓋透明 |


HCA2-97-95





HCA2-97-95C (上蓋透明)



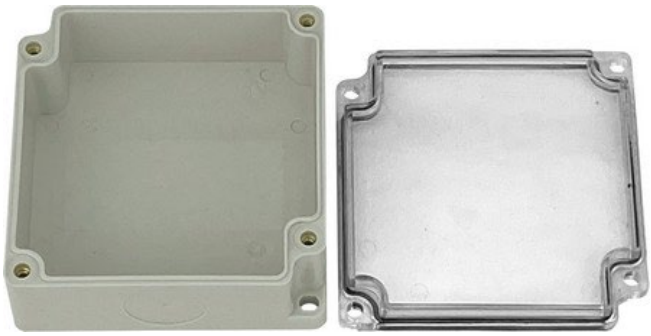


■尺寸

外型尺寸：長 97 × 寬 95 × 高 41mm

內部空間尺寸：長 90.6 × 寬 88 × 高 33mm

單位：mm

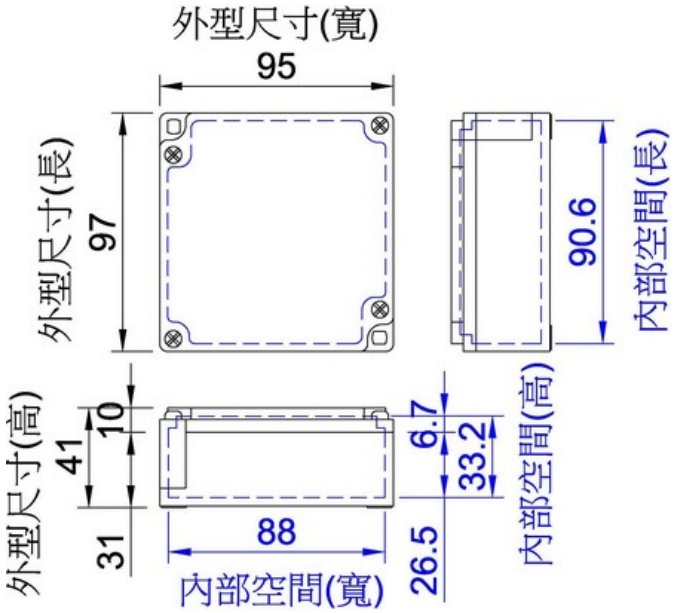






當防水盒上下蓋組合時橡膠被壓扁變型後，阻絕水、空氣


當防水盒打開時立即恢復成原本的型狀

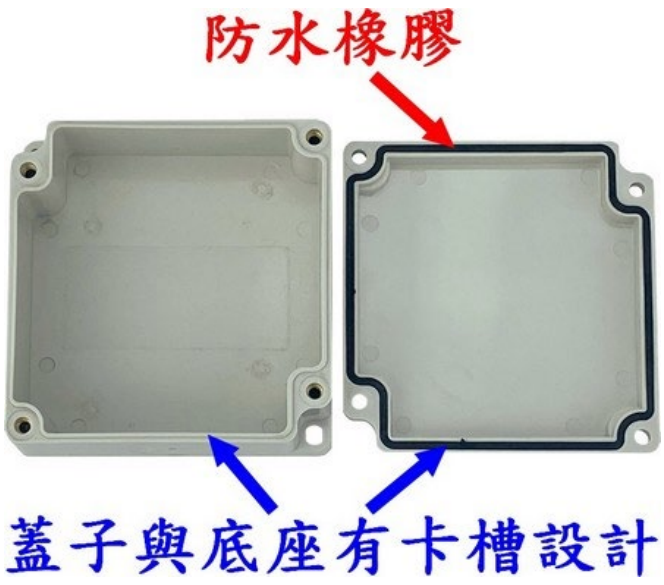


防水密封橡膠，材質：TPR
其產品韌性好，強度高，較高溫度下抗蠕變性能好



HCA2-97-95-S　　防水控制盒內部含 4 支螺絲柱
客戶也可以拿這個盒子來固定 PCB 電路板
一盒多用途，可以節省開發產品的開模費用

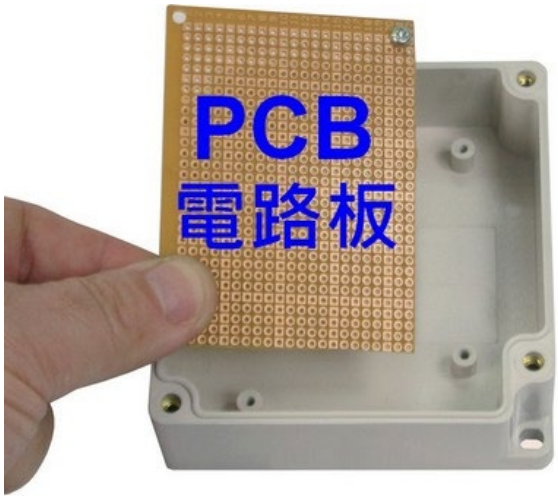

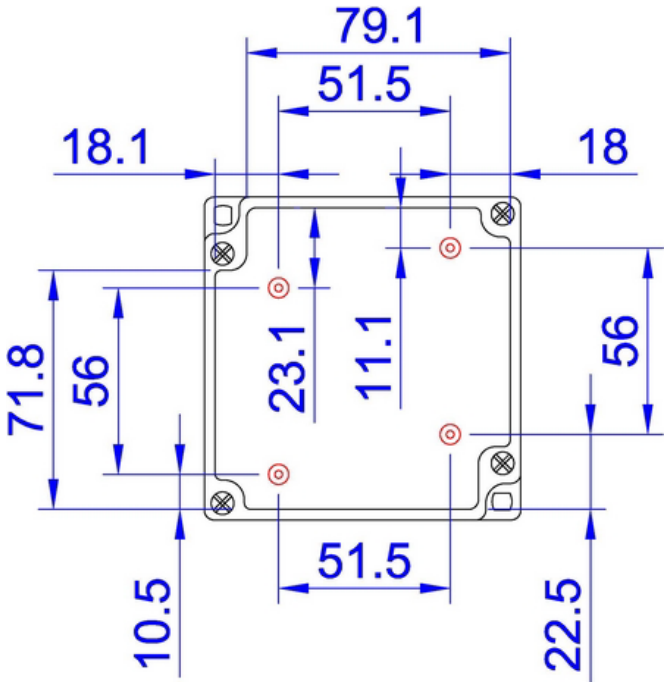
客戶如果要自行鑽孔加工，建議您使用
木工用圓穴鋸　或　雙金屬開孔器
如果需要我公司
鑽孔加工，加工費另計，請來電話或傳真詢價

