HCA3-10A-10P 防水控制盒附端子台　　創造力有限公司


■產品規格：

防水控制盒材質 PC 抗 UV　UL 94 V-2 可以日曬、雨淋
防火等級：UL94 V-2
可適用於（-40℃～+125℃）的溫度環境
上蓋與底座間裝有 TPR 密封橡膠
具有防水、防塵特性，防護等級符合 IP68
可以提供 UL 材質證明，產品符合 RoHS
符合標準 UL 746C f1 耐候性等級
端子台額定電流 30A
控制盒可鑽孔後，安裝電纜防水固定接頭



■尺寸

外型尺寸：長 160 × 寬 96 × 高 42mm
內部空間尺寸：長 154 × 寬 37 × 高 90mm
單位：mm

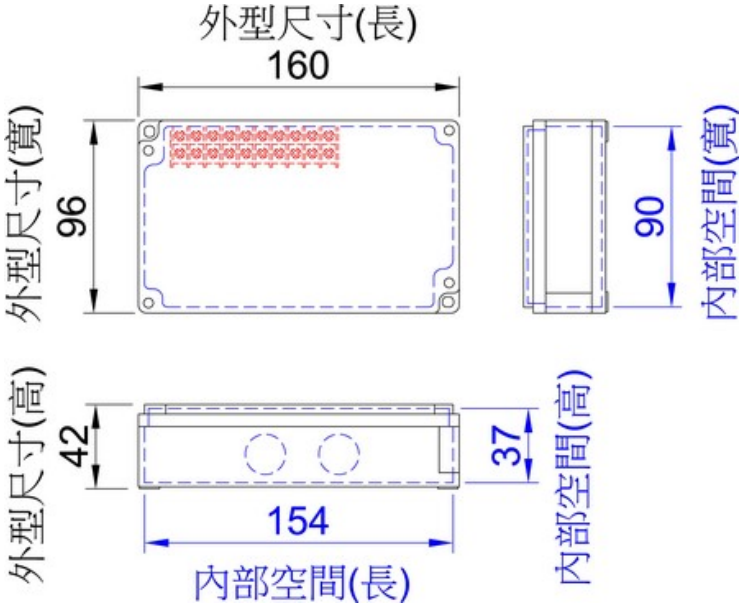







接線盒可以依您的需求
鑽孔（直徑21mm以下的孔）
裝上適合的
電纜防水固定接頭

底部螺絲孔



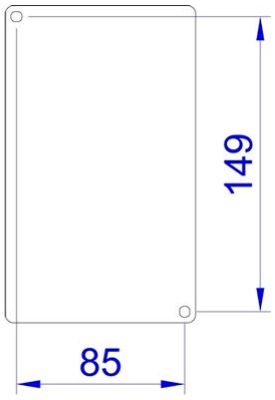

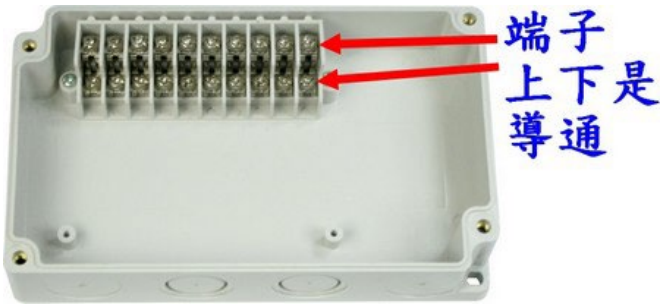

防水密封橡膠，材質：TPR
其產品韌性好，強度高，較高溫度下抗蠕變性能好
當防水盒上下蓋組合時，橡膠被壓扁變型後，阻絕水、空氣
當防水盒打開時立即恢復成原本的型狀

