
# HCA3-10A-20P-2PG 防水控制盒附端子台

防水控制盒材質 PC 抗 UV　UL 94 V-2 可以日曬、雨淋
防火等級：UL94 V-2
可適用於（-40℃～+125℃）的溫度環境
上蓋與底座間裝有 TPR 密封橡膠
具有防水、防塵特性，防護等級符合 IP68
可以提供 UL 材質證明，產品符合 RoHS
符合標準 UL 746C f1 耐候性等級
端子台額定電流 10A
控制盒可鑽孔後，安裝電纜防水固定接頭






外型尺寸：長 210 × 寬 96 × 高 42mm
內部空間尺寸：長 154 × 寬 90 × 高 37mm
單位：mm

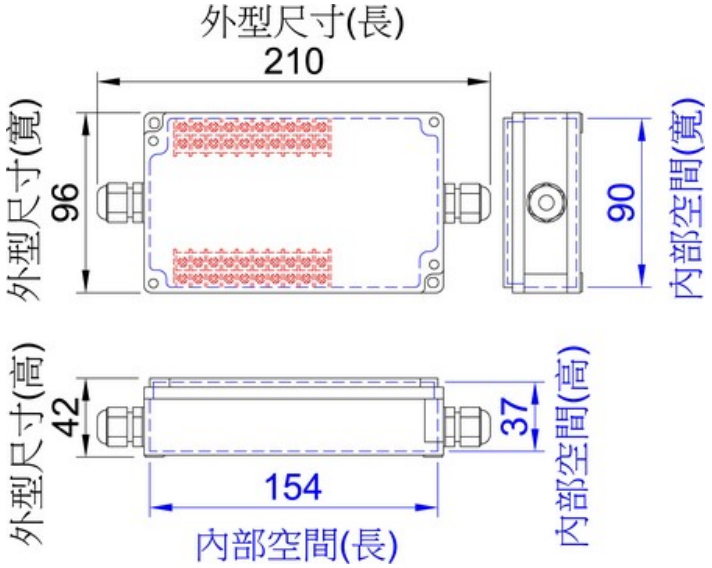


產品規格：


| 產品型號 | 隨貨附 2 個 電纜防水固定接頭 |
|---|---|
| HCA3-10A-20P | 無 |
| HCA3-10A-20P-2PG9SW | PG9-SW　白色 適用電纜線外徑 2～6mm |
| HCA3-10A-20P-2PG9SB | PG9-SB　黑色 適用電纜線外徑 2～6mm |
| HCA3-10A-20P-2PG9LW | PG9-LW　白色 適用電纜線外徑 4～8mm |
| HCA3-10A-20P-2PG9LB | PG9-LB　黑色 適用電纜線外徑 4～8mm |
| HCA3-10A-20P-2PG135SW | PG13.5-SW　白色 適用電纜線外徑 5～9mm |
| HCA3-10A-20P-2PG135SB | PG13.5-SB　黑色 適用電纜線外徑 5～9mm |
| HCA3-10A-20P-2PG135LW | PG13.5-LW　白色 適用電纜線外徑 6～11mm |
| HCA3-10A-20P-2PG135LB | PG13.5-LB　黑色 適用電纜線外徑 6～11mm |

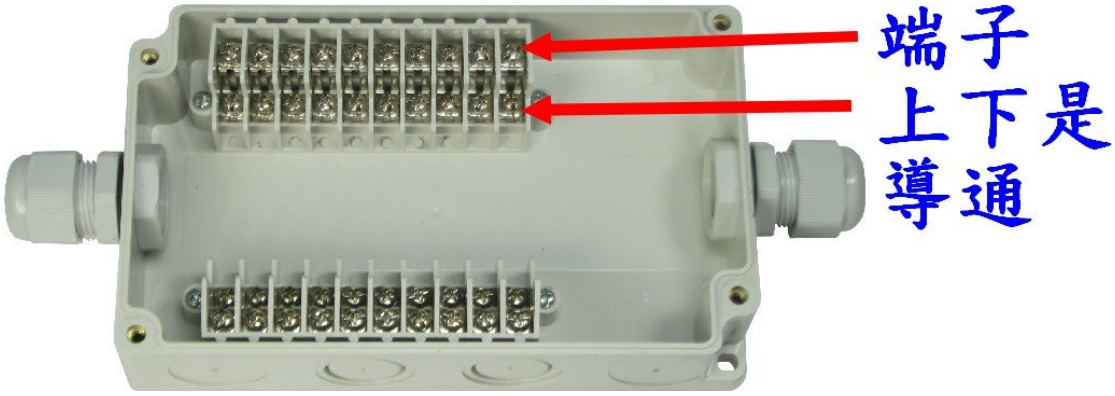

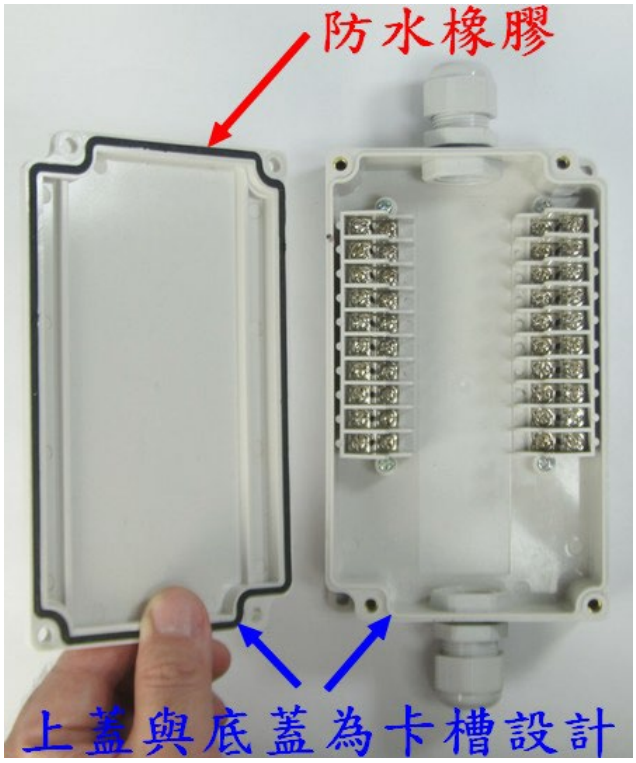
底部螺絲孔



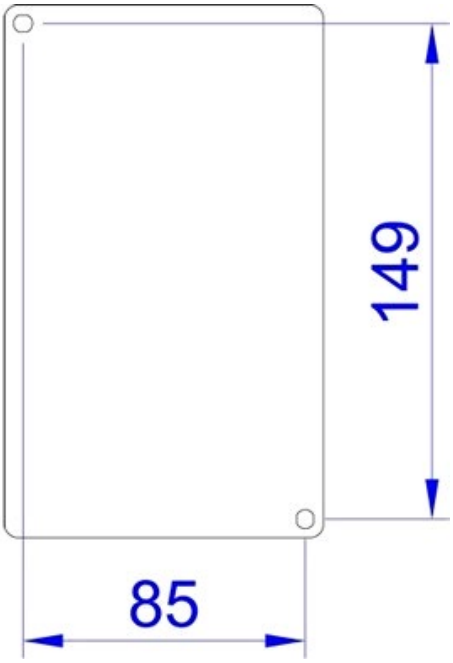


創造力有限公司