
■產品規格：

防水控制盒材質 PC 抗 UV　UL 94 V-2 可以日曬、雨淋
防火等級：UL94 V-2
可適用於（-40℃～+125℃）的溫度環境
上蓋與底座間裝有 TPR 密封橡膠
具有防水、防塵特性，防護等級符合 IP68
可以提供 UL 材質證明，產品符合 RoHS
符合標準 UL 746C f1 耐候性等級
端子台額定電流 10A
控制盒可鑽孔後，安裝電纜防水固定接頭



外型尺寸：長 160 x 寬 96 x 高 42mm
內部空間尺寸：長 154 x 寬 90 x 高 37mm
單位：mm

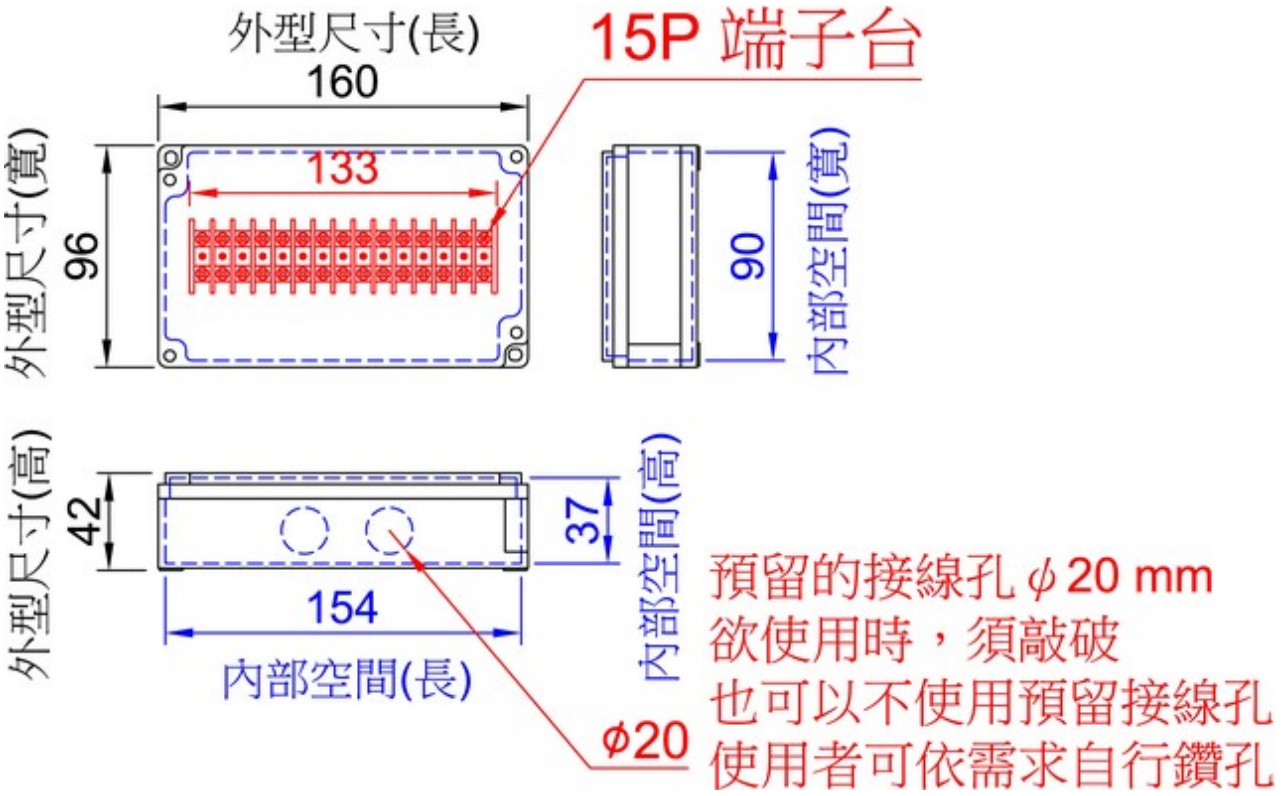

防水控制盒附端子台 HCB-10A-15P 創造力有限公司





底部螺絲孔

