HCB-30A-4P 防水控制盒附端子台　　創造力有限公司（宏麟自動控制器材）


■產品規格：

防水控制盒材質 PC 抗 UV　UL 94 V-2 可以日曬、雨淋
防火等級：UL94 V-2
可適用於（-40℃～+125℃）的溫度環境
上蓋與底座間裝有 TPR 密封橡膠
具有防水、防塵特性，防護等級符合 IP68
可以提供 UL 材質證明，產品符合 RoHS
符合標準 UL 746C f1 耐候性等級
端子台額定電流 30A
控制盒可鑽孔後，安裝電纜防水固定接頭



■尺寸

外型尺寸：長 97 × 寬 73 × 高 41mm
內部空間尺寸：長 90.6 × 寬 66 × 高 33mm
單位：mm

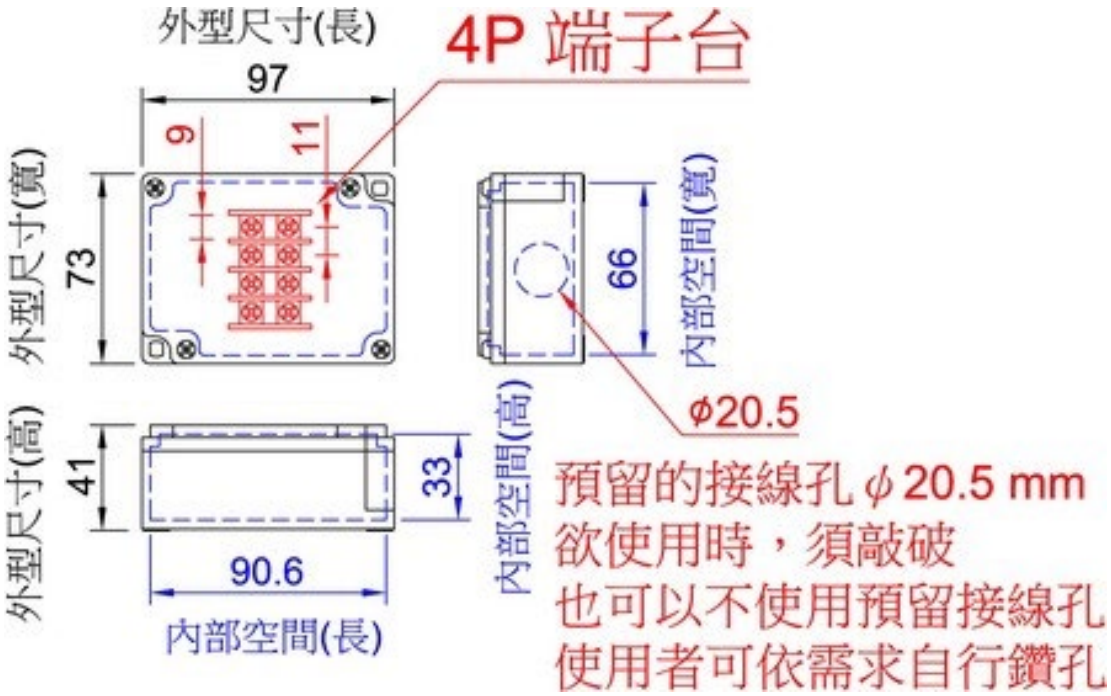




防水橡膠
蓋子與底座為卡槽設計


預留的2個接線孔φ20.5mm
您要使用時，須敲破
也可以
不使用預留的接線孔
使用者也可以自行鑽孔


預留的φ5mm
固定螺絲孔

底部螺絲孔

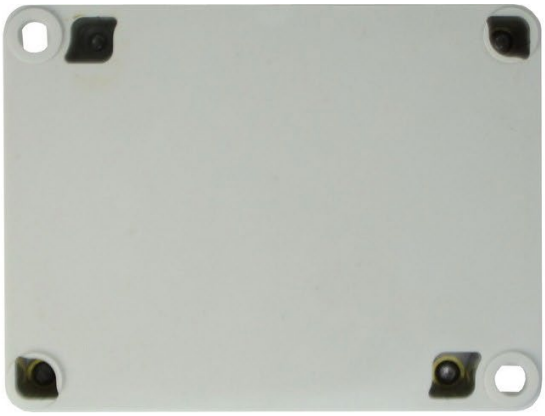

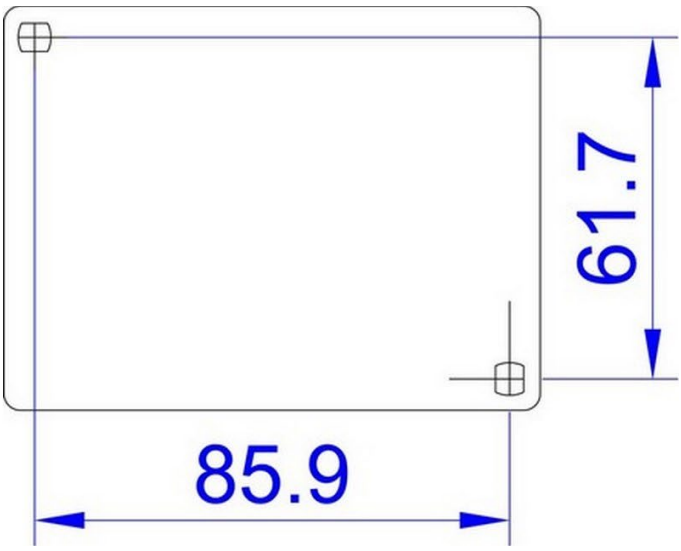
61.7
85.9