HFS-331M 腳踏開關（復歸型）
腳踩下去，接點導通。腳放開，接點不導通

HFS-331A 腳踏開關（保持型）
腳踩下去，接點導通。腳放開，接點持續保持導通。再踩一次，接點才會不導通

HFS-331D 腳踏開關（二段式）
腳踩下去，第一組接點導通
腳不要放開，再用一點力踩下去，第二組接點才會導通
腳放開，二組接點都不通

■產品規格：
鋁合金烤漆外殼，堅固耐用，感應靈敏，動作確實，壽命長，可靠度高


型號	接點規格	額定電流
HFS-331M	復歸型 **1A1B**	**15A**
HFS-332M	復歸型 **2A2B**	**15A**
HFS-331A	保持型 **1A**	**15A**
HFS-311D	二段式 復歸型 **2A2B**	**15A**

使用電流	**15 A**
動作壓力	**4 ~ 5 Kg**
接點方式	**0N-NC-ON**
重量	約 **1 Kg**
材質	鋁合金
防水等級	**IP65**
接觸阻抗	**15 mΩ** 以下（初期值）
絕緣阻抗	**100 MΩ** 以上 **500 VAC**
耐電壓	**1500 VAC 1** 分鐘



創造力有限公司 （宏麟自動控制器材）

■產品尺寸圖：　單位mm

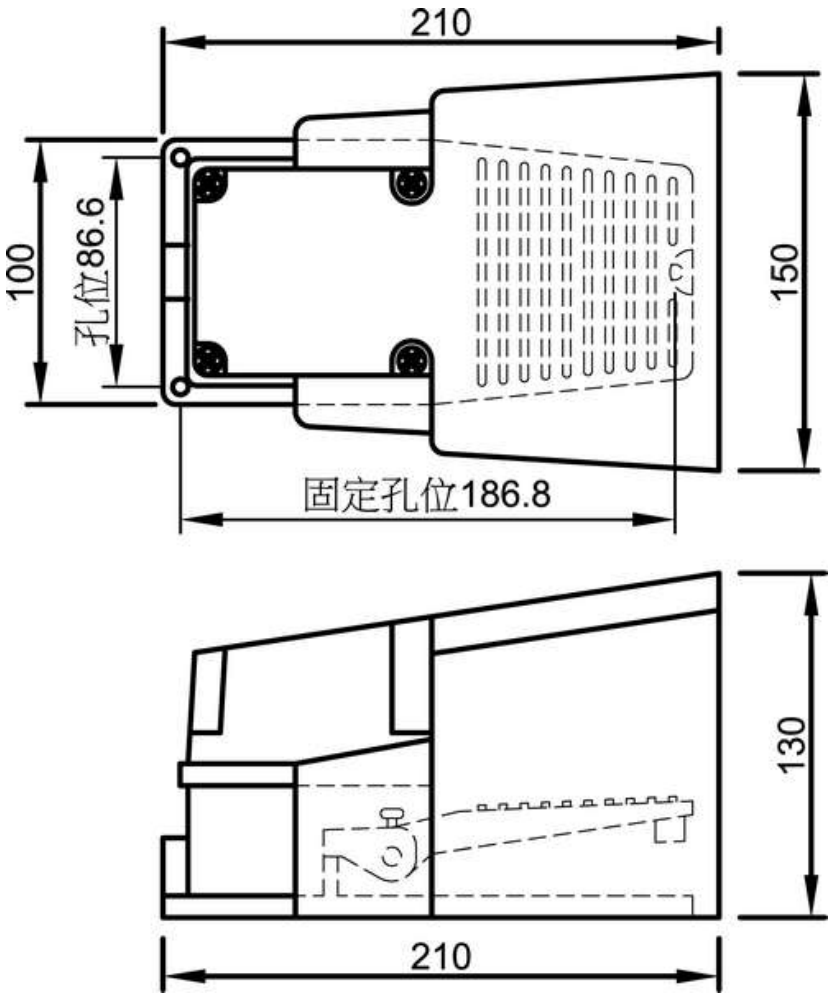



創造力有限公司　（宏麟自動控制器材）



底部



創造力有限公司　（宏麟自動控制器材）