HFS-331D 腳踏開關（二段式）

腳踩下去，第一組接點導通
腳不要放開，再用一點力踩下去，第二組接點才會導通
腳放開，二組接點都不通

■產品規格：


鋁合金烤漆外殼，堅固耐用，感應靈敏，動作確實，壽命長，可靠度高

型號	接點規格	額定電流
HFS-331D	二段式 復歸型 **2A2B**	**15A**

使用電流	**15 A**
動作壓力	**4 ~ 5 Kg**
接點方式	**0N-NC-ON**
重量	約 **1.4 Kg**
材質	鋁合金
防水等級	**IP65**
接觸阻抗	**15 mΩ** 以下（初期值）
絕緣阻抗	**100 MΩ** 以上 **500 VAC**
耐電壓	**1500 VAC 1** 分鐘



■產品尺寸圖：　單位mm

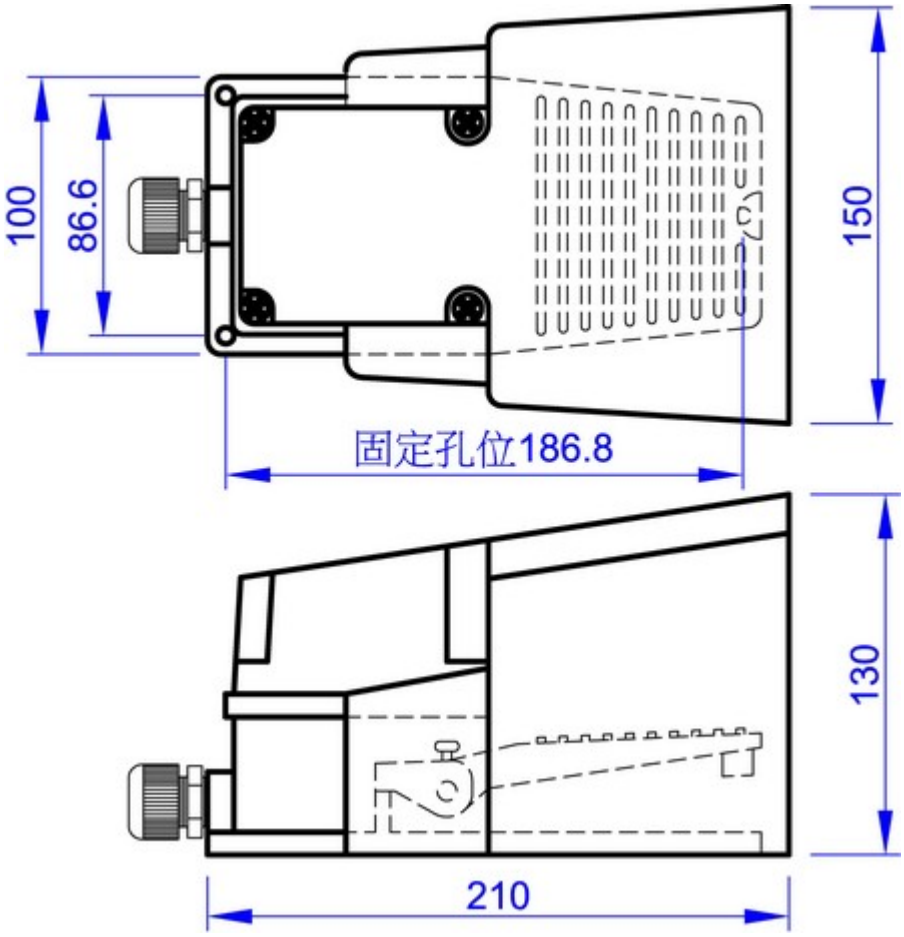



創造力有限公司　（宏麟自動控制器材）




腳踏開關底部：

防滑橡膠




創造力有限公司　（宏麟自動控制器材）

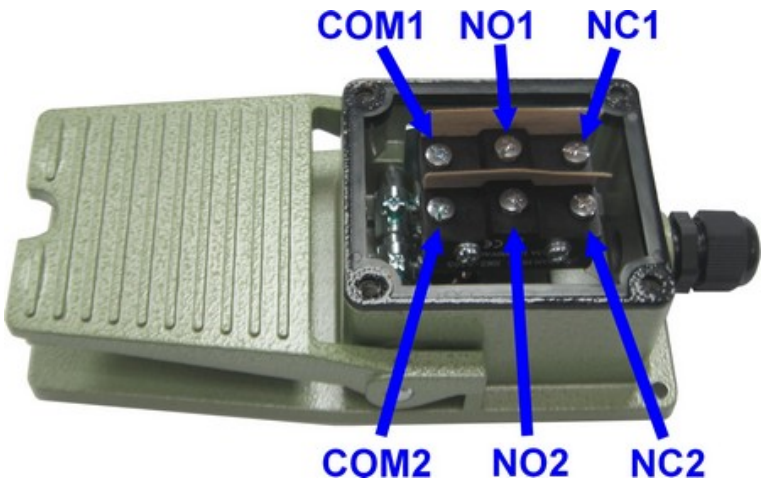


2NO 2NC（2A2B）

腳還沒踩下



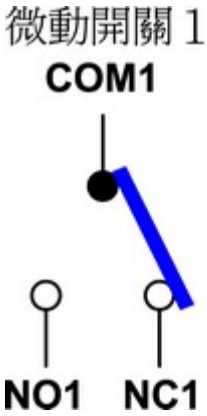

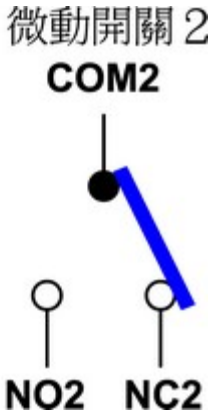


腳踩下去（第一段）


第一組 微動開關 作動，

第二組 微動開關 没有作動

腳不要放開



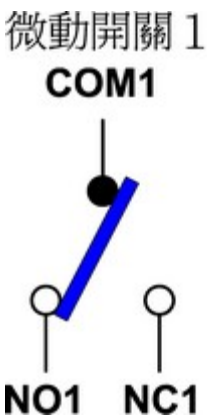


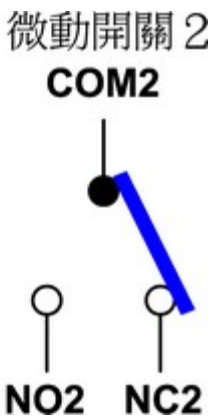


腳再用一點力踩到底（第二段）

第一組 及第二組 微動開關 都 作動



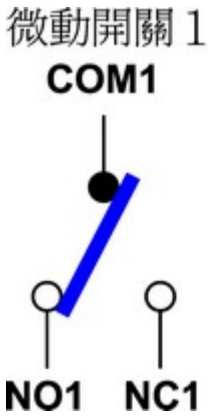

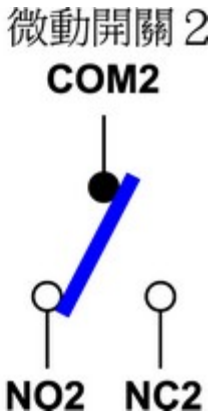

單位：mm

