HFS-331MS 腳踏開關 防誤動作

腳還没有踩下去，NC 接點導通，NO 接點不導通
腳踩下去，NC 接點不導通，NO 接點不導通
腳收回，開關自動復歸，NC 接點導通，NO 接點不導通

■產品規格：

鋁合金烤漆外殼，堅固耐用，感應靈敏，動作確實，壽命長，可靠度高

型號	接點規格
HFS-331MS	1NO 1NC（1A 1B）
HFS-332MS	2NO 2NC（2A 2B）

使用電流	15 A
動作壓力	4 ~ 5 Kg
接點方式	0N-NC-ON
重量	約 1 Kg
材質	鋁合金
防水等級	IP65
接觸阻抗	15 mΩ 以下（初期值）
絕緣阻抗	100 MΩ 以上 500 VAC
耐電壓	1500 VAC 1 分鐘
安規認證	微動開關 有 TUV、CCC、CE 認證












創造力有限公司 （宏麟自動控制器材）

■產品尺寸圖：
單位ｍｍ

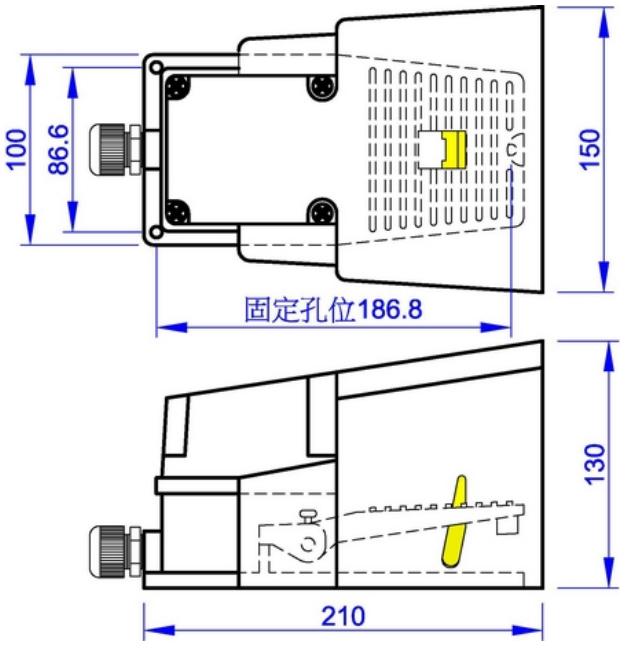


●腳踏開關操作方式：

HFS-331MS 微動開關 1NO 1NC（1A1B）



HFS-332MS 微動開關 2NO 2NC（2A2B）

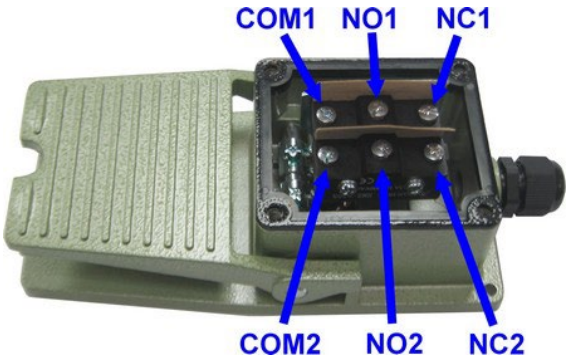


腳還沒有踩下去，**NC** 接點導通，**NO** 接點不導通

踩下踏板前，腳踩在踏板上，向前推一下






1NO 1NC



2NO 2NC

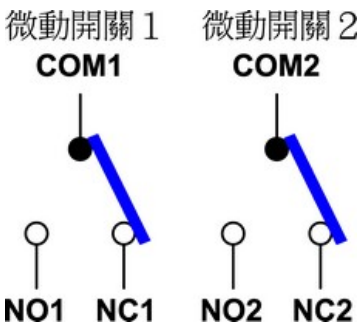


創造力有限公司　（宏麟自動控制器材）


腳踩下去，**NC** 接點不導通，**NO** 接點不導通



1NO 1NC



2NO 2NC



腳收回，開關 自動復歸