六角立布　**4** 分**(1/2")**雙外牙




六角立布的兩端 **4** 分牙位置纏繞止水帶




請不要使用"缺氧膠"或"螺絲固定劑"



（下圖）六角立布鎖到電磁閥

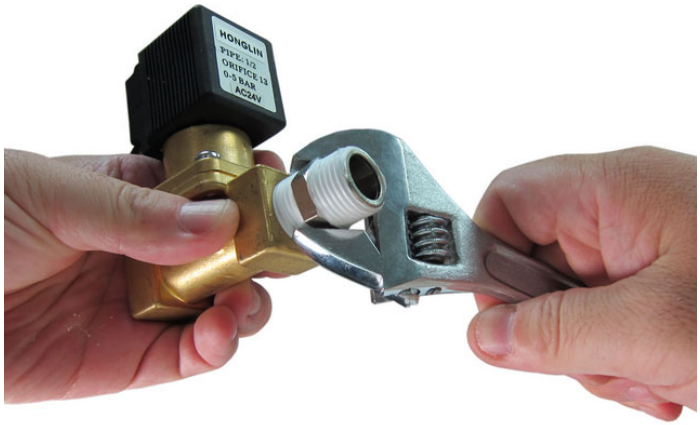


（下圖）電磁閥裝上鋁軌

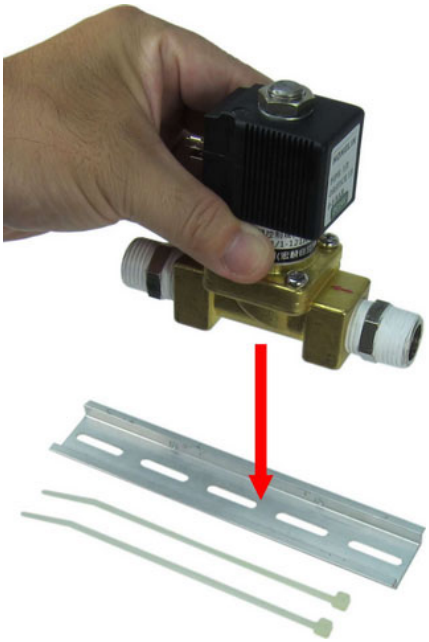

鋁軌已經有鑽孔，是要讓束線帶穿入



2 條束線帶穿過鋁軌

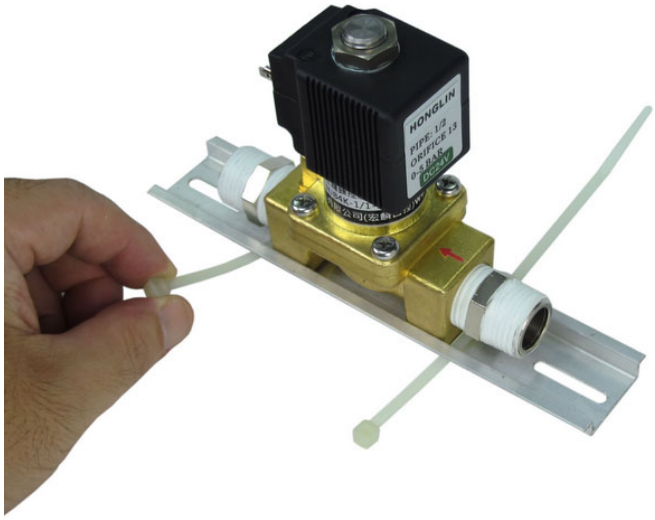

束線帶束緊，多餘的束線尾端剪斷





↑箭頭表示
入水口位置



請選用
適當的螺絲
固定電磁閥



安裝固定電磁閥
在牆面





水龍頭
進水軟管

4分 金屬編織軟管(客戶自備)

不鏽鋼濾網(會隨貨附)

一定要裝在電磁閥入水口的六角立布前

按裝不鏽鋼濾網的目的，是為了過濾水中異物
如果日後發現水龍頭出水量越來越少
有可能就是不鏽鋼濾網上累積的過多的異物
請客戶取出不鏽鋼濾網清洗後放回電磁閥入水口的六角立布前

