
■產品規格：

防水控制盒材質 PC 抗 UV　UL 94 V-2 可以日曬、雨淋
防火等級：UL94 V-2
可適用於（-40℃～+125℃）的溫度環境
上蓋與底座間裝有 TPR 密封橡膠
具有防水、防塵特性，防護等級符合 IP68
可以提供 UL 材質證明，產品符合 RoHS，符合標準 UL 746C f1 耐候性等級
控制盒可鑽孔後，安裝電纜固定接頭...等



■尺寸

外型尺寸：長 147 × 寬 89 × 高 95 mm
內部空間：長 129 × 寬 58 × 高 85 mm 單位：mm

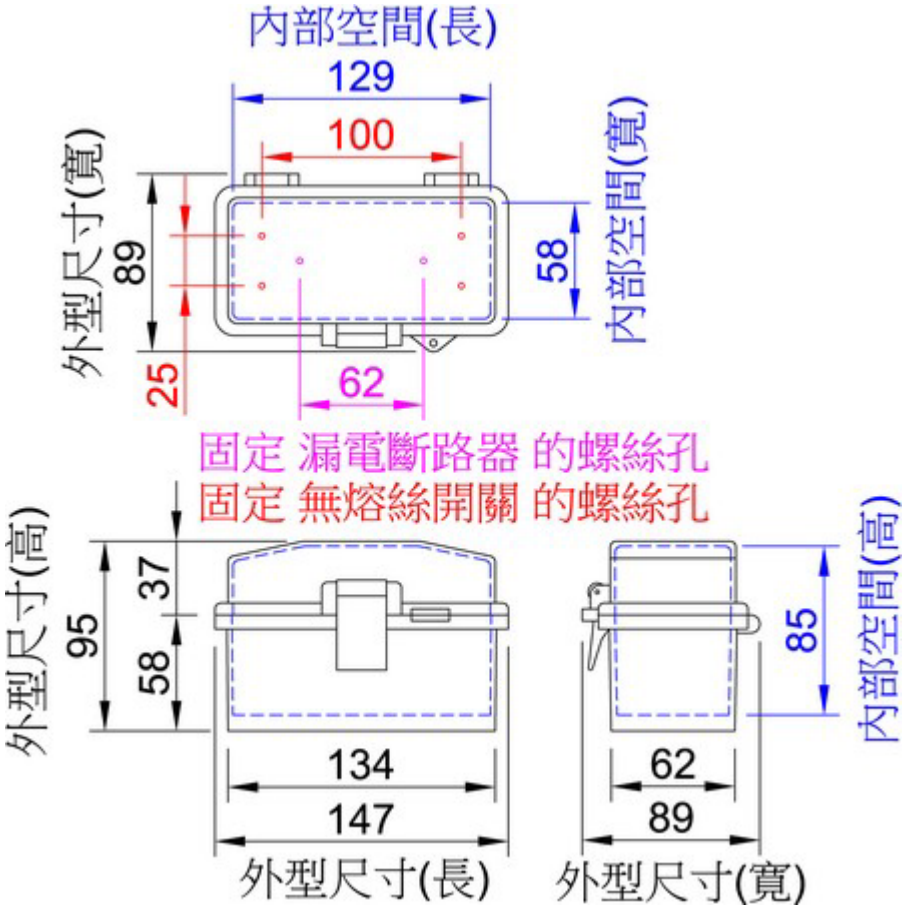

HL-018 防水控制盒(透明上蓋)　　創造力有限公司（宏麟自動控制器材）







防水密封橡膠，材質：PPR，其產品韌性好，強度高，較高溫度下抗蠕變性能好



HL-018 防水控制盒(透明上蓋)　　創造力有限公司（宏麟自動控制器材）

下圖（防水控制盒內部，固定”無熔絲開關”的螺絲孔）

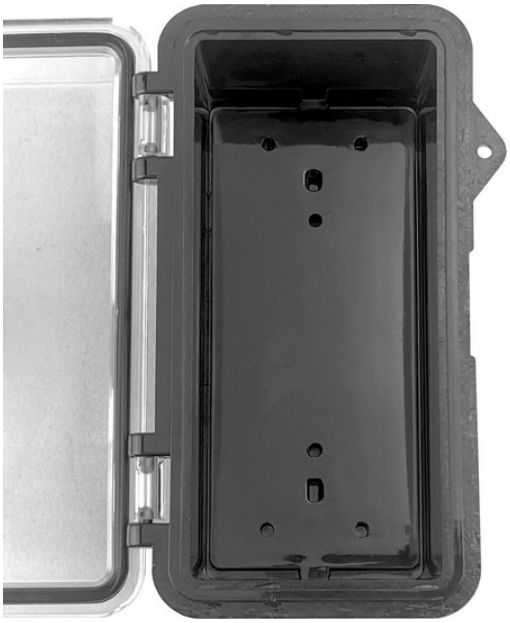

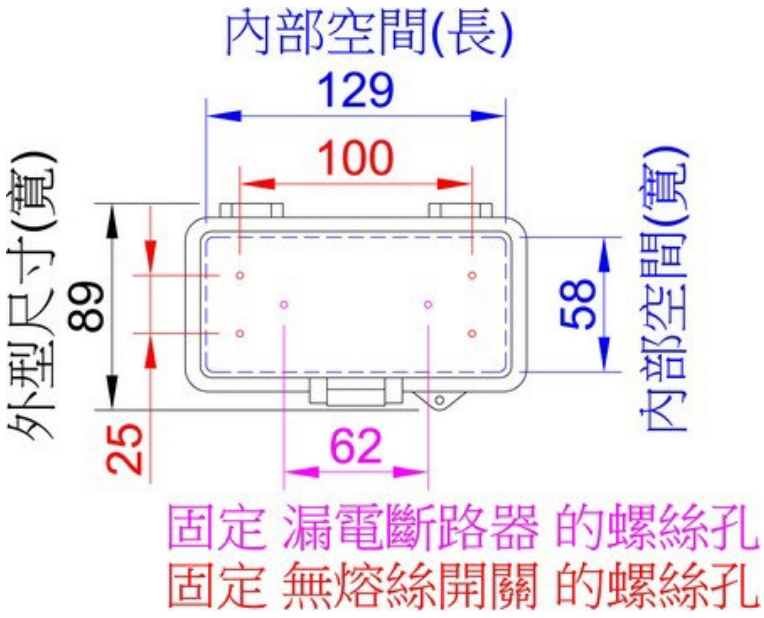


適用的 2P 無熔線斷路器，例如：士林電機 BH、BHU、BHH、BHS...等

或者其它廠牌的 無熔絲開關，只要它的固定方式一樣能用防水控制盒的內部螺絲孔



下圖（使用無熔絲開關所附的 固定鐵片 鎖螺絲在防水控制盒內）

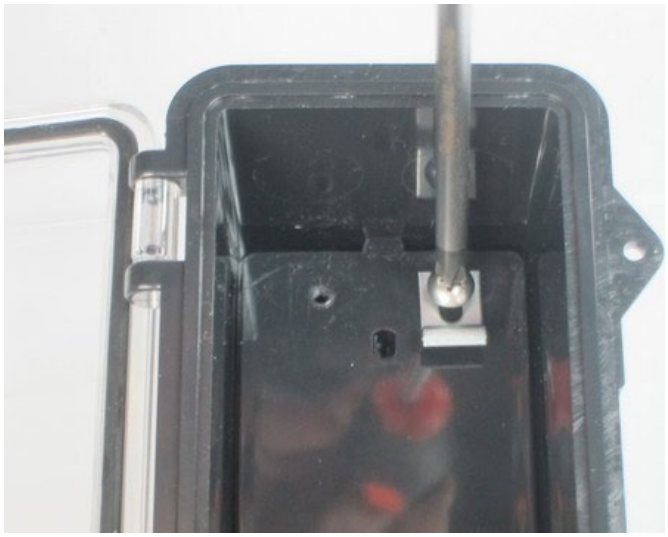



HL-018 防水控制盒(透明上蓋)　　創造力有限公司（宏麟自動控制器材）

適用 漏電斷路器
例如：
士林電機 漏電斷路器 NV-BF
順山(凱韋電機廠) 漏電斷路器 KEL-230S
National 松下 AB 型小型漏電開關 BJS303
NITTO 日東工業 斷路器 CB32X
Mitsubishi 日本三菱電機 小型漏電斷路器 AB 型 NV-L22GR
FUJI 富士 安全小型漏電開關 FG32R
Kyokuto 旭東電氣 KD-L2123SC





下圖：防水盒 底部 安裝 2 個 不銹鋼固定片
讓您將防水盒固定在牆上或機器設備上



不銹鋼固定片安裝後的孔位尺寸，如下圖 不銹鋼固定片

