
■產品規格：

防水控制盒材質 PC 抗 UV　UL 94 V-2 可以日曬、雨淋
防火等級：UL94 V-2
可適用於（-40℃～+125℃）的溫度環境
上蓋與底座間裝有 TPR 密封橡膠
具有防水、防塵特性，防護等級符合 IP68
可以提供 UL 材質證明，產品符合 RoHS，符合標準 UL 746C f1 耐候性等級
控制盒可鑽孔後，安裝電纜固定接頭...等



■尺寸

外型尺寸：長 124 × 寬 107 × 高 76 mm
內部空間尺寸：長 105 × 寬 75 × 高 64 mm
單位：mm

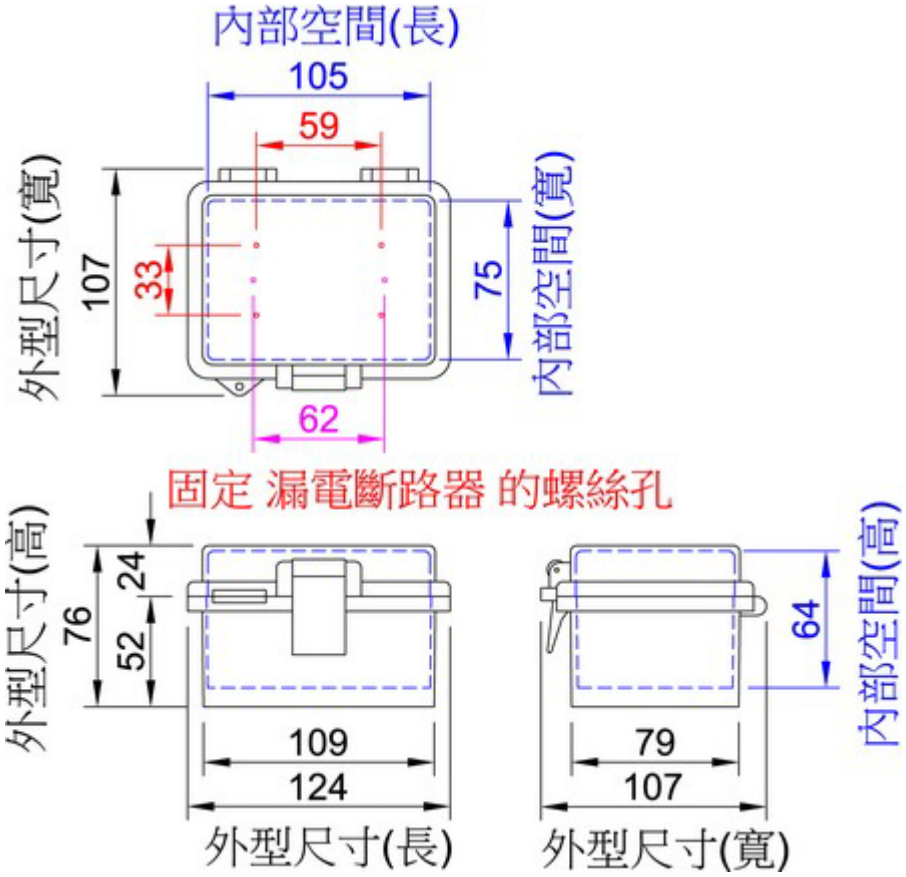

HL-019 防水控制盒(透明上蓋)　　創造力有限公司（宏麟自動控制器材）




防水密封橡膠，材質：TPR，其產品韌性好，強度高，較高溫度下抗蠕變性能好



下圖（防水控制盒內部，固定”無熔絲開關”的螺絲孔）



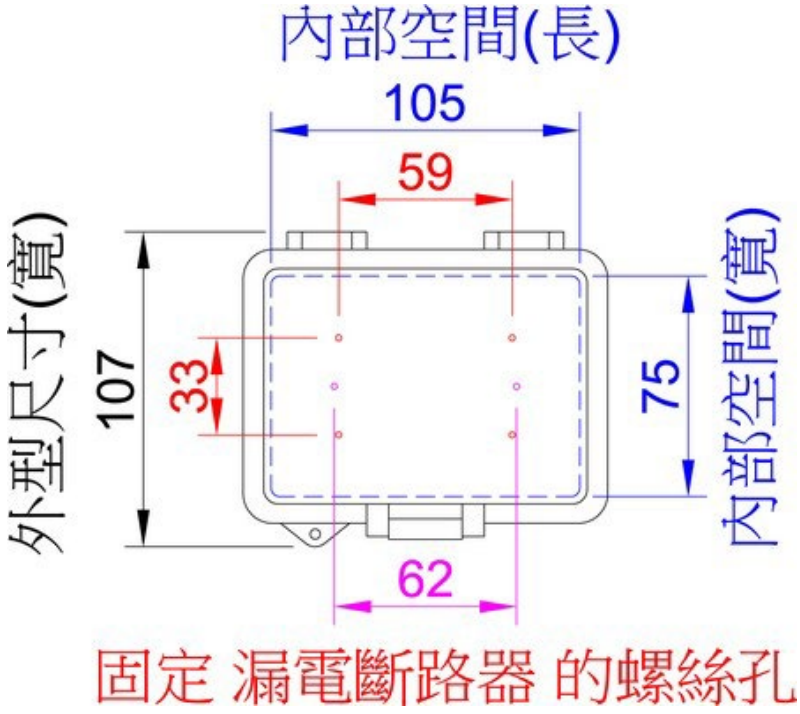

HL-019 防水控制盒(透明上蓋)　　創造力有限公司（宏麟自動控制器材）

適用 漏電斷路器
例如：
士林電機 漏電斷路器 NV-BF、NV-KLF、NV-KF…等
順山(凱韋電機廠) 漏電斷路器 KEL-230S
National 松下 AB 型小型漏電開關 BJS303
NITTO 日東工業 斷路器 CB32X
Mitsubishi 日本三菱電機 小型漏電斷路器 AB 型 NV-L22GR
FUJI 富士 安全小型漏電開關 FG32R
Kyokuto 旭東電氣 KD-L2123SC
或者其它廠牌的 漏電斷路器
只要它的固定方式一樣能用防水控制盒的內部螺絲孔











