HL-100-190H 防水控制盒(鎖螺絲)　　創造力有限公司

■產品規格：


防水控制盒材質 PC 抗 UV　UL 94 V-2 可以日曬、雨淋
防火等級：UL94 V-2
可適用於（-40℃～+125℃）的溫度環境
上蓋與底座間裝有 TPR 密封橡膠
具有防水、防塵特性，防護等級符合 IP68
可以提供 UL 材質證明，產品符合 RoHS，符合標準 UL 746C f1 耐候性等級

產品編號	不銹鋼配件
HL-100-190H	無
HL-100-190H-L	含 4 個 不銹鋼固定件




■尺寸

外型尺寸：長 189 × 寬 99 × 高 125 mm
內部空間：長 175 × 寬 84.6 × 高 110.5 mm
單位：mm

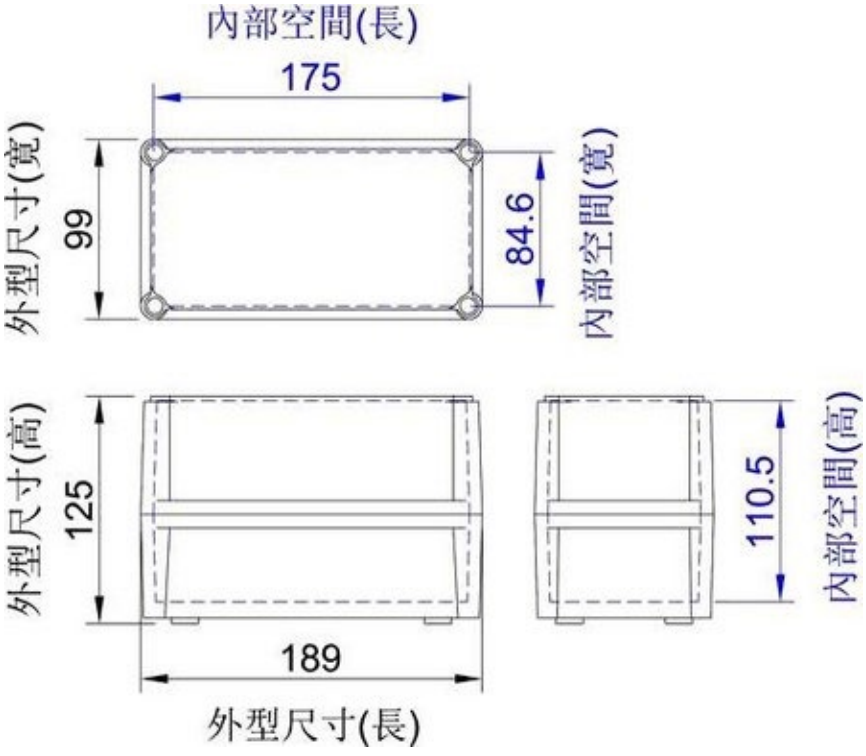

HL-100-190H 防水控制盒(鎖螺絲)　　創造力有限公司

用十字螺絲起子解下螺絲

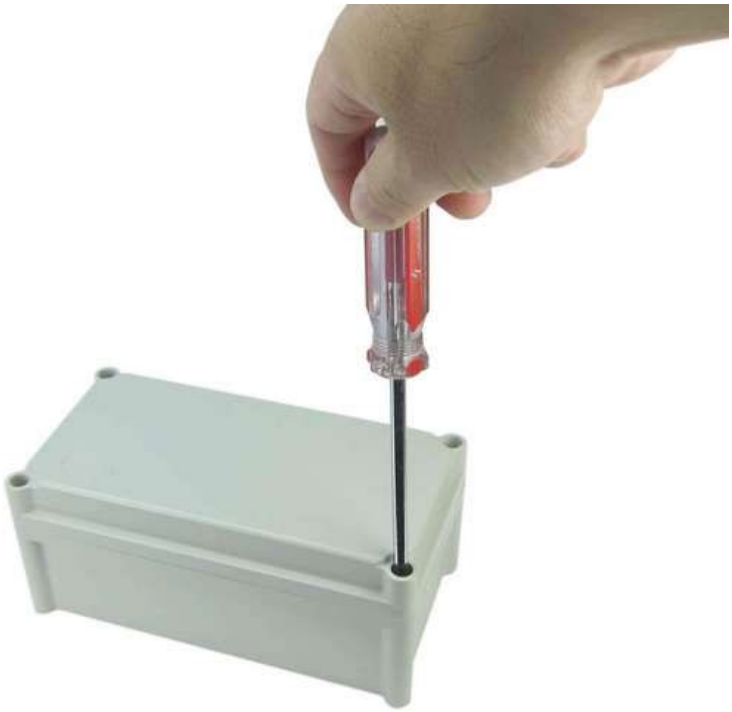


螺絲材質：不銹鋼



底板跟防水盒下蓋是一體成型，底板（下圖）




單位：mm

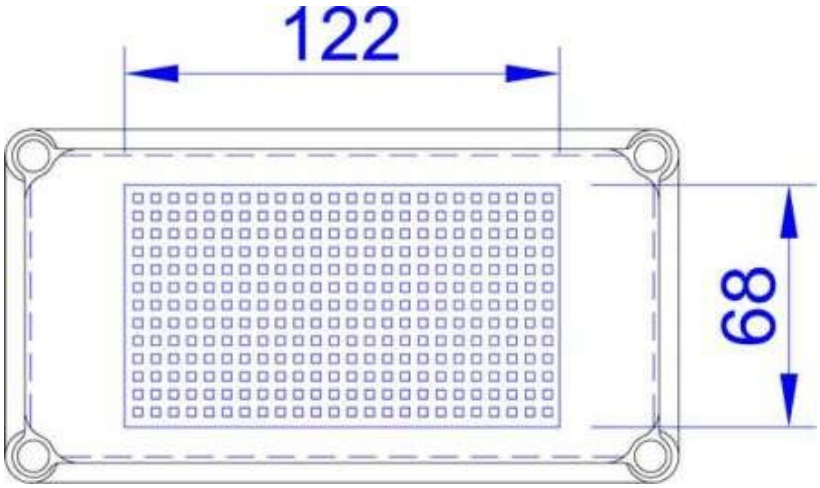


HL-100-190H 防水控制盒(鎖螺絲)　　創造力有限公司

防水密封橡膠，材質：TPR
其產品韌性好，強度高，較高溫度下抗蠕變性能好
當防水盒上下蓋組合時橡膠被壓扁變型後，阻絕水、空氣
當防水盒打開時立即恢復成原本的型狀



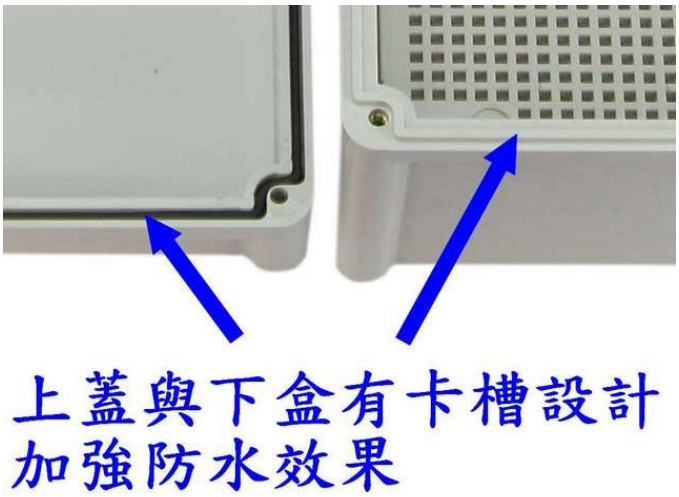

防水盒底部安裝 4 個不銹鋼固定片

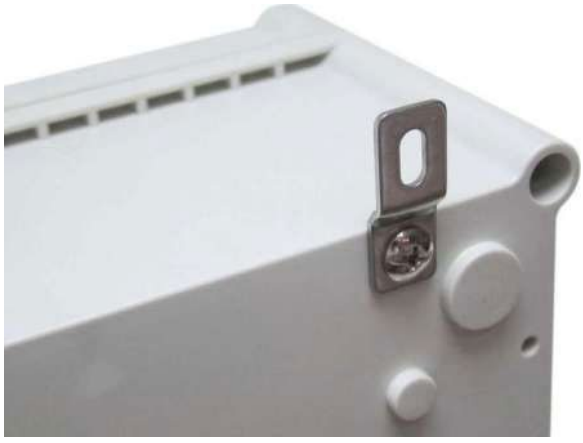

安裝的位置有二種，使用者依工作現場的情形自行選擇

第一種如下圖



第二種如下圖



不銹鋼固定片安裝後的孔位尺寸，如下圖

