HL-125-175　防水控制盒(鎖螺絲)
HL-125-175C　防水控制盒(鎖螺絲)

■產品規格：

產品編號	上蓋	底板	不銹鋼固定件
HL-125-175	白色	無	無
HL-125-175-L	白色	無	含 4 個不銹鋼固定件
HL-125-175-SP	白色	含底板	無
HL-125-175-SPL	白色	含底板	含 4 個不銹鋼固定件
HL-125-175C	透明	無	無
HL-125-175C-L	透明	無	含 4 個不銹鋼固定件
HL-125-175C-SP	透明	含底板	無
HL-125-175C-SPL	透明	含底板	含 4 個不銹鋼固定件

上蓋、下蓋、螺絲材質：PC 抗 UV，UL 94 V-2 可以日曬、雨淋
上蓋與底座間裝有防水橡膠材質 TPR，具有防水、防塵特性，符合防護等級 IP68
可適用於（-40℃～ +125℃）的溫度環境


下圖：HL-125-175



下圖：HL-125-175C　上蓋透明



■尺寸（不含底板）：如下圖
外型尺寸：長 175 × 寬 126 × 高 77 mm
內部空間：長 164 × 寬 114 × 高 63 mm
單位：mm

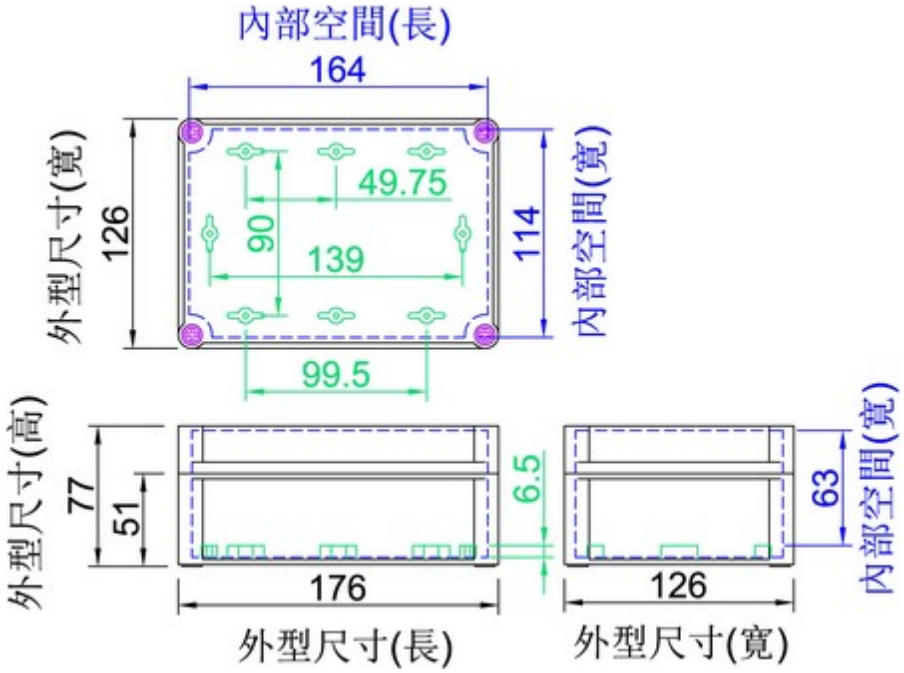


創造力有限公司（宏麟自動控制器材）

■尺寸（含底板）：如下圖

外型尺寸：長 176 × 寬 126 × 高 77 mm

內部空間：長 164 × 寬 114 × 高 59.5 mm

單位：mm

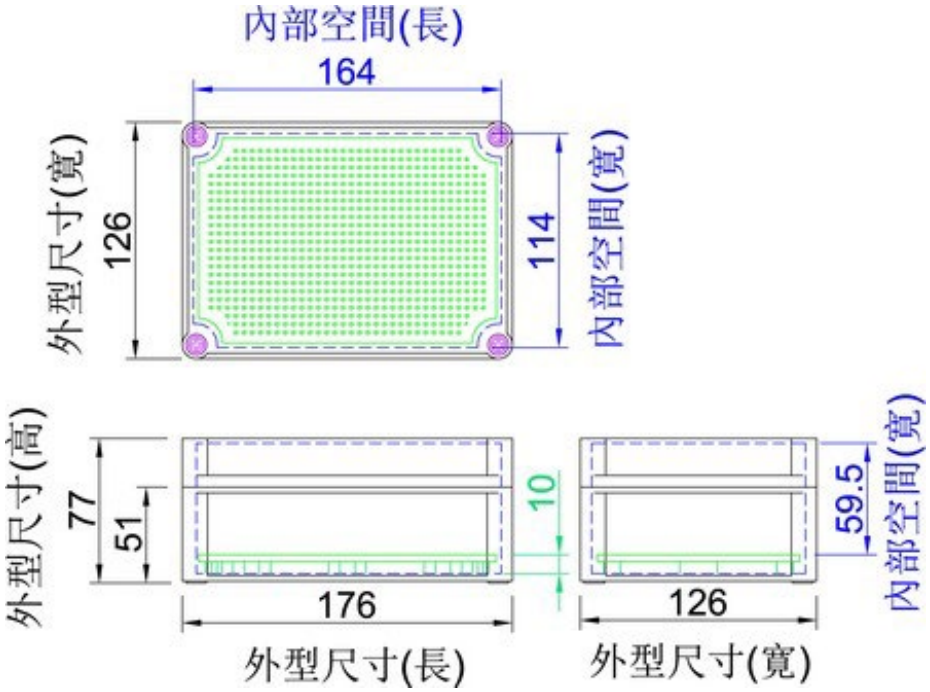

下圖：HL-125-175



下圖：HL-125-175C　上蓋透明






創造力有限公司（宏麟自動控制器材）


下圖（防水盒內部，不含底板）



下圖（防水盒內部，含底板）

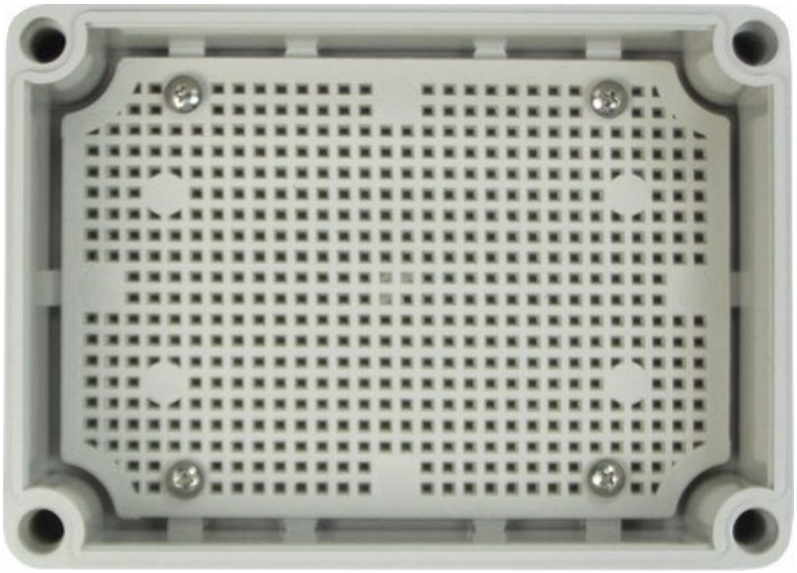

下圖（背面）

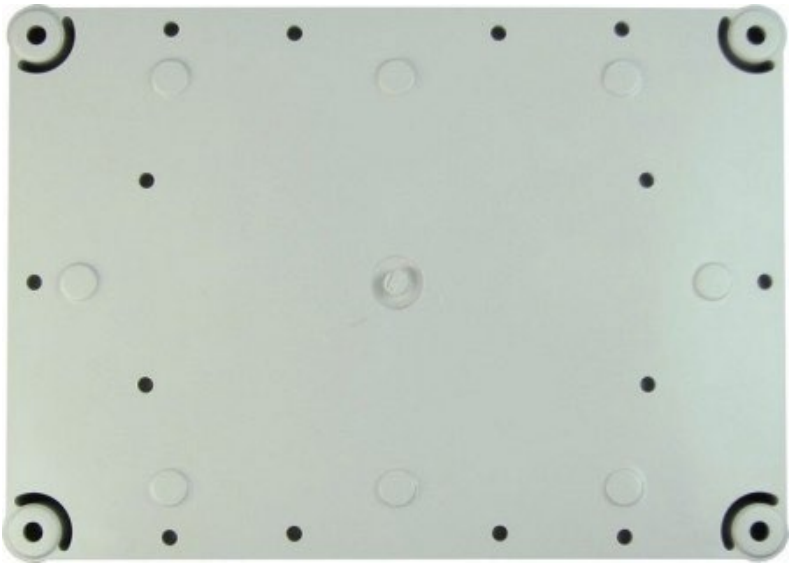

防水密封橡膠，材質：TPR
其產品韌性好，強度高，較高溫度下抗蠕變性能好



當防水盒上下蓋組合時橡膠被壓扁變型後，阻絕水、空氣
當防水盒打開時立即恢復成原本的型狀




下圖：防水盒底部安裝 **4** 個不銹鋼固定片

.



安裝的位置有二種
使用者依工作現場的情形自行選擇.

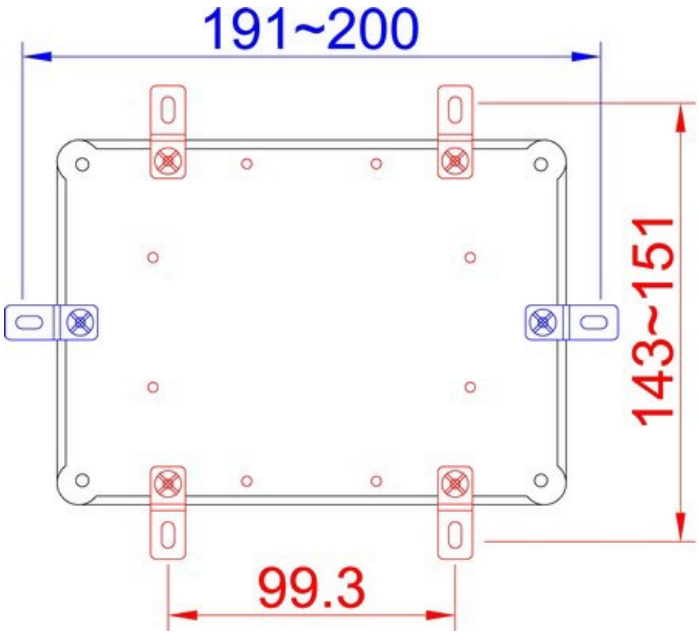

第一種如下圖



第二種如下圖

