
HL-165-235-105-SPF 防水控制盒含不銹鋼配件

■產品規格：


產品編號	上蓋顏色	底板
HL-165-235-105-SPF	上蓋白色	含底板
HL-165-235-105C-SPF	上蓋透明	含底板

防水控制盒本體材質：PC　UL 94V-2
防水橡膠材質：TPR
螺絲材質：不銹鋼
固定片材質：不銹鋼
上蓋與底座間裝有密封橡膠條，具有防水、防塵特性，符合防護等級 IP68
可適用於（-40℃～+125℃）的溫度環境

HL-165-235-105-SPF

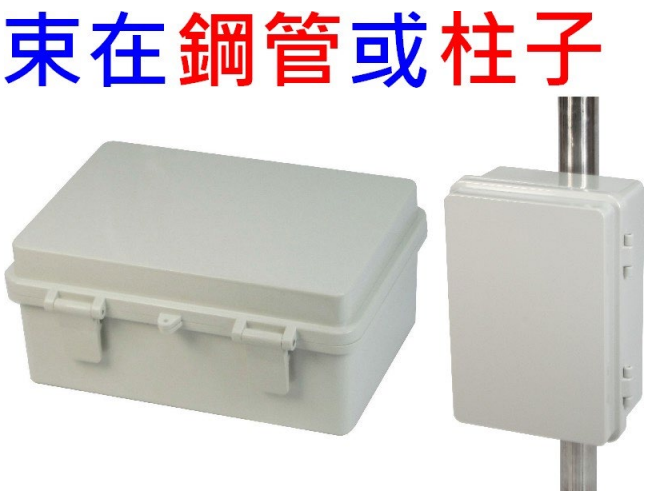


HL-165-235-105C-SPF (上蓋透明)

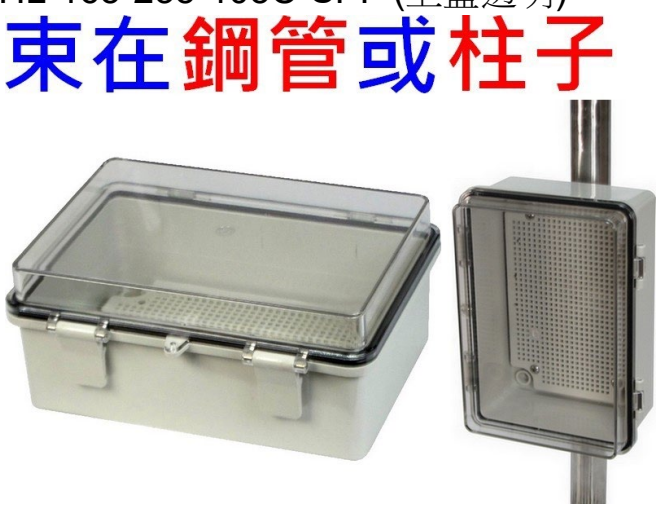

■尺寸

外型尺寸：長 233 × 寬 183 × 高 104.5 mm
內部空間：長 215 × 寬 143 × 高 82 mm
單位：mm

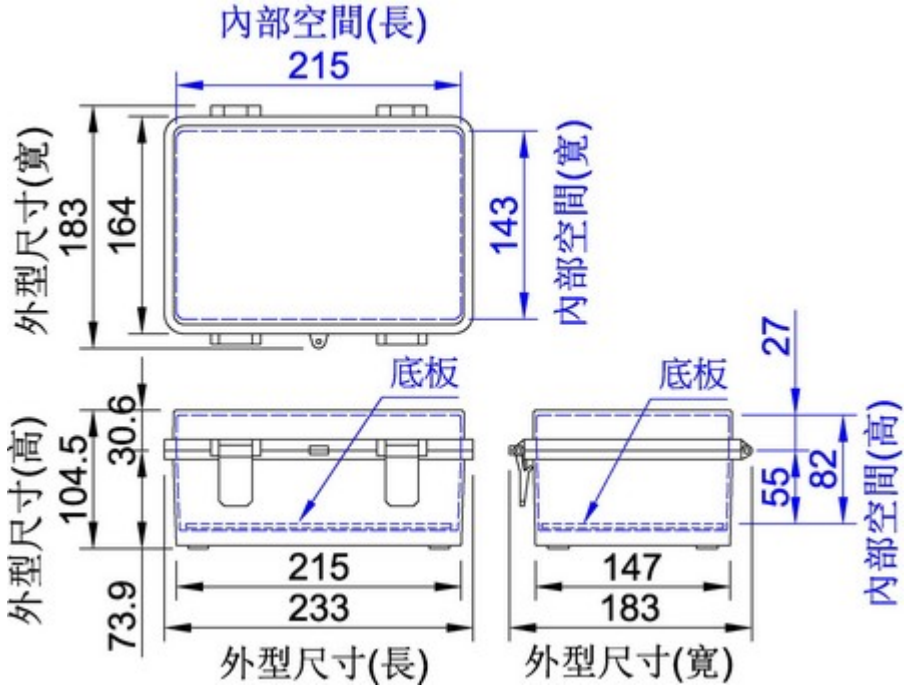

HL-165-235-105-SPF 防水控制盒含不銹鋼配件

（本公司也有銷售不銹鋼管束、管夾，價格另計）
長度依電線桿或柱子的直徑，來選購適合的長度）
寬度建議選用 12mm 或 12.7mm，只要不超過 13mm.
不銹鋼管束、管夾（下圖）
長度的規格有很多種，如有需要可以來電詢價



防水盒背面安裝 不銹鋼 SUS304 扣件 纏繞 鋼管 或 柱子









HL-165-235-105-SPF 防水控制盒含不銹鋼配件




產品會附”固定底板的螺絲”

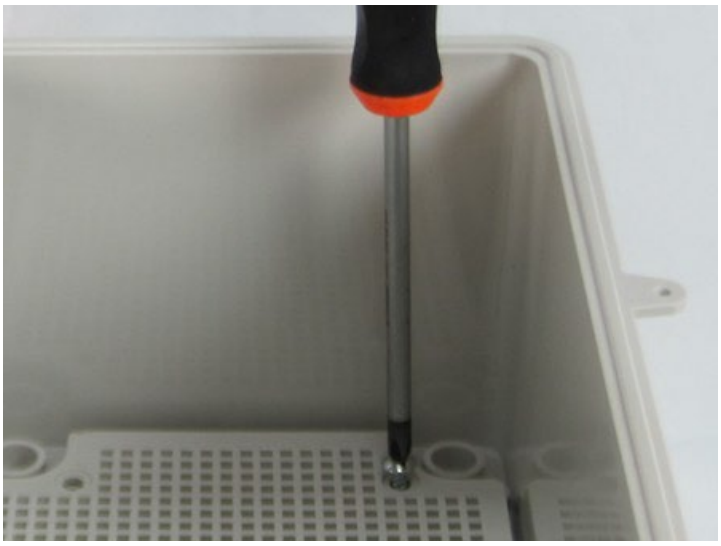

底板（下圖）

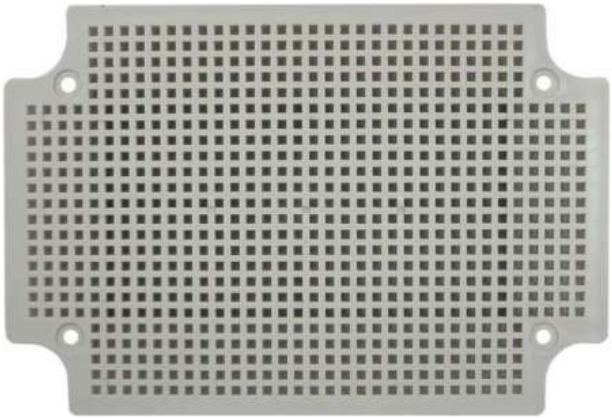

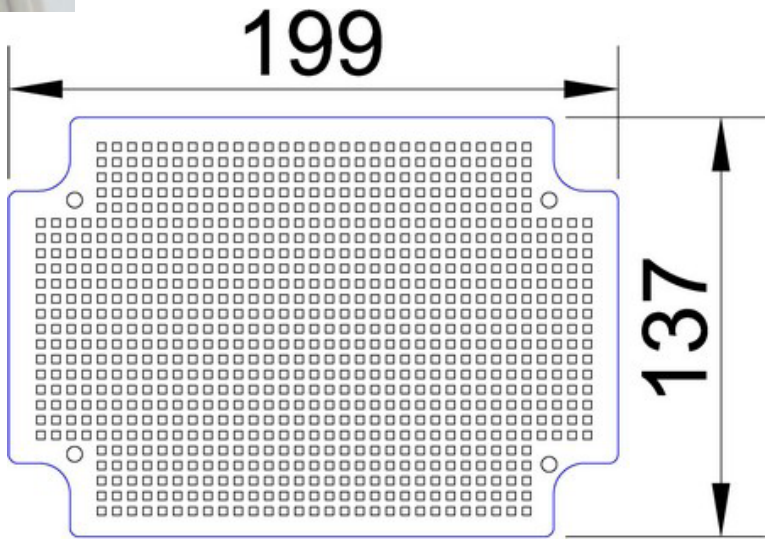

HL-165-235-105-SPF 防水控制盒含不銹鋼配件

防水密封橡膠，材質：TPR
其產品韌性好，強度高，較高溫度下抗蠕變性能好
當防水盒上下蓋組合時橡膠被壓扁變型後，阻絕水、空氣
當防水盒打開時立即恢復成原本的型狀



客戶如果要自行鑽孔加工，建議您使用 木工用 圓穴鋸



如果需要我公司鑽孔加工，加工費另計，請來 E-MAIL、電話或傳真詢價