HL-165-235-105 防水控制盒　　創造力有限公司

■產品規格：

產品編號	上蓋顏色	不銹鋼配件
HL-165-235-105	上蓋白色	無
HL-165-235-105C	上蓋透明	無
HL-165-235-105-L	上蓋白色	含 4 個不銹鋼固定件
HL-165-235-105C-L	上蓋透明	含 4 個不銹鋼固定件

產品特性：

材質	PC 耐候性等級 抗 UV 紫外線 塑膠 耐燃等級 UL94 V-2 符合標準 UL 746C f1 耐候性等級 適用戶外 可以日曬雨淋
適用環境溫度	-40 ℃ ～ 125 ℃
防水防塵等級	IP68
防火等級	UL94 V-2
防水橡膠材質	TPR
螺絲材質	不銹鋼
固定片材質	不銹鋼

上蓋與底座間裝有密封橡膠條，具有防水、防塵特性，符合防護等級 IP68
可適用於（-40℃～ +125℃）的溫度環境



HL-165-235-105




HL-165-235-105C (上蓋透明)



HL-165-235-105 防水控制盒　　創造力有限公司


■尺寸

外型尺寸：長 233 × 寬 183 × 高 104.5 mm
內部空間：長 215 × 寬 143 × 高 82 mm
單位：mm

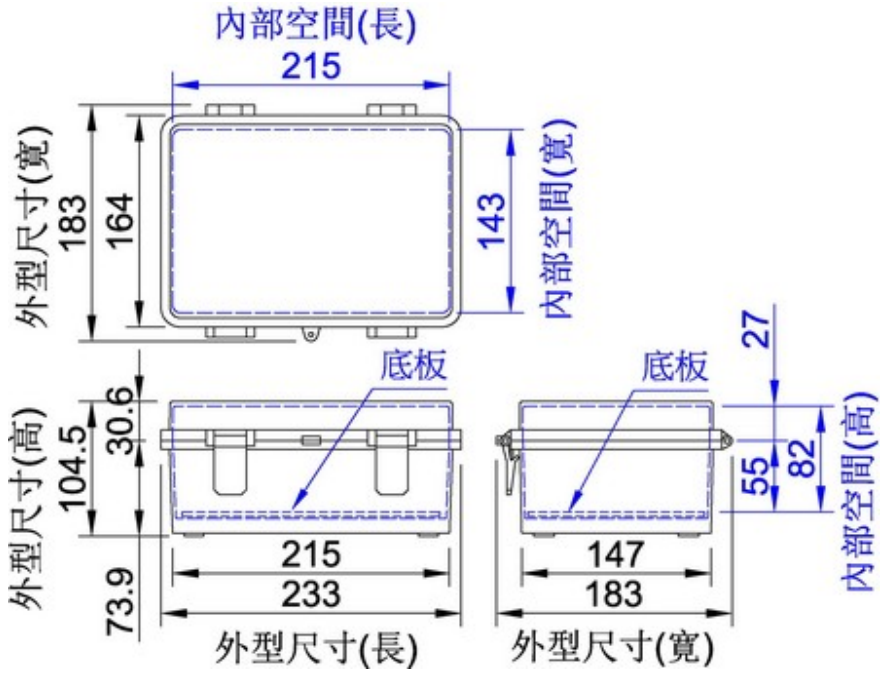





產品會附”固定底板的螺絲”

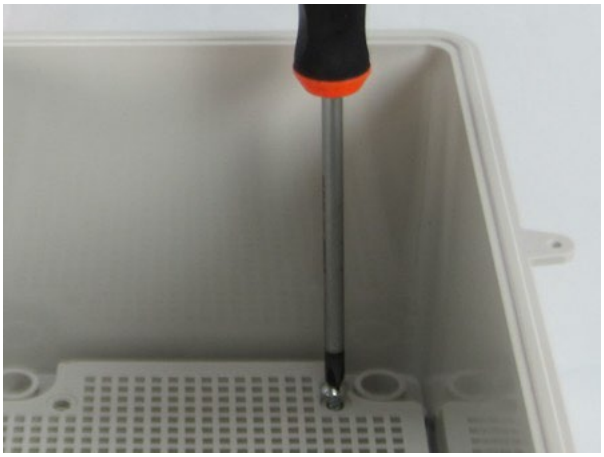

HL-165-235-105 防水控制盒　　創造力有限公司

底板（下圖）

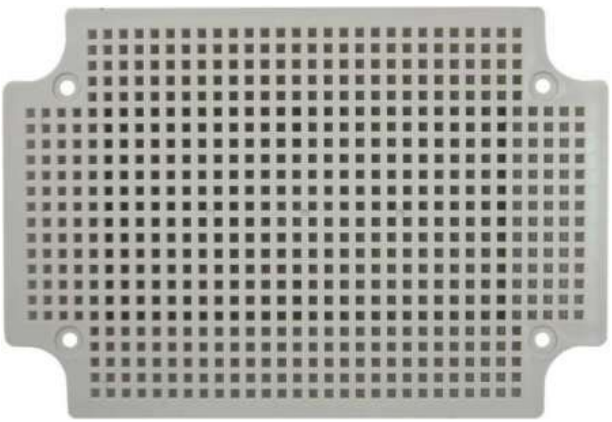

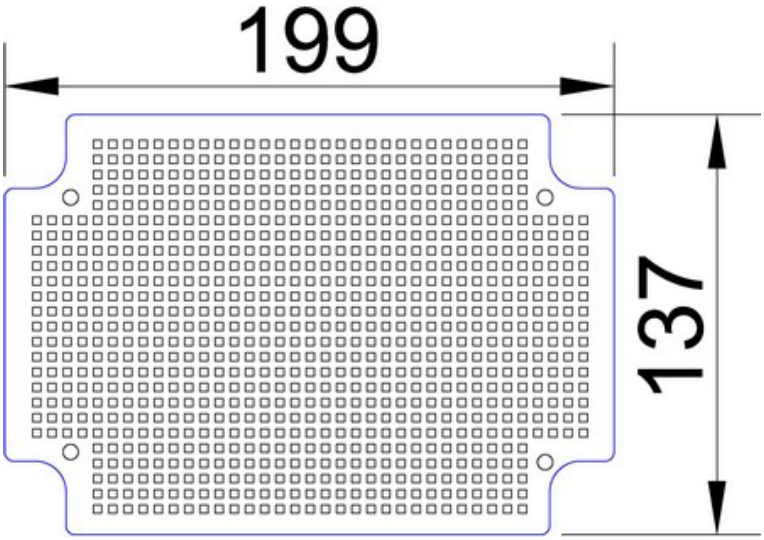

防水密封橡膠，材質：TPR
其產品韌性好，強度高，較高溫度下抗蠕變性能好
當防水盒上下蓋組合時橡膠被壓扁變型後，阻絕水、空氣
當防水盒打開時立即恢復成原本的型狀



第一種如下圖




第二種如下圖



HL-165-235-105 防水控制盒　　創造力有限公司

不銹鋼固定片安裝後的孔位尺寸，如下圖

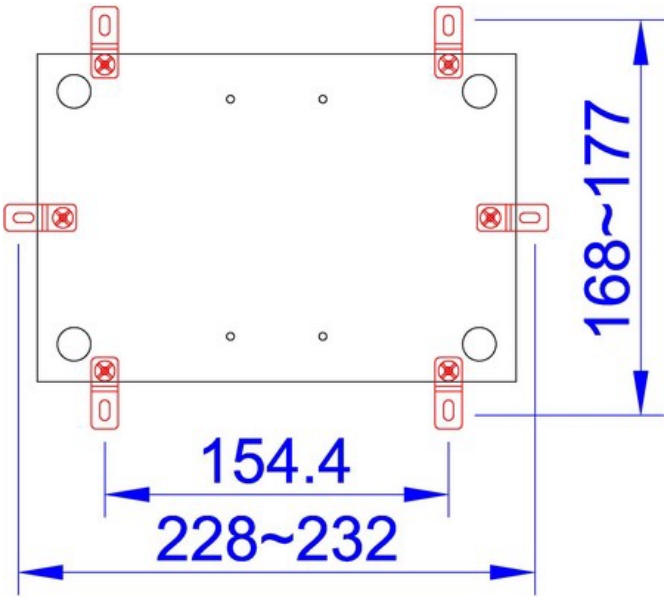



客戶如果要自行鑽孔加工，建議您使用 木工用　圓穴鋸



如果需要我公司鑽孔加工，加工費另計，請來 E-MAIL、電話或傳真詢價