
■產品規格：

防水控制盒材質 PC 抗 UV　UL 94 V-2 可以日曬、雨淋
防火等級：UL94 V-2
可適用於（-40℃～+125℃）的溫度環境
上蓋與底座間裝有 TPR 密封橡膠
具有防水、防塵特性，防護等級符合 IP68
可以提供 UL 材質證明，產品符合 RoHS，符合標準 UL 746C f1 耐候性等級



■尺寸

外型尺寸：長 300 × 寬 206 × 高 143 mm
內部空間：長 280 × 寬 168 × 高 124 mm
單位：mm

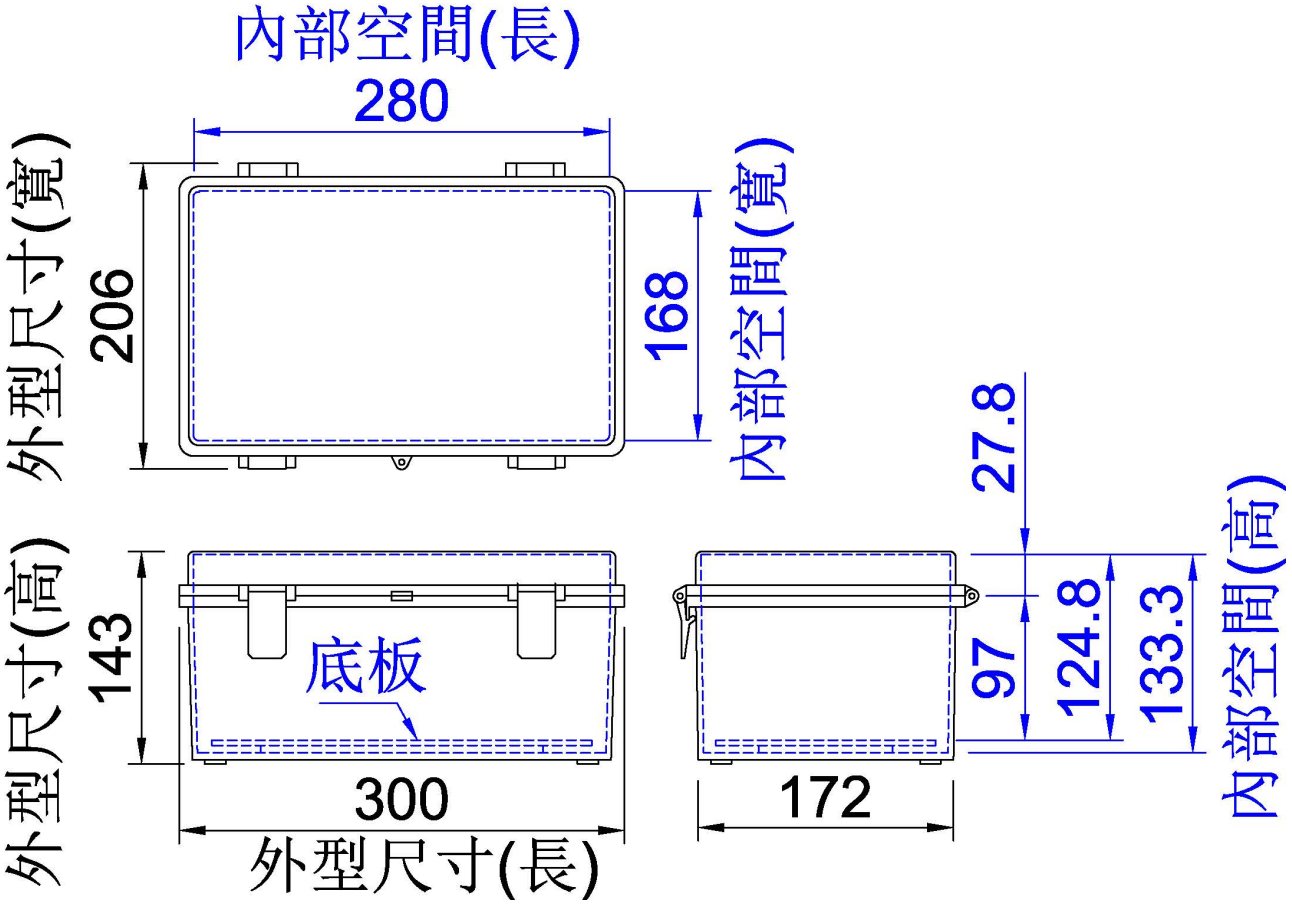





產品會附”固定底板的螺絲”





底板

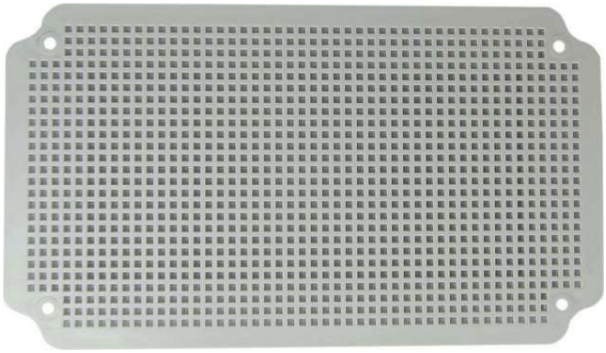

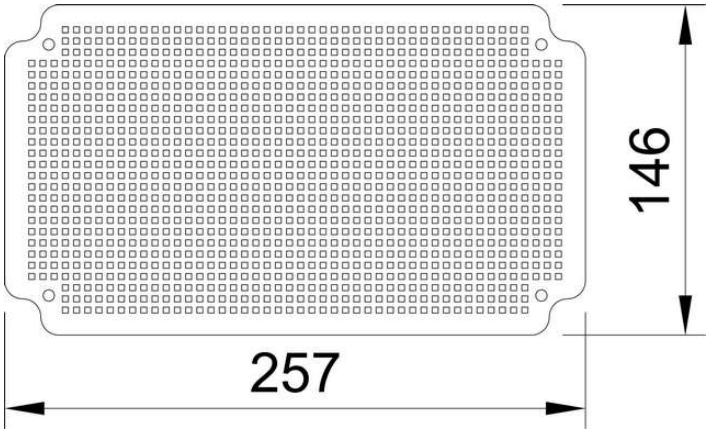

HL-190-300　防水控制盒　　創造力有限公司（宏麟自動控制器材）

防水密封橡膠，材質：TPR
其產品韌性好，強度高，較高溫度下抗蠕變性能好
當防水盒上下蓋組合時橡膠被壓扁變型後，阻絕水、空氣
當防水盒打開時立即恢復成原本的型狀





防水盒底部安裝 4 個不銹鋼固定片



安裝的位置有二種，使用者依工作現場的情形自行選擇

第一種如下圖



第二種如下圖



HL-190-300　防水控制盒　　創造力有限公司（宏麟自動控制器材）

不銹鋼固定片安裝後的孔位尺寸，如下圖

