HL-230-300-125 防水控制盒 (鎖螺絲)　　創造力有限公司（宏麟自動控制器材）

■產品規格：

產品編號	上蓋顏色	不銹鋼配件
HL-230-300-125	上蓋白色	無
HL-230-300-125C	上蓋透明	無
HL-230-300-125-L	上蓋白色	含 4 個不銹鋼固定件
HL-230-300-125C-L	上蓋透明	含 4 個不銹鋼固定件

防水控制盒本體材質：PC　UL 94V-2

防水橡膠材質：TPR

螺絲材質：不銹鋼

固定片材質：不銹鋼

上蓋與底座間裝有密封橡膠條，具有防水、防塵特性，符合防護等級 IP68

可適用於（-5℃～ 80℃）的溫度環境

HL-230-300-125



HL-230-300-125C (上蓋透明)




■尺寸

外型尺寸：長 299 × 寬 232 × 高 128 mm

內部空間：長 279 × 寬 210 × 高 110 mm

單位：mm

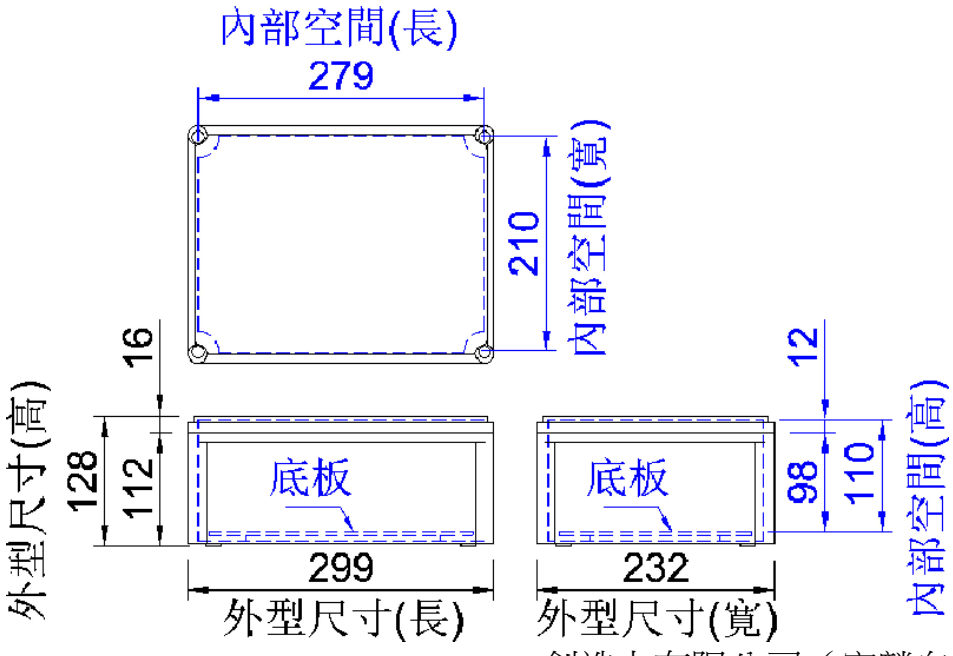

創造力有限公司（宏麟自動控制器材）




不銹鋼螺絲



防水密封橡膠，材質：TPR
其產品韌性好，強度高，較高溫度下抗蠕變性能好


當防水盒上下蓋組合時橡膠被壓扁變型後，阻絕水、空氣
當防水盒打開時，防水密封橡膠立即恢復成原本的型狀，韌性好

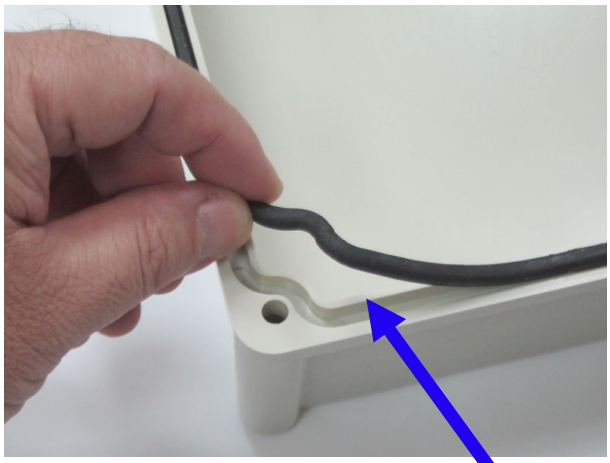


上蓋、下盒有卡槽設計




HL-230-300-125 防水控制盒 (鎖螺絲)　　創造力有限公司（宏麟自動控制器材）

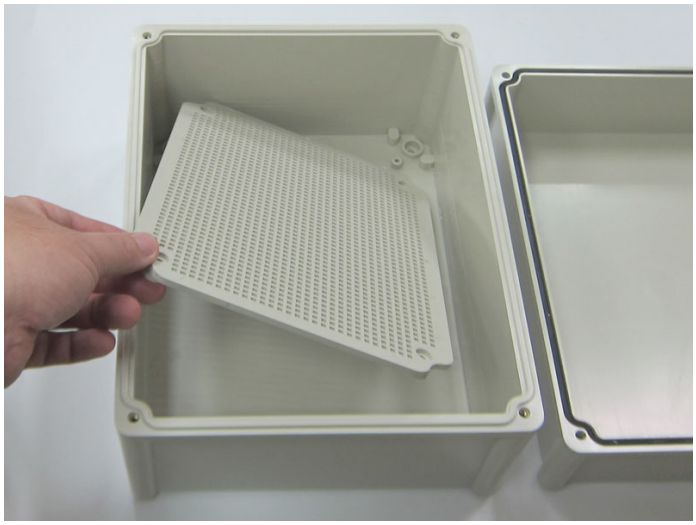

底板（下圖）:

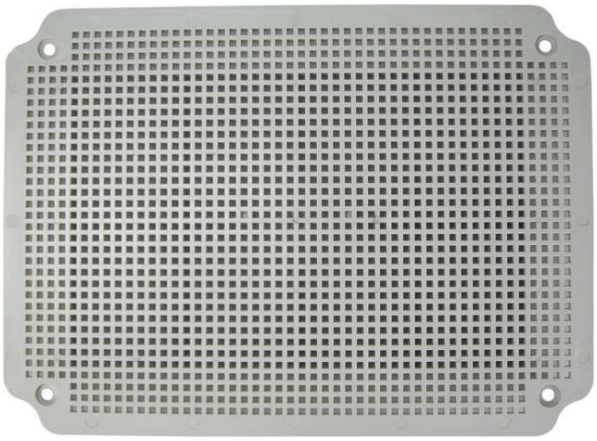

底板尺寸圖（下圖）:

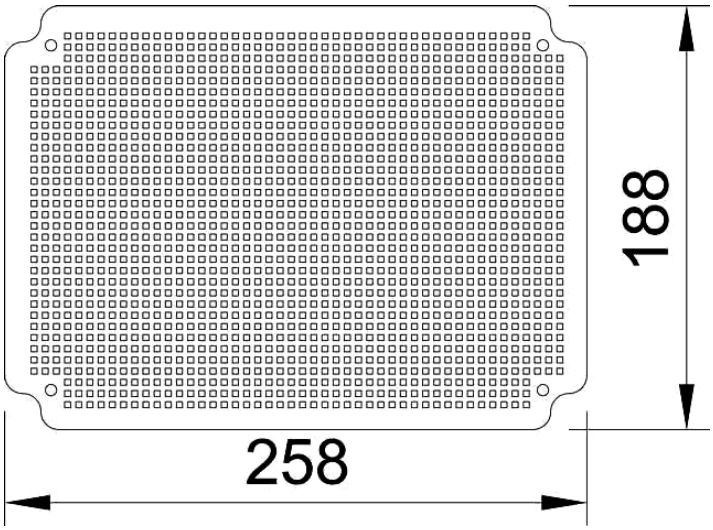


可以選購（不鏽鋼金屬固定片）用來固定防水控制盒




HL-230-300-125 防水控制盒 (鎖螺絲)　　創造力有限公司（宏麟自動控制器材）

有二種模式可以選擇

模式一（下圖）：

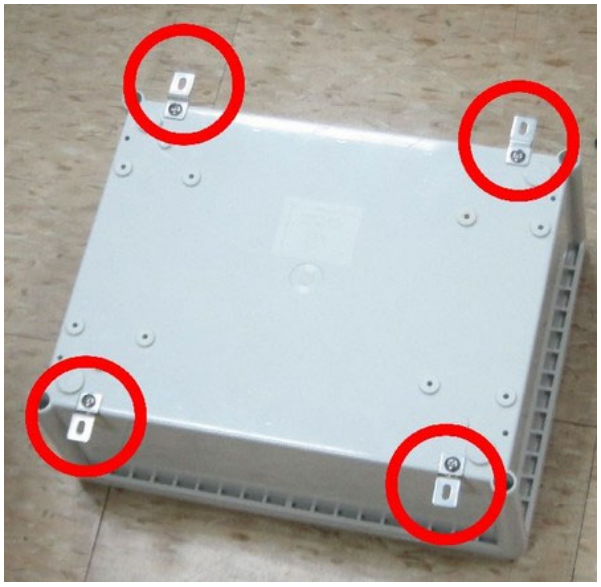

模式二（下圖）：

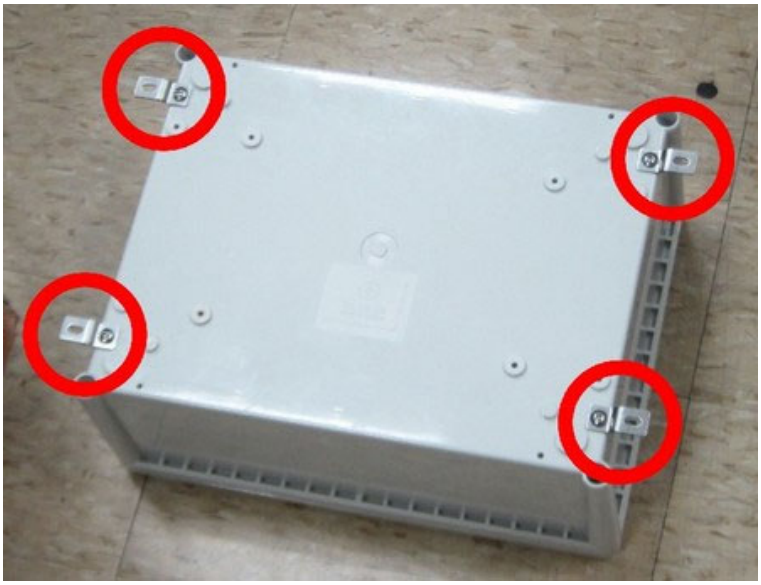

不鏽鋼金屬固定片安裝後的孔位尺寸（下圖）：

