■產品規格：

材質：PC　UL 94 V-2　TEIJIN 日本帝人化成株式會社　L-1225L　UL 認證

上蓋與底座間裝有密封橡膠條，具有防水、防塵特性，符合防護等級 IP68





■尺寸

外型尺寸：長 299 × 寬 256 × 高 177.5 mm

內部空間：長 279 × 寬 210 × 高 161.5 mm

單位：mm

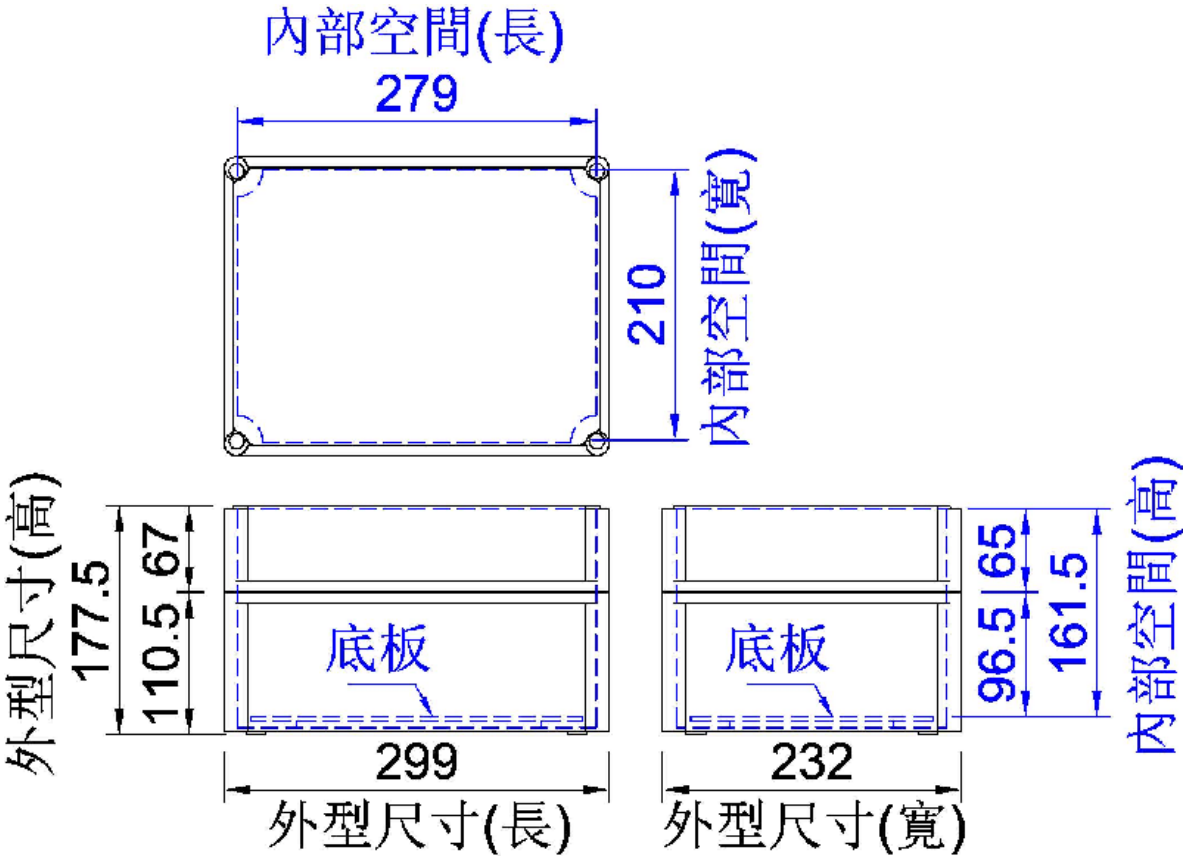

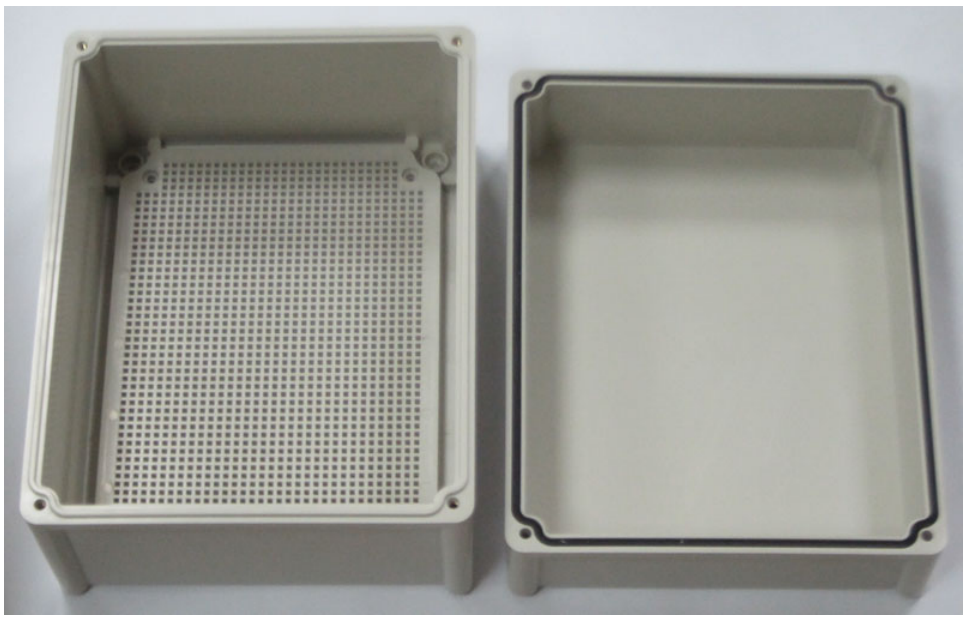


不銹鋼螺絲



防水密封橡膠，材質：PPR
其產品韌性好，強度高，較高溫度下抗蠕變性能好


當防水盒上下蓋組合時橡膠被壓扁變型後，阻絕水、空氣
當防水盒打開時，防水密封橡膠立即恢復成原本的型狀，韌性好

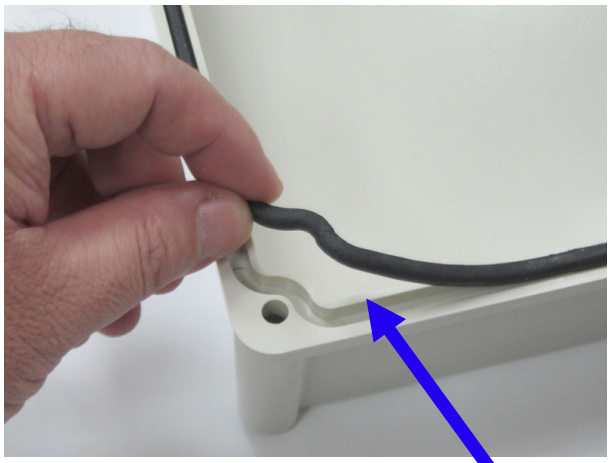


上蓋、下盒有卡槽設計




HL-230-300 防水控制盒 (鎖螺絲)　　創造力有限公司（宏麟自動控制器材）

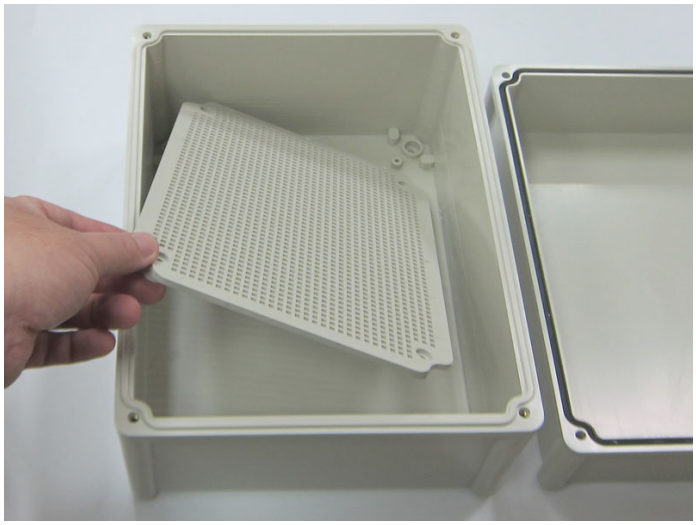

底板（下圖）:

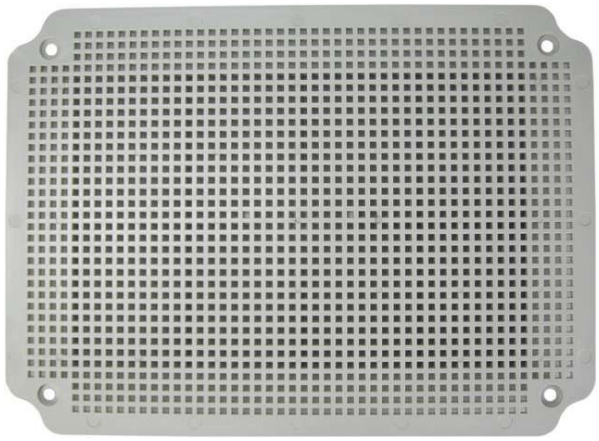

底板尺寸圖（下圖）:

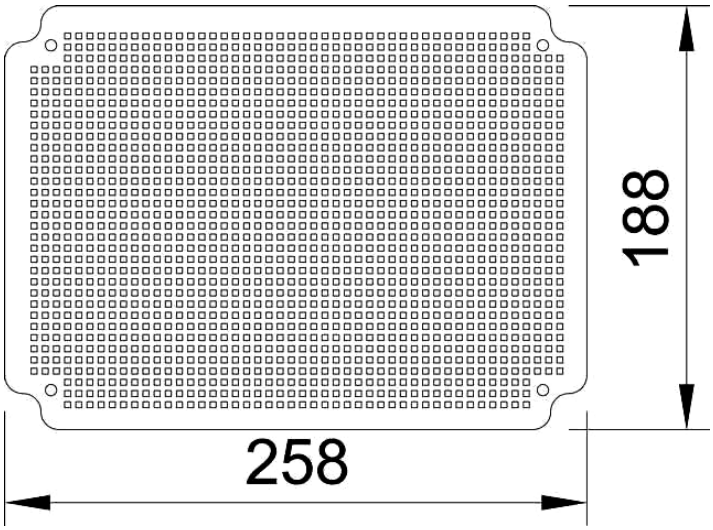

可以選購（不鏽鋼金屬固定片）用來固定防水控制盒
有二種模式可以選擇

模式一（下圖）:



模式二（下圖）:



模式一：315 X 155 mm
模式二：245 X 223 mm
不鏽鋼金屬固定片”孔位尺寸圖”（下圖）:

