HL-230-300S 防水控制盒(掀蓋式-直)　　創造力有限公司（宏麟自動控制器材）

■產品規格：

上蓋與底座間裝有 TPR 密封橡膠

具有防水、防塵特性，防護等級符合 IP68

防水控制盒材質 PC 抗 UV　UL 94 V-2 可以日曬、雨淋

可適用於（-40℃～+125℃）的溫度環境

產品型號	不銹鋼配件
HL-230-300S	無
HL-230-300S-L	含 4 個 不銹鋼配件
HL-230-300S-F	含不銹鋼扣件　不含管束(管夾)
另外選購	不銹鋼管束(管夾) 尺寸有 30 多種 尺寸由 1/2"～14 1/2"

下圖：HL-230-300S 防水控制盒(掀蓋式-直)



下圖：HL-230-300S-L 防水控制盒(掀蓋式-直) 含 4 個 不銹鋼配件

防水控制盒底部





下圖：HL-230-300S-F 防水控制盒(掀蓋式-直) 含不銹鋼扣件　不含管束(管夾)





HL-230-300S 防水控制盒(掀蓋式-直)　　創造力有限公司（宏麟自動控制器材）

下圖：管束(管夾)

不銹鋼 SUS304 管束(管夾) 長度尺寸有 30 多種

長度依電線桿、柱子、鋼管的直徑，來選購適合的長度尺寸由 1/2"～14 1/2"

寬度建議選用 12mm 或 12.7mm，只要不超過 13mm




■尺寸

外型尺寸：長 299 × 寬 256 × 高 177.5 mm

內部空間：長 279 × 寬 210 × 高 161.5 mm

單位：mm

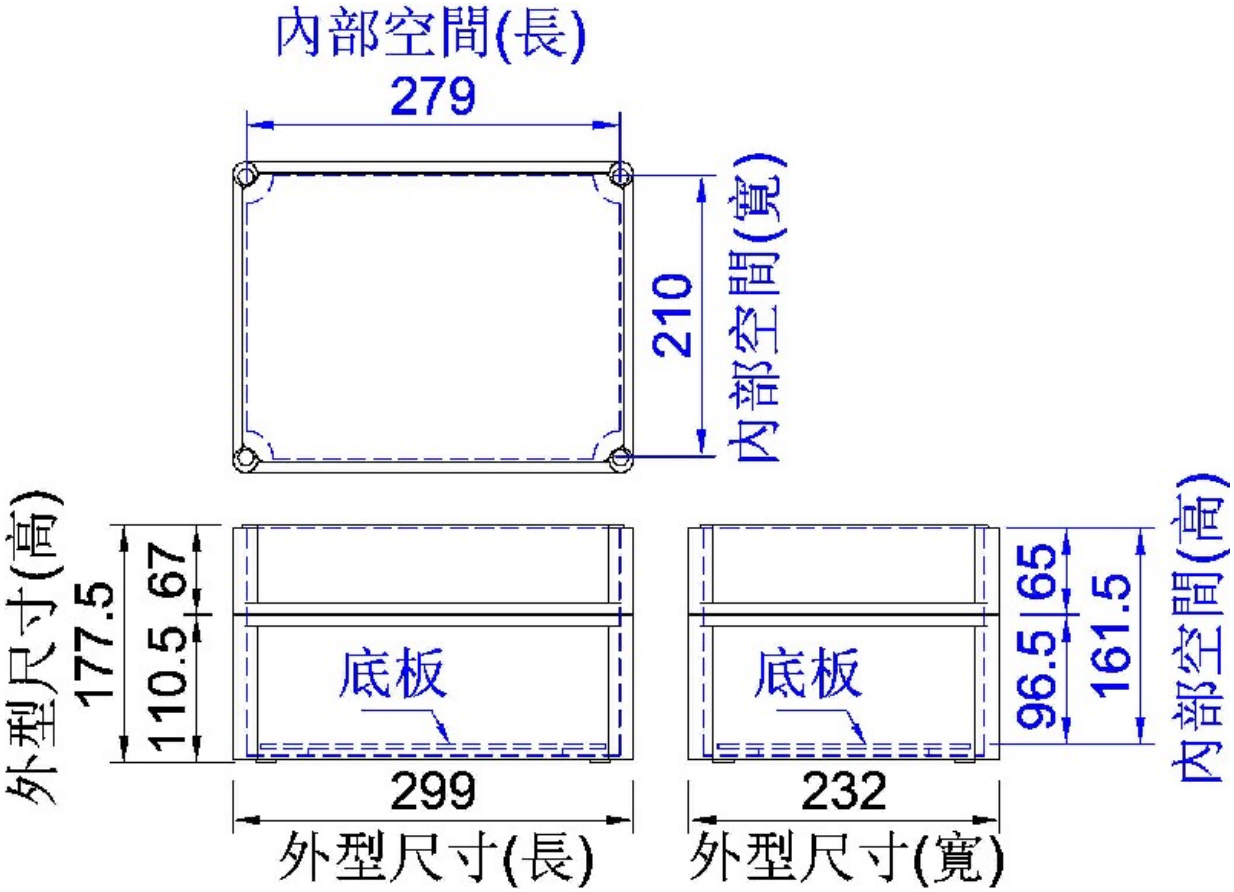

創造力有限公司（宏麟自動控制器材）

HL-230-300S 防水控制盒(掀蓋式-直)　　創造力有限公司（宏麟自動控制器材）






隨貨附底板固定螺絲






底板（下圖）:

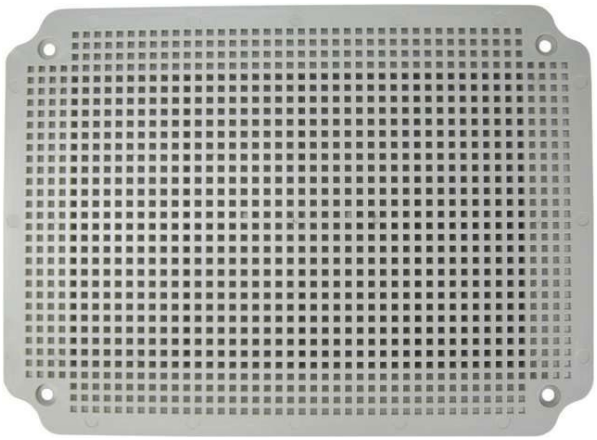

底板尺寸圖（下圖）:

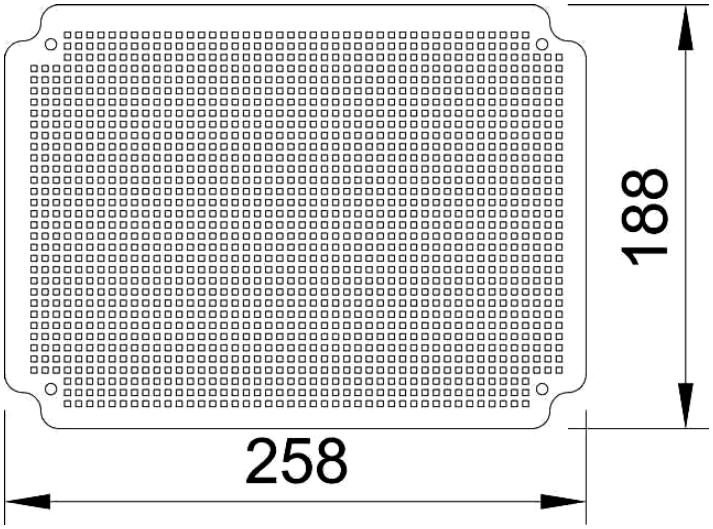

創造力有限公司（宏麟自動控制器材）

HL-230-300S 防水控制盒(掀蓋式-直)　　創造力有限公司（宏麟自動控制器材）
HL-230-300S-L 防水控制盒(掀蓋式-直) 含 4 個 不銹鋼配件


控制盒只需固定四個螺絲（四個不鏽鋼金屬固定片）即可
所以有二種模式可以選擇
模式一（下圖）：



模式二（下圖）：



模式一：315 X 155 mm
模式二：245 X 223 mm
不鏽鋼金屬固定片”孔位尺寸圖”（下圖）：

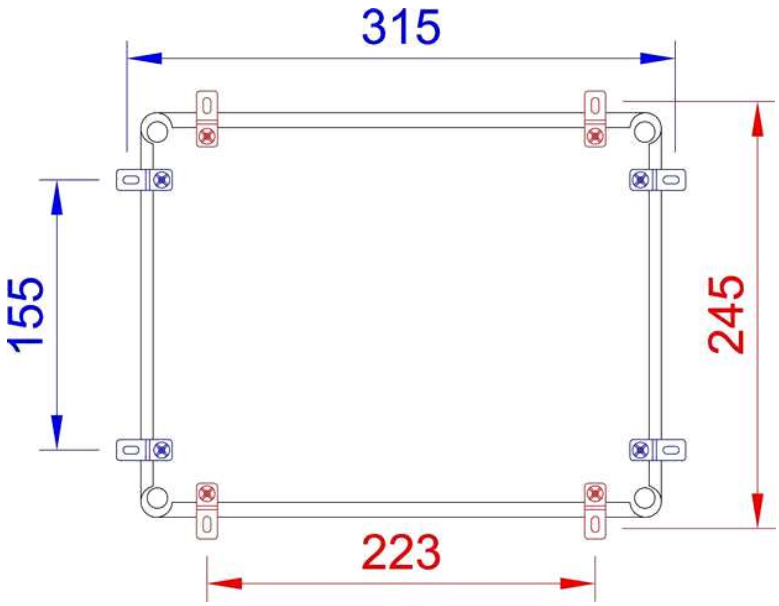



HL-230-300S 防水控制盒(掀蓋式-直)　　創造力有限公司（宏麟自動控制器材）
HL-230-300S-F 防水控制盒(掀蓋式-直) 含不銹鋼扣件　不含管束(管夾)

不銹鋼扣件



加









■不銹鋼扣件安裝方式
防水盒底部安裝 不銹鋼扣件
纏繞 電線焊 或 柱子 或 鋼管



