
# ϕ16、ϕ19mm 金屬蜂鳴器 HONGLIN

## 金屬蜂鳴器 HMB-161□▲S




開孔尺寸：ϕ16 mm
□聲響類型：連續聲 M / 間斷聲 J
▲輸入電壓：DC12V / DC24V
額定電流：≦30mA
聲音強度：≧75dB（1 公尺處）
外殼材料：不銹鋼
防護等級：IP40，IK04
底部配置：螺絲鎖線
RoHS：符合

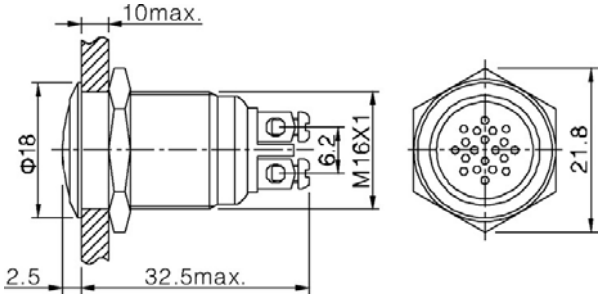


## 金屬蜂鳴器 HMB-191□▲S




開孔尺寸：ϕ19 mm
□聲響類型：連續聲 M / 間斷聲 J
▲輸入電壓：DC12V / DC24V
額定電流：≦30mA
聲音強度：≧75dB（1 公尺處）
外殼材料：不銹鋼
防護等級：IP40，IK04
底部配置：螺絲鎖線
RoHS：符合

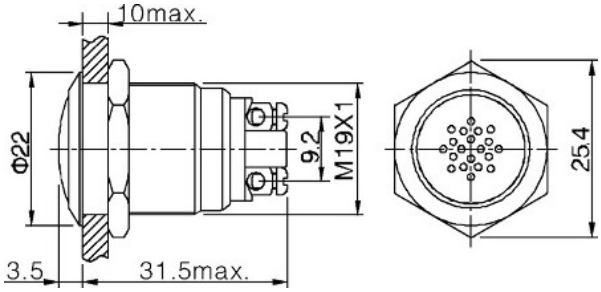


## 金屬環型帶燈蜂鳴器 HMB-192J△▲S



開孔尺寸：ϕ19 mm
聲響類型：閃光間斷聲
▲輸入電壓：DC12V / DC24V
額定電流：≦30mA
聲音強度：≧75dB（1 公尺處）
外殼材料：不銹鋼
防護等級：IP40，IK04
△燈泡顏色：R G Y O B W
底部配置：螺絲鎖線
RoHS：符合

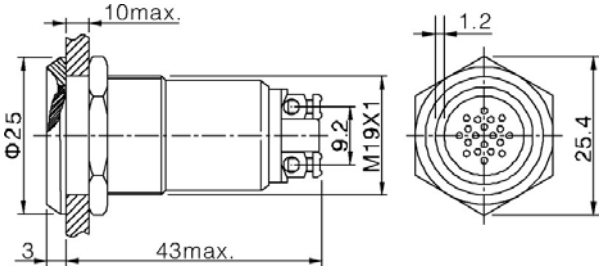


## 金屬環型帶燈蜂鳴器 HMB-193□△▲S



開孔尺寸：ϕ19 mm
□聲響類型：連續聲 M /閃光間斷聲 J
聲音強度：≧75dB（1 公尺處）
外殼材料：不銹鋼
防護等級：IP50，IK04
△燈泡顏色：R G Y O B W
▲燈泡電壓：DC12V/DC24V/AC110V/AC220V
底部配置：螺絲鎖線
RoHS：符合

