
HMLI-16F10EG24S@

16mm 金屬按鈕開關 平圓 1A 自動復歸 環光綠色 24V 不銹鋼外殼 電源符號





開孔尺寸：φ**16 mm**
開關組合：**10**：表示 **1A**（**1NO**）
帶燈方式：**E**：表示環形
燈泡顏色：**G**：綠色
LED 燈泡電壓：**AC / DC 24V**
外殼材料：**S**：不銹鋼外殼
操作方式：自動復歸

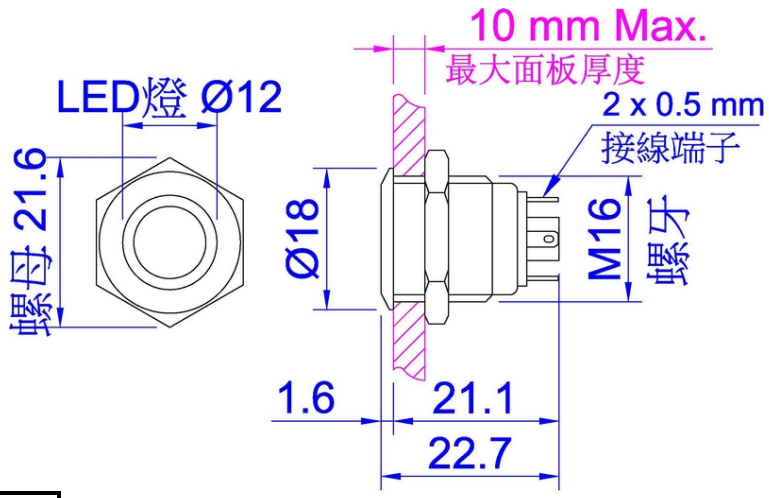



產品接線端子的說明：公端子尺寸 **2 × 0.5 mm**

產品特性：

尾部配置	焊接 / 插 Pin 式端子(2 × 0.5mm)
開關規格	Ith:3A Ui:24 VDC
接觸電阻	≤ 50 mΩ
絕緣電阻	≥ 1000 MΩ
絕緣強度	2000 VAC
環境溫度	- 20 °C ~ + 55 °C
機械壽命	100 萬次以上
電器壽命	50 萬次以上
面板厚度	1 ~ 10 mm
螺母扭矩	5 ~ 14 Nm
操作壓力	約 4 N
操作行程	約 1 mm
防護等級	IP67
接點材質	銀合金
外殼材質	不銹鋼
基座材質	PBT
ROHS	符合

燈泡內置保護電阻，不需再外接電阻。

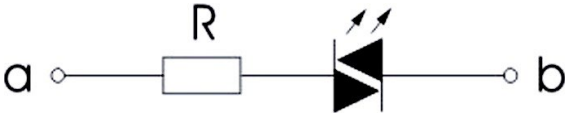

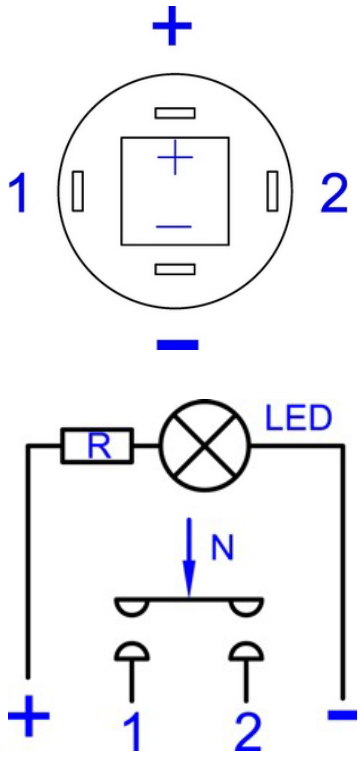

創造力有限公司（宏麟自動控制器材）