
φ16mm 金屬按鈕開關 CHL

HMLI-16X10E　16mm 金屬環型帶燈按鈕開關 1A 不鏽鋼

開孔尺寸：φ16 mm
開關組合：1 NO
帶燈方式：環形
△燈泡顏色：R G Y O B W P
▲燈泡電壓：AC/DC 3.3V/6V/12V/24V
外殼材料：S 不鏽鋼




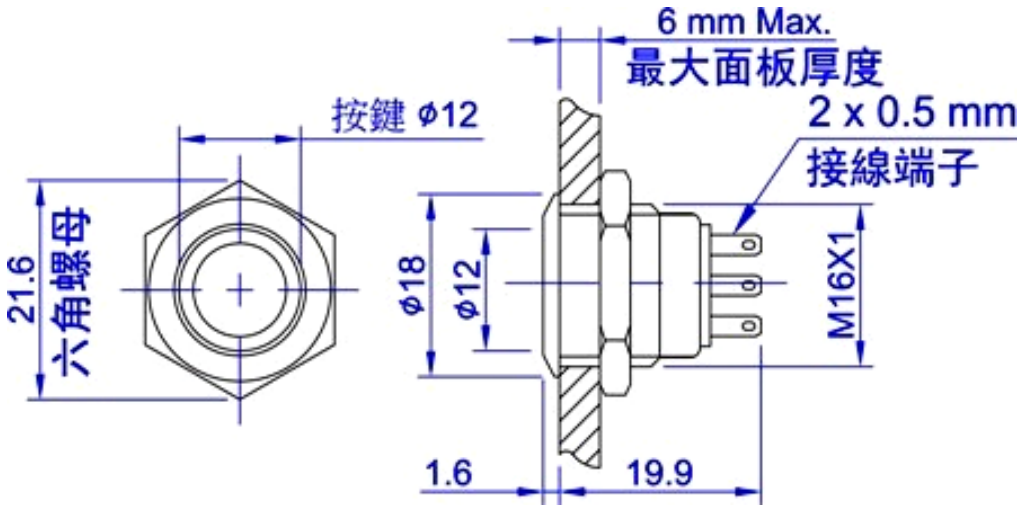


尾部配置	焊接 / 插Pin式端子(2 × 0.5mm)
開關規格	Ith:500 mA　　Ui:24 VDC
接觸電阻	≤ 50 mΩ
絕緣電阻	≥ 1000 MΩ
絕緣強度	2000 VAC
環境溫度	- 20 °C ~ + 55 °C
機械壽命	100 萬次以上
電器壽命	50 萬次以上
面板厚度	1 ~ 6 mm
螺母扭矩	5 ~ 14 Nm
操作壓力	約 4 N
操作行程	約 1 mm
防護等級	IP67
接點材質	十字彈片
外殼材質	不鏽鋼
基座材質	PBT
ROHS	符合

接線端子的說明：






1、2 端子：1NO 常開接點
+、– 端子：LED 燈電源



LED 燈泡採用交流、直流通用的，
燈泡內置保護電阻，不需再外接電阻。



創造力有限公司（宏麟自動控制器材）