
HMLI-19ERGB24PS　　19mm 指示燈環光紅綠藍 24V 共陽 +


HMLI-19ERGB24NS　　19mm 指示燈環光紅綠藍 24V 共陰 −




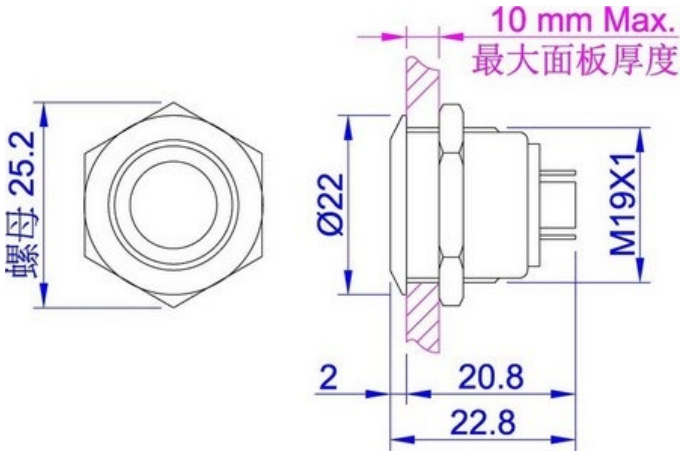


開孔尺寸	ϕ19 mm
LED 燈型式 TYPE	環光 Ring Illuminated
LED 燈頻色 Color	R 紅、G 綠、B 藍
額定電壓 Rated Voltage	DC 24V
LED 共用點 COM	正極 Positive
尾部配置 Terminal Type	插 Pin 式端子 Pnt Terminal (2.0 × 0.5mm)
絕緣電阻 Insulating Resistance	≥ 1000 MΩ
絕緣強度 Dielectric Strengh	2000 VAC
環境溫度 Operating Temp	- 20 °C ~ + 55 °C
面板厚度 Panel Thickness	1 ~ 10 mm
螺母扭矩 Torque	5 ~ 14 Nm
防護等級 IP Degree	IP67
外殼材質 Body Material	不銹鋼 Stainless Steel
基座材質 Base Material	PBT
ROHS	符合 Pass

燈泡內置保護電阻，不需再外接電阻



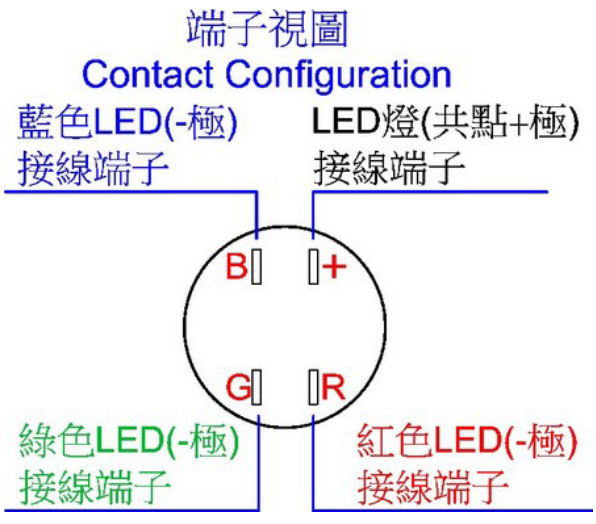

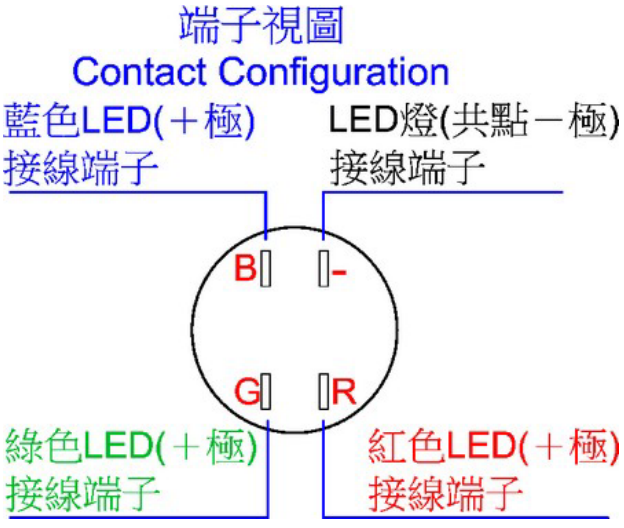

創造力有限公司（宏麟自動控制器材）