
ϕ22mm 金屬急停按鈕開關 HONGLIN

HMLI-22F11A 金屬急停按鈕開關 接點 1A1B
HMLI-22F22A 金屬急停按鈕開關 接點 2A2B





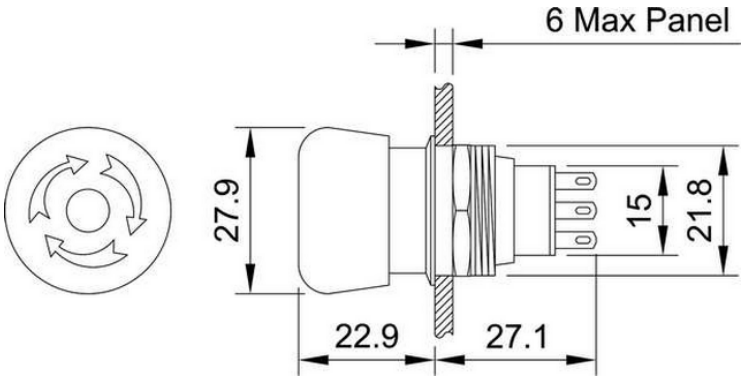


開關的操作說明如下：
按下開關，接點動作
旋轉開關頭部，手放開後開關復歸（接點復歸）




開孔尺寸	ϕ22mm
尾部配置	焊接／插 Pin 式端子(2.8 × 0.5mm)
開關規格	Ith:5 A Ui:250 VAC
開關組合	1NO 1NC (11) ／ 2NO 2NC (22)
接觸電阻	≤ 50 mΩ
絕緣電阻	≥ 1000 MΩ
絕緣強度	2000 VAC
環境溫度	- 20 °C ～ + 55 °C
機械壽命	20 萬次以上
電器壽命	5 萬次以上
面板厚度	1 ～ 10 mm
螺母扭矩	5 ～ 14 Nm
操作壓力	3 ～ 5 N
操作行程	約 3.1 mm
防護等級	IP67，IK04
接點材質	銀合金
按鍵及外殼材質	鋁合金
基座材質	PBT
RoHS	符合

接點 1A1B 內部視圖



接點 2A2B 內部視圖



接線端子的接線方式：
本公司有專用接線端子
公端子尺寸：寬 2.8 × 厚 0.5 mm
可用烙鐵焊接，
或用一般市售的接線端子"公母插(母)"
可參考 KSS 的壓接端子，型號 LV1.25-3A

