
創造力有限公司(宏麟自動控制器材)
電話:02-82585882 傳真:02-82572813

集合燈 HP系列

30*30
40*40





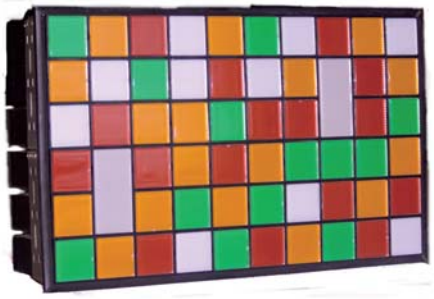

- 構造簡單可依需要自行搭配
- 多種燈泡組合，選擇多樣化
- 全電壓式，配線易

HP □ - □ - □ □ - □


縱列燈數　橫列燈數

照光部尺寸	型號	類別		型號	電壓	型號
H30*W30 H30*W60 H60*W30	3030 3060 6030	白熱燈泡	全電壓式	V	6VAC/DC	5
					12V AC/DC	6
					24V AC/DC	7
					30V AC/DC	8
			附變壓器	VT	110V 50/60Hz	1
					220V 50/60Hz	2
		LED燈泡	全電壓式	LB	6V AC/DC	5
					12V AC/DC	6
					24V AC/DC	7
					110V 50/60Hz	1
					220V 50/60Hz	2
			附變壓器	LBT	110V 50/60Hz	1
					220V 50/60Hz	2
		平面LED	全電壓式	L	6V AC/DC	5
					12V AC/DC	6
					24V AC/DC	7
					110V AC/DC	1
					220V AC/DC	2
H40*W40 H40*W80 H80*W40	4040 4080 8040	白熱燈泡	全電壓式	V	6VAC/DC	5
					12V AC/DC	6
					24V AC/DC	7
					30V AC/DC	8
		LED燈泡	全電壓式	LB	6V AC/DC	5
					12V AC/DC	6
					24V AC/DC	7
					110V 50/60Hz	1
					220V 50/60Hz	2
		平面LED	全電壓式	L	6V AC/DC	5
					12V AC/DC	6
					24V AC/DC	7
					110V AC/DC	1
					220V AC/DC	2

創造力有限公司(宏麟自動控制器材)
電話:02-82585882 傳真:02-82572813

項目	HP3030V HP3060V HP6030V HP4040V HP4080V HP8040V	HP3030LB HP3060LB HP6030LB HP4040LB HP4080LB HP8040LB	HP3030L HP3060L HP6030L HP4040L HP4080L HP8040L	HP3030VT HP3060VT HP6030VT	HP3030LBT HP3060LBT HP6030LBT
標準使用環境	週圍溫度-5~40℃ 相對濕度45~85% 高度2000m以下				
保護等級	IP40				
絕緣電壓	250V				
使用電壓	MAX AC/DC 30V	MAX AC/DC 110V	MAX AC/DC 30V MAX AC/DC 220V (加長型)	110 50/60Hz 220 50/60Hz 二次電壓6V	
燈泡類型	BAS9(白熱)	BAS9(LED)	平面LED	6V-1W(白熱) BAS9	6V-0.1W(LED) BAS9
端子強度	0.8N.m 15sec				
溫昇	40K以下(透明蓋表面和端子)				
絕緣阻抗	500V-100MΩ以上				
耐電壓	AC 2000V 1min				
耐衝擊	490m/s^2				
耐振動	10~55Hz 複振幅0.35mm				


●構造

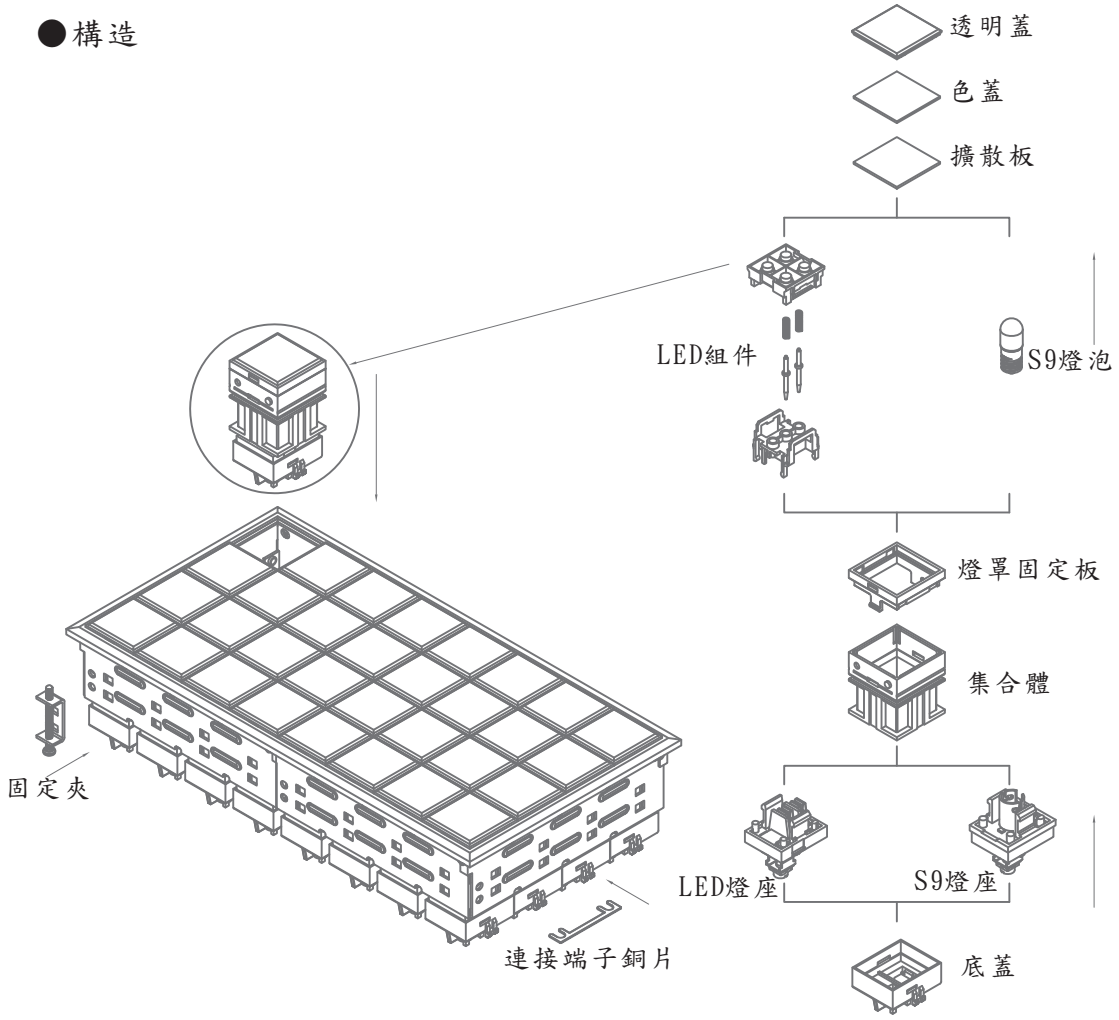


創造力有限公司(宏麟自動控制器材)
電話:02-82585882 傳真:02-82572813

●前視尺寸


3030

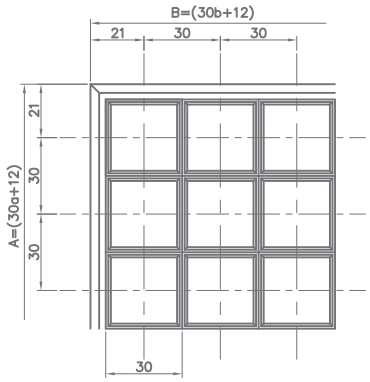


3060

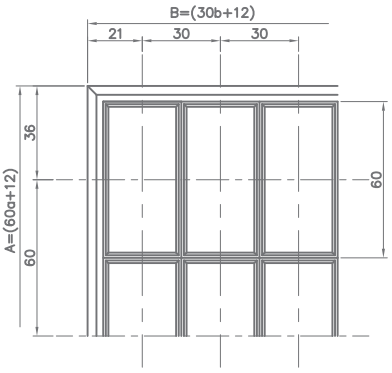


6030

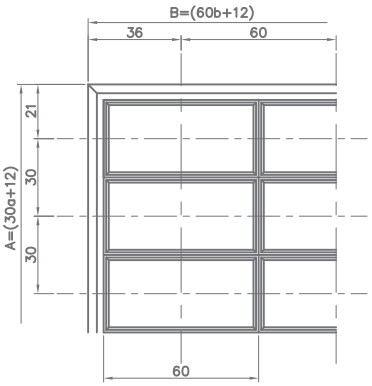

●後視尺寸

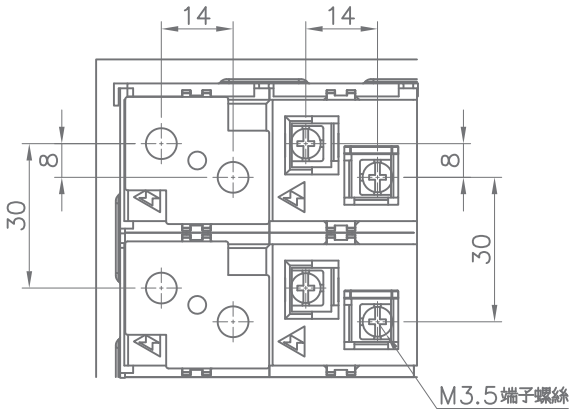

●開孔尺寸

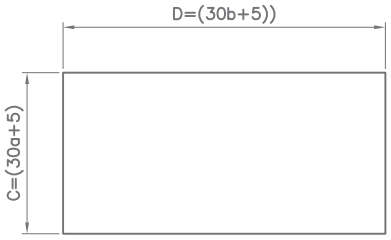


Columns / Rows		b	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		B	42	72	102	132	162	192	222	252	282	312	342	372	402	432	462	492	522	552	582	612
a	A	C / D	35	65	95	125	155	185	215	245	275	305	335	365	395	425	455	485	515	545	575	605
01	42	35	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
02	72	65	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
03	102	95	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60
04	132	125	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60	64	68	72	76	80
05	162	155	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
06	192	185	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	114	120
07	222	215	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	91	98	105	112	119	126	133	140
08	252	245	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80	88	96	104	112	120	128	136	144	152	160
09	282	275	9	18	27	36	45	54	63	72	81	90	99	108	117	126	135	144	153	162	171	180
10	312	305	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200

創造力有限公司(宏麟自動控制器材)
電話:02-82585882 傳真:02-82572813


●側邊尺寸

通用型

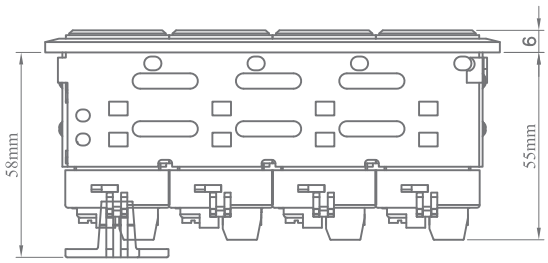


*白熱燈泡最高範圍為30V 1.2W

LED 組件型

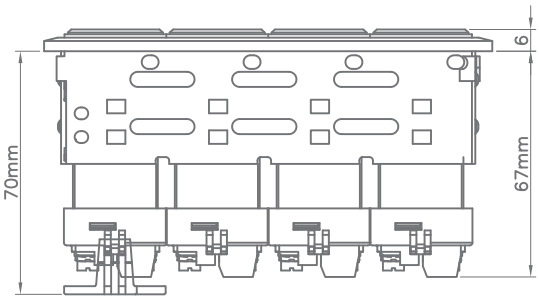

燈泡型(附變壓器)

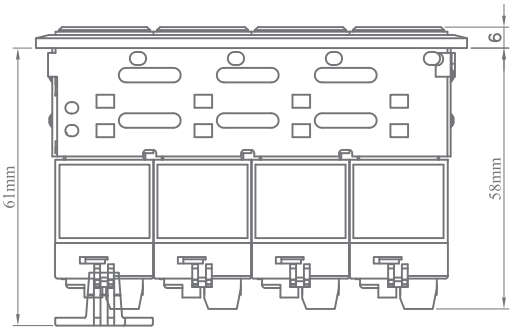


*用於110/220V




創造力有限公司(宏麟自動控制器材)
電話:02-82585882 傳真:02-82572813

●前視尺寸


4040

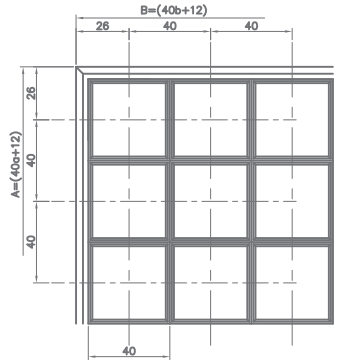


4080




8040



●後視尺寸

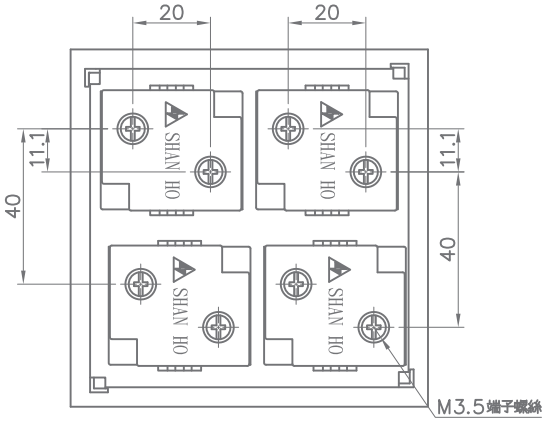


●開孔尺寸

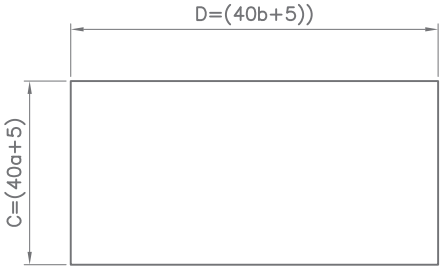



Columns / Rows		b	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
		B	56	96	136	176	216	256	296	336	376	416	456	496	536	576	616
a	A	C \ D	45	85	125	165	205	245	285	325	365	405	445	485	525	565	605
01	56	45	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
02	96	85	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
03	136	125	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45
04	176	165	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60
05	216	205	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75
06	256	245	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90
07	296	285	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	91	98	105

創造力有限公司(宏麟自動控制器材)
電話:02-82585882 傳真:02-82572813

●側邊尺寸

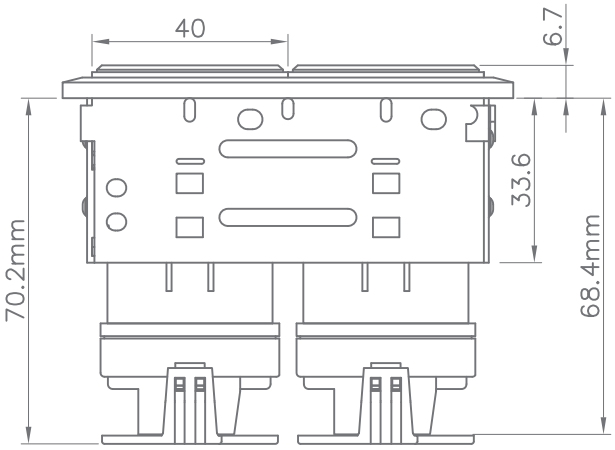

●附件

連接端子銅片	固定夾
	

●燈泡樣式

LED組件	LED 燈泡	白熱燈泡
		