HSWT315　防水動力押扣開關　　創造力有限公司（宏麟自動控制器材）

■產品規格：

防水盒本體材質：PC 94V2 防火
防水橡膠材質：TPR
外殼螺絲材質：不銹鋼
動力押扣開關的前、後兩端各有一個 PG13.5 電纜防水固定接頭
上蓋與底座間裝有密封橡膠條，具有防水、防塵特性，符合**防護等級 IP68**
可適用於（0℃～ 80℃）的溫度環境




接點極數：3φ或 2φ（單項 或 三項 電源都可以共用）
額定電流：15A
額定最大容量：AC 220V　2.2 KW，AC 440V　2.2 KW


產品型號	電纜防水固定接頭	適用的電纜線外徑	適用的電線規格
HSWT315-SB	PG13.5-SB	5～9mm	0.5 mm^2　2 芯 0.5 mm^2　3 芯 0.75 mm^2　2 芯 0.75 mm^2　3 芯 1.25 mm^2　2 芯 1.25 mm^2　3 芯
HSWT315-LB	PG13.5-LB	6～11mm	2 mm^2　2 芯 2 mm^2　3 芯

■尺寸

外型尺寸：長 140 × 寬 70 × 高 57 mm
固定孔尺寸： 124 × 48 mm　　孔徑φ5.3 mm
單位：mm

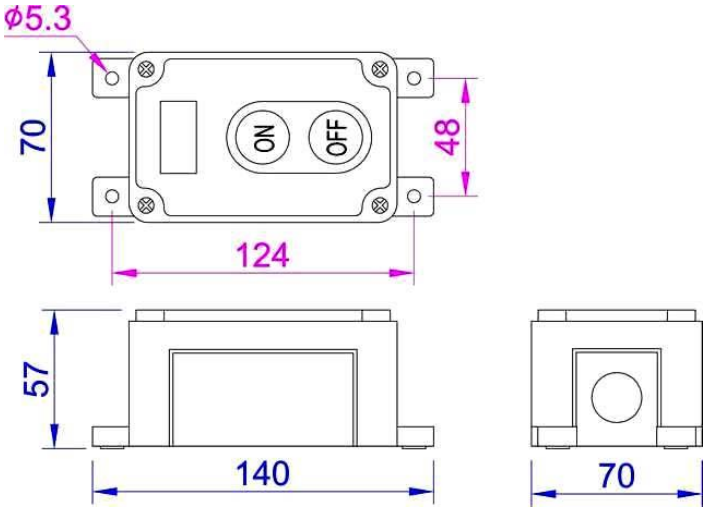


HSWT315　防水動力押扣開關　　創造力有限公司（宏麟自動控制器材）

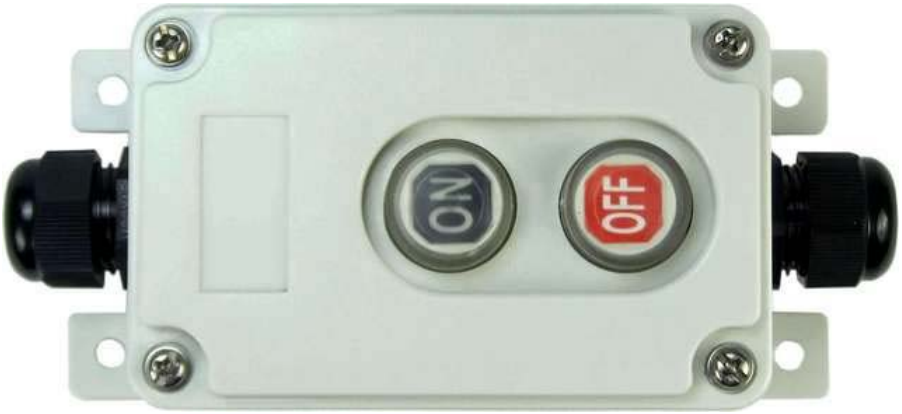





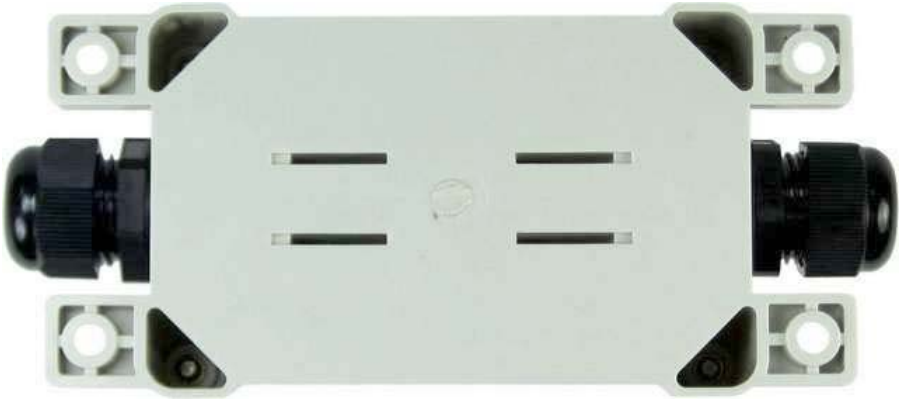

■防水動力押扣開關內部



HSWT315　防水動力押扣開關　　創造力有限公司（宏麟自動控制器材）

防水密封橡膠，材質：TPR
其產品韌性好，強度高，較高溫度下抗蠕變性能好
當防水盒上下蓋組合時橡膠被壓扁變型後，阻絕水、空氣
當防水盒打開時立即恢復成原本的型狀



上蓋與下盒有卡槽設計
加強防水效果